

Beschreibung

Trinkwasserstation für Kalt- bzw. Kalt- und Warmwasserzählung mit DVGW-Kugelhähnen im UP-Wandschrank (B x H x T: 220 x 220 x 90 mm) montiert - mit Schellen befestigt



Bei **Funkauslesung**:
Einbautiefe von mind. 110 mm beachten.

Stationstyp in verschiedenen Varianten:
Ein (**W1**) oder zwei (**W2**) Wasserzählereinbaustrecken.
Kugelhähne nur vor den Wasserzählerstrecken (**Typ A**) bzw. vor und hinter den Wasserzählerstrecken.

ohne oder mit Frontblenden in verschiedenen Varianten:
Abdeckblech weiß RAL 9016, Edelstahlfliesenrahmen FR,
Abdeckblende VA, Abdeckblende LIM / LIM PREMIUM / LIM S-Line

Technische Daten

max. Betriebstemperatur 80 °C
max. Betriebsdruck 10 bar
max. Volumenstrom 2,2 m³/h (0,6 l/s), bei 2 m/s

Kugelhähne

DVGW-Zulassung
aus Messing (CuZn40Pb2 Cw617N)
Dichtungen PTFE
O-Ringe Viton ® / NBR PTFE Dichtung
Hebel Aluminiumgriff blau und / oder rot
3/4" ÜW flachdichtend x 3/4" IG

Wasserzählerdistanzrohr

aus Edelstahl 1.4401, Anschlüsse 2 x 3/4" AG, Länge 80 mm

Primäranschlüsse

3/4" Innengewinde

Sekundäranschlüsse

3/4" Innengewinde

Befestigung

verzinkte Einrohrschellen, mit Schalldämmeinlage, erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109

Schrank

im UP-Wandschrank B x H x T: 220 x 220 x 90 mm
bei Abdeckung Edelstahlfliesenrahmen FR: Einbautiefe von **110 mm** beachten

Abdeckungen



Abdeckblech
weiß
RAL 9016



Edelstahl-
fliesenrahmen
FR



Edelstahl-
abdeckung
VA



Abdeckung
LIMODOR



Abdeckung
LIMODOR
PREMIUM



Abdeckung
LIMODOR
S-Line




Typ W2 (ohne Abdeckung)

Artikelübersicht


Abdeckung	Typ W1	Typ W2	W1 Typ A	W2 Typ A
RAL 9016	50-240010	50-240000	50-240013	50-240003
FR	50-240011	50-240001	50-240014	50-240004
VA	50-240017	50-240007	50-240018	50-240008
LIM	50 240012	50-240002	50-240015	50-240005
LIM PREMIUM	50-240012N	50-24002N	50-240015N	50-240005N
LIM S-Line	50-240016	50-240006	50-240019	50-240009
ohne Abdeckung	50-240055	50-240056	50-240057	50-240058

Bemaßung

W1 / W2 (Typ A) mit Abdeckung:
Abdeckblech RAL 9016, Edelstahlabdeckung VA

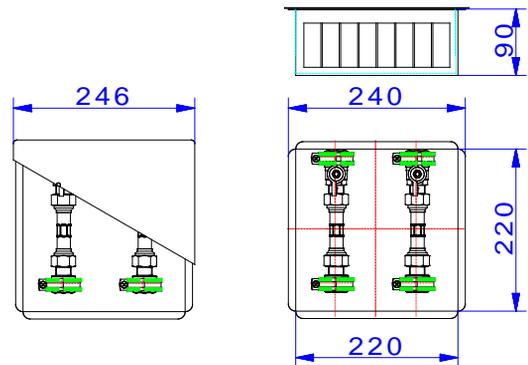

W1 / W2 (Typ A) mit Abdeckung:
Edelstahlfliessenrahmen FR
 (Einbautiefe 110 mm beachten)

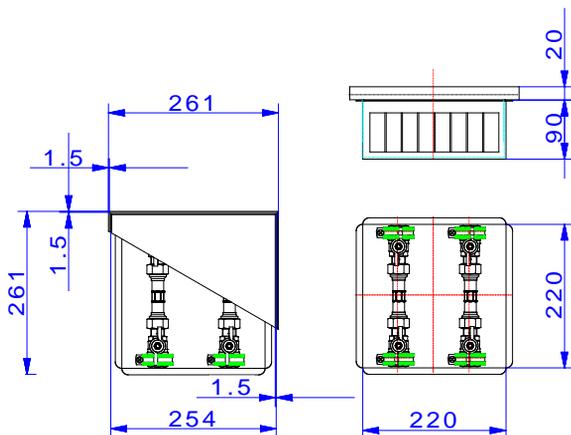

W1 / W2 (Typ A) mit Abdeckung:
LIMODOR
LIMODOR PREMIUM
LIMODOR S-Line

