

Beschreibung

Belüftung von Abwasserleitungen, im Unterputz-Schrank montiert

Technische Daten


Rohrbelüfter

Fabrikat Abu ventilair

Baumuster- geprüft und -überwacht nach DIN EN 12380

Typenklasse A1, durch LGA Bautechnik, Nr. 0420151

zugelassen nach den Richtlinien des deutschen Instituts für Bautechnik
einsetzbar zum Belüften von Abwasserleitungen
nach DIN EN 12056-2 / DIN 1986-100

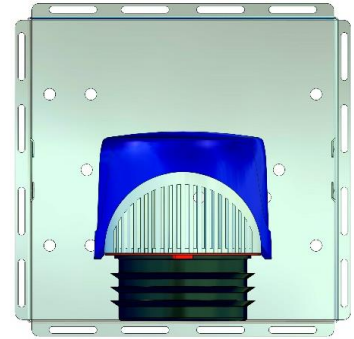

verhindert das Leersaugen von Geruchsverschlüssen bei langen Einzelanschlussleitungen
erspart schwierige, platzintensive Umlüftungen
Kostensparnis durch schnelle Montage, Rohrbelüfter lose beigelegt
durch mitgeliefertes Verbindergummi nur ein Rohrbelüfter für die Dimensionen DN 32 / 40 / 50,
sowie DN 70 / 80 / 100 notwendig

Auslegungsdaten

frostsichere Umgebungstemperatur

max. Volumenstrom: DN 50 = 7,5 l/s; DN 100 = 25 l/s, bei 2,5 mbar Unterdruck

Schrank

im UP-Wandschrank B x H x T: 220 x 220 x 130 mm

mit wählbarer Frontblende in verschiedenen Varianten:

Abdeckblech weiß
RAL 9016



Abdeckung
LIMODOR



Abdeckung
LIMODOR PREMIUM



Abdeckung
LIMODOR S-Line




Artikelübersicht

Typ	ventilair 50			
Abdeckung	RAL 9016	LIM	LIM PREMIUM	LIM S-Line
Einbautiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Leistung bei 2,5 mbar Unterdruck	5 l/min	5 l/min	5 l/min	5 l/min
Abwasseranschluss	32 / 40 / 50	32 / 40 / 50	32 / 40 / 50	32 / 40 / 50
Artikel-Nr.	50-240026	50-240027	50-240027N	50-240032
Typ	ventilair 100			
Abdeckung	RAL 9016	LIM	LIM PREMIUM	LIM S-Line
Einbautiefe	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Leistung bei 2,5 mbar Unterdruck	19 l/min	19 l/min	19 l/min	19 l/min
Abwasseranschluss	70 / 80 / 100	70 / 80 / 100	70 / 80 / 100	70 / 80 / 100
Artikel-Nr.	50-240024	50-240025	50-240025N	50-240030



Bemaßung

Abdeckung



LIM / LIM PREMIUM / LIM S-Line



Rohrbelüfterstation ventilair 100

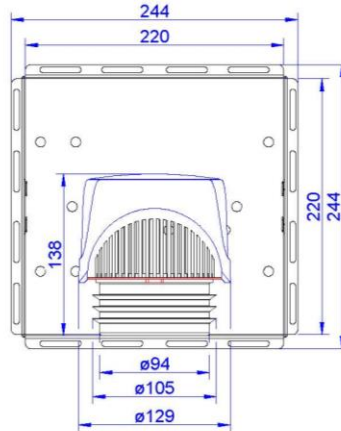

Rohrbelüfterstation ventilair 50

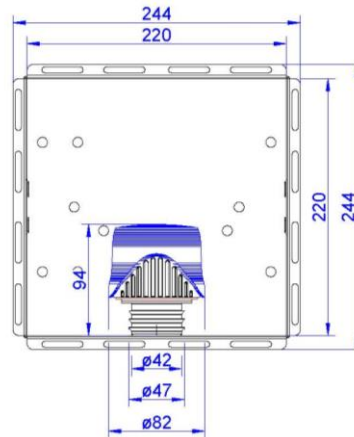

Einbaubeispiel

