

STANDARD-ANSCHLUSS- STATIONEN FÜR FUßBODENHEIZ- KREISE, HEIZKÖRPER UND WOHNUNGSANSCHLUSS

6.

6.1 Standard-Anschlussstationen

Inhaltsverzeichnis

6.1.1

Anschlussstation H 63 im **Unterputzschränk 80**


Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm



6.1.2

Anschlussstation H 63 im **Unterputzschränk 69**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm

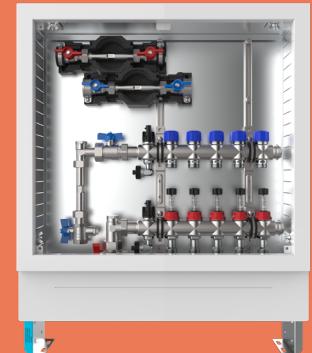

6.1.3

Anschlussstation H 63 im **Aufputzschränk A**

Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm



Primäranschluss	Wärme-zählereinbau-strecke	Wasserzählereinbau-strecke	Klemmleiste mit Stellantrieb und Verdrahtung	Seite
-----------------	----------------------------	----------------------------	--	-------



horizontal				6.5
horizontal			X	6.5
horizontal	X			6.7
horizontal	X	kalt		6.7
horizontal	X	kalt + warm		6.7
horizontal	X		X	6.7
horizontal	X	kalt	X	6.7
horizontal	X	kalt + warm	X	6.7
vertikal				6.6
vertikal			X	6.6
vertikal	X			6.9
vertikal	X	kalt		6.9
vertikal	X	kalt + warm		6.9
vertikal	X		X	6.9
vertikal	X	kalt	X	6.9
vertikal	X	kalt + warm	X	6.9

vertikal	X			6.8
vertikal	X	kalt		6.8
vertikal	X	kalt + warm		6.8
vertikal	X		X	6.8
vertikal	X	kalt	X	6.8
vertikal	X	kalt + warm	X	6.8

vertikal				6.10
vertikal			X	6.10
vertikal	X			6.11
vertikal	X	kalt		6.11
vertikal	X	kalt + warm		6.11
vertikal	X		X	6.11
vertikal	X	kalt	X	6.11
vertikal	X	kalt + warm	X	6.11

Primäranchluss	Wärmezählerreinbau-strecke	Wasserzählerreinbau-strecke	Klemmleiste mit Stellantrieb und Verdrahtung	Seite
----------------	----------------------------	-----------------------------	--	-------



6.1.1

Anschlussstation H 52 im **Unterputzschränk 80**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm



horizontal				6.12
horizontal			X	6.12
horizontal	X			6.12
horizontal	X	kalt		6.12
horizontal	X	kalt + warm		6.12
horizontal	X		X	6.12
horizontal	X	kalt	X	6.12
horizontal	X	kalt + warm	X	6.12
vertikal				6.13
vertikal			X	6.13
vertikal	X			6.13
vertikal	X	kalt		6.13
vertikal	X	kalt + warm		6.13
vertikal	X		X	6.13
vertikal	X	kalt	X	6.13
vertikal	X	kalt + warm	X	6.13

6.1.2

Anschlussstation H 52 im **Unterputzschränk 69**

Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm



vertikal	X			6.13
vertikal	X	kalt		6.13
vertikal	X	kalt + warm		6.13
vertikal	X		X	6.13
vertikal	X	kalt	X	6.13
vertikal	X	kalt + warm	X	6.13

6.1.3

Anschlussstation H 52 im **Aufputzschränk A**

Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm



vertikal				6.14
vertikal			X	6.14
vertikal	X			6.14
vertikal	X	kalt		6.14
vertikal	X	kalt + warm		6.14
vertikal	X		X	6.14
vertikal	X	kalt	X	6.14
vertikal	X	kalt + warm	X	6.14

6. Inhaltsverzeichnis

	Seite
6.1. ANSCHLUSSSTATION H 63	6.5
6.2. ANSCHLUSSSTATION H 52	6.12
6.3. WOHNUNGSANSCHLUSSSTATION FÜR 1 WOHNUNGSANSCHLUSS.....	6.15
6.4. WOHNUNGSANSCHLUSSSTATION FÜR MEHRERE WOHNUNGSANSCHLÜSSE.....	6.19
6.5. STRANGENTLÜFTERSTATION	6.20

ANSCHLUSS- STATIONEN



Anschlussstation H 63h**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFE-E-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20mm



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warenguppe 50	Breite	H 63h
2	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+066302 289,80
3	Artikelnummer Listenpreis in €	385	50+066303 336,90
4	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+066304 384,40
5	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+066305 443,90
6	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+066306 492,80
7	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+066307 532,70
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066308 602,70
9	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066309 642,70
10	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+066310 682,60
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+066311 745,70
12	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+066312 785,80

strawalogiX RT-STA 230 V und strawatherm 230 V + Vorverdrahtung

50+000002X

240,80

50+000003X

261,80

50+000004X

282,70

50+000005X

303,70

50+000006X

324,60

50+000007X

345,50

50+000008X

366,40

50+000009X

430,60

50+000010X

451,50

50+000011X

472,40

50+000012X

493,30

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

[direkt zum Datenblatt:](#)



6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFE-E-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel und
2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20mm



strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V +
Vorverdrahtung

Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Hkr.	Warenguppe 50	Breite	H 63
2	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+006302 358,90
3	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+006303 420,10
4	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+006304 461,10
5	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+006305 511,50
6	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006306 583,40
7	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006307 624,60
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+006308 665,60
9	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006309 730,70
10	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006310 771,80
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+006311 812,90
12	Artikelnummer Listenpreis in €	1025	50+006312 887,90

[direkt zum Datenblatt:](#)



Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60


Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

Anschlussstation H 63h WMZ**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.6



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warenguppe 56	Breite	H 63h-WMZ	H 63h-W1-WMZ	H 63h-W2-WMZ
2	Artikelnummer	490	56+066302	56+136302	56+146302
	Listenpreis in €		361,90	451,50	525,20
3	Artikelnummer	575	56+066303	56+136303	56+146303
	Listenpreis in €		411,40	502,70	576,80
4	Artikelnummer	725	56+066304	56+136304	56+146304
	Listenpreis in €		481,90	576,00	650,50
5	Artikelnummer	725	56+066305	56+136305	56+146305
	Listenpreis in €		522,30	617,90	692,40
6	Artikelnummer	725	56+066306	56+136306	56+146306
	Listenpreis in €		562,70	659,90	734,30
7	Artikelnummer	875	56+066307	56+136307	56+146307
	Listenpreis in €		626,50	726,10	801,20
8	Artikelnummer	875	56+066308	56+136308	56+146308
	Listenpreis in €		666,80	767,80	843,20
9	Artikelnummer	875	56+066309	56+136309	56+146309
	Listenpreis in €		707,30	809,70	885,00
10	Artikelnummer	1025	56+066310	56+136310	56+146310
	Listenpreis in €		780,80	886,20	964,60
11	Artikelnummer	1025	56+066311	56+136311	56+146311
	Listenpreis in €		821,10	928,00	1006,60
12	Artikelnummer	1025	56+066312	56+136312	56+146312
	Listenpreis in €		861,50	969,80	1048,30
direkt zum Datenblatt:					

Zirkulationsventil
Flamco NexusValve
TW DN 15 50-60 °C



50-000213

320,50

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60

Differenzdruckregler
Ballorex Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63 WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 110-150 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18**
**(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)**



Hkr.	Warengruppe 56	Breite	H 63 WMZ-69	H 63-W1-WMZ-69	H 63-W2-WMZ-69	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	435	56+006302 395,60	56+116302 479,00	56+126302 565,40	50+000002X 240,80
3	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+006303 456,90	56+116303 541,20	56+126303 628,00	50+000003X 261,80
4	Artikelnummer Listenpreis in €	490	56+006304 498,00	56+116304 583,10	56+126304 669,80	50+000004X 282,70
5	Artikelnummer Listenpreis in €	575	56+006305 548,40	56+116305 634,40	56+126305 721,60	50+000005X 303,70
6	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006306 620,30	56+116306 707,80	56+126306 795,30	50+000006X 324,60
7	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006307 661,30	56+116307 749,70	56+126307 837,20	50+000007X 345,50
8	Artikelnummer Listenpreis in €	725	56+006308 702,60	56+116308 791,60	56+126308 879,00	50+000008X 366,40
9	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006309 767,50	56+116309 857,70	56+126309 946,00	50+000009X 430,60
10	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006310 808,70	56+116310 899,60	56+126310 987,90	50+000010X 451,50
11	Artikelnummer Listenpreis in €	875	56+006311 849,80	56+116311 941,40	56+126311 1029,70	50+000011X 472,40
12	Artikelnummer Listenpreis in €	1025	56+006312 924,90	56+116312 1017,70	56+126312 1109,30	50+000012X 493,30
direkt zum Datenblatt:						

Anschlussstation H 63 WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFE-E-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.8



Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Hkr.	Warenguppe 56	Breite	H 63 WMZ-80	H 63-W1-WMZ-80	H 63-W2-WMZ-80
2	Artikelnummer	435	56+806302	56+816302	56+826302
	Listenpreis in €		395,60	479,00	565,40
3	Artikelnummer	490	56+806303	56+816303	56+826303
	Listenpreis in €		456,90	541,20	628,00
4	Artikelnummer	490	56+806304	56+816304	56+826304
	Listenpreis in €		498,00	583,10	669,80
5	Artikelnummer	575	56+806305	56+816305	56+826305
	Listenpreis in €		548,40	634,40	721,60
6	Artikelnummer	725	56+806306	56+816306	56+826306
	Listenpreis in €		620,30	707,80	795,30
7	Artikelnummer	725	56+806307	56+816307	56+826307
	Listenpreis in €		661,30	749,70	837,20
8	Artikelnummer	725	56+806308	56+816308	56+826308
	Listenpreis in €		702,60	791,60	879,00
9	Artikelnummer	875	56+806309	56+816309	56+826309
	Listenpreis in €		767,50	857,70	946,00
10	Artikelnummer	875	56+806310	56+816310	56+826310
	Listenpreis in €		808,70	899,60	987,90
11	Artikelnummer	875	56+806311	56+816311	56+826311
	Listenpreis in €		849,80	941,40	1029,70
12	Artikelnummer	1025	56+806312	56+816312	56+826312
	Listenpreis in €		924,90	1017,70	1109,30

[direkt zum Datenblatt:](#)



Zirkulationsventil
Flamco NexusValve
TW DN 15 50-60 °C



50-000213

320,50

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung.

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel und 2 x Kugelhahn DN 20

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

max. Betriebstemperatur: 70 °C

max. Betriebsdruck: 4 bar

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm

kompletter Schrank mit Stecktür in weiß RAL 9016 und Drehriegel

Tiefe: 125 mm

Höhe: 620-750 mm

OK FFB: 610 mm

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)

SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken

VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min

RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Schrank-breite in mm	Warengruppe 50	H 63 AP
2	392	Artikelnummer	50+506302
		Listenpreis in €	370,20
3	442	Artikelnummer	50+506303
		Listenpreis in €	419,00
4	496	Artikelnummer	50+506304
		Listenpreis in €	473,70
5	582	Artikelnummer	50+506305
		Listenpreis in €	529,70
6	582	Artikelnummer	50+506306
		Listenpreis in €	569,70
7	732	Artikelnummer	50+506307
		Listenpreis in €	630,30
8	732	Artikelnummer	50+506308
		Listenpreis in €	670,40
9	732	Artikelnummer	50+506309
		Listenpreis in €	710,20
10	882	Artikelnummer	50+506310
		Listenpreis in €	772,70
11	882	Artikelnummer	50+506311
		Listenpreis in €	812,70
12	882	Artikelnummer	50+506312
		Listenpreis in €	852,60

strawalogiX RT-STA 230 V und strawatherm 230 V + Vorverdrahtung

50+000002X

240,80

50+000003X

261,80

50+000004X

282,70

50+000005X

303,70

50+000006X

324,60

50+000007X

345,50

50+000008X

366,40

50+000009X

430,60

50+000010X

451,50

50+000011X

472,40

50+000012X

493,30

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60

Differenzdruckregler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

[direkt zum Datenblatt:](#)



Anschlussstation H 63 AP**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschränk montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (M30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEV-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0,00-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA-M30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm
90 Grad Winkelanschlussstück und
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4" AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm
kompletter Schrank mit Stecktür in
weiß RAL 9016 und Drehriegel
Tiefe: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
OK FFB: 610 mm

strawalogix RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.10



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Hkr.	Warengruppe 56	H 63 WMZ AP		H 63-W1-WMZ AP		H 63-W2-WMZ AP	
		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer	392	56+506302	469	56+616302	732	56+626302
	Listenpreis in €		408,60		518,20		631,10
3	Artikelnummer	442	56+506303	582	56+616303	732	56+626303
	Listenpreis in €		458,50		576,80		673,00
4	Artikelnummer	496	56+506304	732	56+616304	732	56+626304
	Listenpreis in €		514,10		640,30		715,00
5	Artikelnummer	582	56+506305	732	56+616305	882	56+626305
	Listenpreis in €		571,30		682,20		780,30
6	Artikelnummer	582	56+506306	732	56+616306	882	56+626306
	Listenpreis in €		612,10		724,10		822,40
7	Artikelnummer	732	56+506307	882	56+616307	882	56+626307
	Listenpreis in €		673,80		789,50		864,20
8	Artikelnummer	732	56+506308	882	56+616308	1032	56+626308
	Listenpreis in €		714,50		831,40		932,40
9	Artikelnummer	732	56+506309	882	56+616309	1032	56+626309
	Listenpreis in €		755,30		873,30		974,30
10	Artikelnummer	882	56+506310	1032	56+616310	1032	56+626310
	Listenpreis in €		818,80		941,40		1016,20
11	Artikelnummer	882	56+506311	1032	56+616311	1182	56+626311
	Listenpreis in €		859,50		983,40		1087,10
12	Artikelnummer	882	56+506312	1032	56+616312	1182	56+626312
	Listenpreis in €		925,90		1025,30		1128,80
direkt zum Datenblatt:							

Zirkulationsventil
Flamco NexusValve
TW DN 15 50-60 °C



50-000213

320,50

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation H 52h

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, horizontale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklaufbalken und 1/2" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52h:

2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52h (W1/W2) WMZ:

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlerreinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf

zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Verteilerschrank:

UP-Schrank 80 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffrontblende

Tiefe: 80-120 mm

Höhe: 710-840 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf



Optionales Zubehör mit Mehrpreis siehe S. 1.18 (Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 50/56	H 52h		H 52h WMZ		H 52h W1-WMZ		H 52h W2-WMZ	
		Breite		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+065202 236,60	435	56+065202 289,80	435	56+135202 377,90	435	56+145202 471,10
3	Artikelnummer Listenpreis in €	330	50+065203 251,40	490	56+065203 324,70	490	56+135203 414,00	490	56+145203 507,70
4	Artikelnummer Listenpreis in €	385	50+065204 273,60	575	56+065204 348,70	575	56+135204 438,90	575	56+145204 533,00
5	Artikelnummer Listenpreis in €	435	50+065205 296,00	725	56+065205 394,30	725	56+135205 486,10	725	56+145205 580,70
6	Artikelnummer Listenpreis in €	490	50+065206 330,80	725	56+065206 409,00	725	56+135206 501,50	725	56+145206 595,90
7	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+065207 354,90	725	56+065207 423,90	725	56+135207 516,80	725	56+145207 611,30
8	Artikelnummer Listenpreis in €	575	50+065208 369,80	875	56+065208 462,50	875	56+135208 556,90	875	56+145208 652,10
9	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065209 415,20	875	56+065209 477,30	875	56+135209 572,30	875	56+145209 667,60
10	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065210 430,00	875	56+065210 492,00	875	56+135210 587,60	875	56+145210 682,90
11	Artikelnummer Listenpreis in €	725	50+065211 444,80	1025	56+065211 540,80	1025	56+135211 638,00	1025	56+145211 736,50
12	Artikelnummer Listenpreis in €	875	50+065212 483,50	1025	56+065212 555,40	1025	56+135212 653,50	1025	56+145212 751,90
direkt zum Datenblatt:									

Zirkulationsventil
Flamco NexusValve
TW DN 15 50-60 °C



50-000213

320,50

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



55-005181

116,60


Differenzdruckregler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

207,50

Autoflow ®



55-005007

195,70

Anschlussstation H 52**Beschreibung:**

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:**Edelstahlverteiler:**

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklaufbalken und 1/2" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:**bei H 52:**

2 x 90° Anschlusswinkel und

2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ:

2 x 90° Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr

3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf

zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Unterputzverteilerschrank 80 bzw. 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm

bzw. 110 mm

höhenverstellbare Füße bis 130 mm

Fronblende mit Stecktür in weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel

Tiefe: 80-120 mm bzw. 110-150 mm

Höhe: 710-840 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



Hkr.	schrankbreite in mm	Warengruppe 56	H 52	H 52 WMZ		H 52 W1-WMZ		H 52 W2-WMZ	
Einbautiefe in mm		80-120		110-150	80-120	110-150	80-120	110-150	80-120
		Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 69	Schrank 80	Schrank 80
2	385	Artikelnummer	50+005202	56+005202	56+805202	56+115202	56+815202	56+125202	56+825202
		Listenpreis in €	289,70	326,60	326,60	415,90	415,90	523,60	523,60
3	435	Artikelnummer	50+005203	56+005203	56+805203	56+115203	56+815203	56+125203	56+825203
		Listenpreis in €	312,20	349,00	349,00	439,20	439,20	549,90	549,90
4	490	Artikelnummer	50+005204	56+005204	56+805204	56+115204	56+815204	56+125204	56+825204
		Listenpreis in €	347,00	383,90	383,90	475,50	475,50	586,50	586,50
5	490	Artikelnummer	50+005205	56+005205	56+805205	56+115205	56+815205	56+125205	56+825205
		Listenpreis in €	361,70	398,80	398,80	490,70	490,70	601,80	601,80
6	575	Artikelnummer	50+005206	56+005206	56+805206	56+115206	56+815206	56+125206	56+825206
		Listenpreis in €	385,80	422,70	422,70	515,70	515,70	627,10	627,10
7	725	Artikelnummer	50+005207	56+005207	56+805207	56+115207	56+815207	56+125207	56+825207
		Listenpreis in €	431,50	468,30	468,30	563,00	563,00	674,80	674,80
8	725	Artikelnummer	50+005208	56+005208	56+805208	56+115208	56+815208	56+125208	56+825208
		Listenpreis in €	446,20	483,00	483,00	578,10	578,10	690,00	690,00
9	725	Artikelnummer	50+005209	56+005209	56+805209	56+115209	56+815209	56+125209	56+825209
		Listenpreis in €	461,00	497,90	497,90	593,60	593,60	705,30	705,30
10	875	Artikelnummer	50+005210	56+005210	56+805210	56+115210	56+815210	56+125210	56+825210
		Listenpreis in €	499,60	536,60	536,60	633,70	633,70	746,20	746,20
11	875	Artikelnummer	50+005211	56+005211	56+805211	56+115211	56+815211	56+125211	56+825211
		Listenpreis in €	514,40	551,20	551,20	649,00	649,00	761,70	761,70
12	875	Artikelnummer	50+005212	56+005212	56+805212	56+115212	56+815212	56+125212	56+825212
		Listenpreis in €	529,20	566,10	566,10	664,30	664,30	776,90	776,90
direkt zum Datenblatt:									

6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation 52 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Aufputzschränk montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm und kalt.

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklaufbalken und 1/2" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52 AP:

2 x 90° Anschlusswinkel und 2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ AP:

2 x 90° Anschlusswinkel,

Wärmezählerdistanzrohr

3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Verteilerschrank:

AP-Schrank A komplett weiß (RAL 9016), auf Anfrage komplett in verzinkt oder Kunststofffrontblende
Bautiefe Schrank: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 610 mm



Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Hkr.	Warengruppe 50/56	H 52 AP		H 52 AP WMZ		H 52 AP W1-WMZ		H 52 AP W2-WMZ	
		Breite		Breite		Breite		Breite	
2	Artikelnummer Listenpreis in €	337	50+505202 300,80	337	56+505202 344,20	442	56+615202 476,90	582	56+625202 567,70
3	Artikelnummer Listenpreis in €	392	50+505203 327,50	392	56+505203 371,00	496	56+615203 514,30	732	56+625203 604,90
4	Artikelnummer Listenpreis in €	442	50+505204 351,60	442	56+505204 394,80	582	56+615204 529,50	732	56+625204 620,30
5	Artikelnummer Listenpreis in €	496	50+505205 381,50	496	56+505205 424,70	732	56+615205 545,00	732	56+625205 635,70
6	Artikelnummer Listenpreis in €	582	50+505206 412,80	582	56+505206 456,00	732	56+615206 584,20	882	56+625206 675,10
7	Artikelnummer Listenpreis in €	582	50+505207 427,50	582	56+505207 470,80	732	56+615207 599,60	882	56+625207 690,20
8	Artikelnummer Listenpreis in €	732	50+505208 463,60	732	56+505208 507,00	882	56+615208 614,80	882	56+625208 705,60
9	Artikelnummer Listenpreis in €	732	50+505209 478,40	732	56+505209 521,70	882	56+615209 657,00	1032	56+625209 747,60
10	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505210 516,30	882	56+505210 559,60	882	56+615210 672,20	1032	56+625210 763,10
11	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505211 530,90	882	56+505211 574,40	1032	56+615211 687,70	1032	56+625211 778,30
12	Artikelnummer Listenpreis in €	882	50+505212 545,80	882	56+505212 589,10	1032	56+615212 732,50	1032	56+625212 823,40
direkt zum Datenblatt:									

Zirkulationsventil
Flamco NexusValve
TW DN 15 50-60 °C



Strangregulierventil
Ballorex Vario DN 20



Differenzdruckregler
Ballorex Delta DN 20



Autoflow ®



AS 11h**Beschreibung:**

Absperrvorrichtung 3/4", Verrohrung mit 90°-Winkelanschlussstück aus Edelstahl und Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklauf, wahlweise mit universellen Wasserzählerreinbaustrecken (W1 oder W2) bestehend aus Wasserzähler-Distanzrohr 3/4" AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen 3/4" inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschränk bzw. Aufputzschränk, Frontblende in weiß RAL 9016, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront
max. Betriebsdruck: 6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)
max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG im Vor- und Rücklauf
Sekundärseite: Anschluss vertikal 3/4" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerreinbaustrecken:
 W1 = Wasserzählerreinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn 3/4" und EPP-Wärmedämmung, W2 = Wasserzählerreinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn 3/4" und EPP-Wärmedämmung

Schrank:
 UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 80-120 mm
 UP-Standschränk 80, Einbautiefe 80-120 mm
 AP-Schränk, Bautiefe 125 mm



Abb. AS 11h W2 ST

Warengruppe 50		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 80 - 120 mm		Unterputz- Standschränk Einbautiefe 80 - 120 mm		Aufputz- Schrank Einbautiefe 125 mm			
W1 / W2									
Typ	AS 11h	AS 11h W1	AS 11h W2	AS 11h ST	AS 11h W1 ST	AS 11h W2 ST	AS 11h AP	AS 11h W1 AP	AS 11h W2 AP
Schränk BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710	337 x 620	496 x 620	496 x 620
Artikel-Nr.	50+151100	50+151101	50+151102	50+151110	50+151111	50+151112	50+651110	50+651111	50+651112
Preis in €	218,70	298,00	377,50	231,70	311,00	390,70	253,90	364,60	444,10
direkt zum Datenblatt:									

AS 12h-WMZ**Beschreibung:**

Wie strawa AS 11h, jedoch Wärmezählerverrohrung bestehend aus 3/4" Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher 3/4" Kugelhahn im Rücklauf, WMZ-Distanzrohr mit 3/4" AG fld., Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024)

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss horizontal mit 3/4" IG im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerreinbaustrecken:
 W1 = Wasserzählerreinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung
 W2 = Wasserzählerreinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

Schrank:
 UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm
 UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 12h-W2-WMZ-ST

Warengruppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		Unterputz- Standschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		
W1 / W2						
Typ	AS 12h- WMZ	AS 12h - W1- WMZ	AS 12h - W2- WMZ	AS 12h- WMZ ST	AS 12h-W1-WMZ ST	AS 12h-W2- WMZ ST
Schränk BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710
Artikel-Nr.	56+151200	56+151201	56+151202	56+151210	56+151211	56+151212
Preis in €	220,10	299,50	379,00	236,40	315,80	395,10
direkt zum Datenblatt:						

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 13h-WMZ

Beschreibung:

Wärmezählerverrohrung bestehend aus 3/4" Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkt-eintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) und einem 90°-Winkelanschlussstück mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher 3/4" Kugelhahn und WMZ-Distanzrohr 3/4" AG fld., Länge 110 mm im Rücklauf, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), wahlweise mit universellen Wasserzählerleinbaustrecken (W1 oder W2) mit Wasserzähler-Distanzrohr 3/4" AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen 3/4", inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschränk, Frontblende in weiß RAL 9016,

auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront

max. Betriebsdruck:

6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)

max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerleinbaustrecken:

W1= Wasserzählerleinbaustrecke KW mit EPP-Wärmedämmung

W2= Wasserzählerleinbaustrecken KW + WW mit EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 13h-W2-WMZ ST

Warenguppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		Unterputz- Standschränk Einbautiefe 90 - 120 mm		
W1 / W2						
Typ	AS 13h- WMZ	AS 13h- W1-WMZ	AS 13h- W2-WMZ	AS 13h- WMZ ST	AS 13h-W1-WMZ ST	AS 13h-W2-WMZ ST
Schrank BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710
Artikel-Nr.	56+151300	56+151301	56+151302	56+151310	56+151311	56+151312
Preis in €	270,30	349,70	429,10	286,60	365,80	445,40
direkt zum Datenblatt:						

AS 14-WMZ

Beschreibung:

Wie AS 13h-WMZ, jedoch zusätzlich mit zwei 90°-Winkelanschlussstücken im Vor- und Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal 3/4" IG im Vor- und Rücklauf im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählerleinbaustrecken:

W1= Wasserzählerleinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

W2= Wasserzählerleinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschränk 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschränk 80, Einbautiefe 90-120 mm

AP-Schränk , Bautiefe 125 mm



Abb. AS 14 W2-WMZ ST

Warenguppe 56		Unterputz- Wandschränk Einbautiefe 80 - 120 mm			Unterputz- Standschränk Einbautiefe 80 - 120 mm			Aufputz-Schränk Einbautiefe 125 mm		
W1 / W2										
Typ	AS 14- WMZ	AS 14- W1-WMZ	AS 14- W2-WMZ	AS 14- WMZ ST	AS 14- W1- WMZ ST	AS 14- W2- WMZ ST	AS 14- WMZ AP	AS 14- W1- WMZ AP	AS 14- W2- WMZ AP	
Schrank BxH in mm	385 x 376	385 x 525	385 x 525	385 x 710	385 x 710	385 x 710	392 x 620	496 x 620	496 x 620	
Artikel-Nr.	56+151400	56+151401	56+151402	56+151410	56+151411	56+151412	56+651410	56+651411	56+651412	
Preis in €	330,30	409,70	489,00	346,60	425,90	505,50	372,20	472,20	551,60	
direkt zum Datenblatt:										

AS 15h-WMZ (mit Regulierventil)**Beschreibung:**

Wie AS 13h-WMZ, jedoch:
mit Regulierventil ($Kvs = 2,97 \text{ m}^3/\text{h}$) und
1/2" SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG
im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus
passend für Klemmverschraubungen im
Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit
DVGW-Kugelhähnen 3/4" und
EPP-Wärmedämmung
W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW
mit DVGW-Kugelhähnen 3/4" und
EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw.
UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm



mit
integriertem
Regulierventil für
hydraulischen
Abgleich

Abb. AS 15h -W2-WMZ ST

Warenguppe 56	Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 90 - 120 mm			Unterputz- Standschrank Einbautiefe 90 - 120 mm		
W1 / W2						
Typ	AS 15h- WMZ	AS 15h-W1- WMZ	AS 15h-W2- WMZ	AS 15h- WMZ ST	AS 15h-W1- WMZ ST	AS 15h-W2- WMZ ST
Schrank BxH in mm	330 x 376	330 x 525	330 x 525	330 x 710	330 x 710	330 x 710
Artikel-Nr.	56+151500	56+151501	56+151502	56+151510	56+151511	56+151512
Preis in €	299,00	373,40	452,90	310,20	389,70	469,10
direkt zum Datenblatt:						

AS 16-WMZ (mit Regulierventil)**Beschreibung:**

Wie AS 14h-WMZ, jedoch:
zusätzlich mit Regulierventil ($Kvs = 2,97 \text{ m}^3/\text{h}$) und
1/2" SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal 3/4" IG im Vor- und Rücklauf
im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus,
passend für Klemmverschraubungen im
Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit
DVGW-Kugelhähnen 3/4" und
EPP-Wärmedämmung
W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW
mit DVGW-Kugelhähnen 3/4" und
EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw. UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm
im AP-Schrank, Bautiefe 125 mm



mit
integriertem
Regulierventil für
hydraulischen
Abgleich

Abb. AS 16-W2-WMZ ST

Warenguppe 56	Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 80 - 120 mm		Unterputz- Standschrank Einbautiefe 80 - 120 mm		Aufputz-Schrank Einbautiefe 125 mm	
W1 / W2						
Typ	AS 16- WMZ	AS 16- W1-WMZ	AS 16- W2-WMZ	AS 16- WMZ ST	AS 16-W1- WMZ ST	AS 16-W2- WMZ ST
Schrank BxH in mm	385 x 376	385 x 525	385 x 525	385 x 710	385 x 710	385 x 710
Artikel-Nr.	56+151600	56+151601	56+151602	56+151610	56+151611	56+151612
Preis in €	353,10	432,50	511,90	369,40	448,70	528,30
direkt zum Datenblatt:						

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 11h mini

Beschreibung:

Absperrvorrichtung 3/4" und Verrohrung aus Edelstahlspezialprofil im Vor- und Rücklauf, Entlüftungsventil 1/2" im Vorlauf und Spül-, Füll-, Entleerventil 1/2" im Rücklauf, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzwandschrank BxHxT: 220 x 220 x 90 mm, mit beschichteter Abdeckblende in weiß RAL 9016 bzw. Kunststoffabdeckung Limodor (LIM),
max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 90 °C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn 3/4" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss
vertikal 3/4" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf



Abb. AS 11h mini LIM

Typ	AS 11h mini	AS 11h mini LIM
Artikel-Nr.	50-151120	50-151130
Preis in €	172,20	178,80
direkt zum Datenblatt:		

Warengruppe 50

Zubehör:

Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12 x 1 AG

Beschreibung:

Fühlereinbaustück für direkteintauchende Fühler, geeignet für Fühler des Fabrikates Allmess Integral MK



Artikel-Nr. 1/2"	55-330022	Artikel-Nr. 3/8"	55-330024
Preis in €	10,00	Preis in €	10,00
direkt zum Datenblatt:		direkt zum Datenblatt:	

Warengruppe 55

WA 2-5-WMZ**Beschreibung:**

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-5 Wohnungen

Verteiler: strawa e-class mit Wärmezähleranschlussverrohrung 3/4" bestehend aus 3/4" Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Rücklauf und Fühlereinbaustück für direktein-tauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vorlauf, WMZ-Distanzrohr mit 3/4" AG fld., Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklaufbalken und 1/2" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, ab 2 Heizkreisen pro Wohnung mit zusätzlichem Verteilerbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur: e-class AG 1" mit 1" Kugelhahn im Vor- und Rücklauf

Verteilerschrank: UP-Schrank 69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofftür

max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn 1" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Einbautiefe Schrank: 110-150 mm

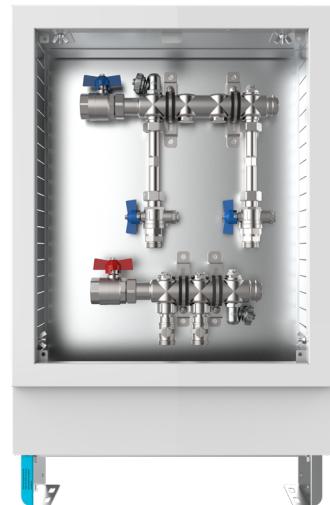


Abb. WA2/1- WMZ

Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise	2/1	2/2	3/1	3/2	4/1	4/2	5/1	5/2
Schrank B x H mm	435 x 710	435 x 710	575 x 710	575 x 710	875 x 710	875 x 710	1025 x 710	1025 x 710
Artikel-Nr.	56+032100	56+032200	56+033100	56+033200	56+034100	56+034200	56+035100	56+035200
Preis in €	435,80	582,90	570,90	767,50	686,30	990,60	807,40	1190,10
direkt zum Datenblatt:	QR-Code							

Warengruppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

WA 2-4/W 4-8-WMZ**Beschreibung:**

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-4 Wohnungen

Siehe strawa WA 2-5-WMZ, jedoch zusätzlich Sanitärverteilerbalken:

strawa e-class 22 VA (Edelstahl 1.4401) mit universellen Wasserzählereinbaustrecken 3/4" Länge 110 mm mit DVGW-Kugelhähnen für Kalt- und Warmwasser

Primärseite:

DVGW-Kugelhahn 1" IG für Kalt- und Warmwasser

Verteilerschrank:

Comfort UP-Schrank C69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, verzinkte Einbauzarge 110-150 mm

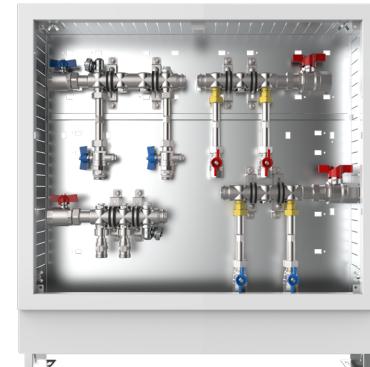


Abb. WA2/W4 - WMZ

Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise	2/4	3/6	4/8
Schrank B x H mm	725 x 760	1025 x 760	1475 x 760
Artikel-Nr.	56+040204	56+040306	56+040408
Preis in €	899,80	1196,90	1612,70
direkt zum Datenblatt:	QR-Code	QR-Code	QR-Code

Warengruppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

6.5 Strangentlüfterstation

Strangentlüfterstation ohne Abdeckung

Beschreibung:

Zum automatischen Entlüften von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Entlüftungsstrang ist absperrbar durch zusätzliche Kugelhähne.

bestehend aus:

Automatische Schnellentlüfter mit Montageventil und Kugelhahn für Vor- und Rücklaufstrang, Einbauzarge aus verzinktem Blech, Einbautiefe 90 mm, vorgestanzt

Löcher für Anschlussleitungen, Einschub verschiedener Abdeckungen, siehe unten

Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C

Anschlüsse:


Eingang: 3/4" IG



Artikel-Nr.	50-300000
Preis in €	158,70
direkt zum Datenblatt:	

Warengruppe 50

Abdeckungen für Strangentlüfterstation

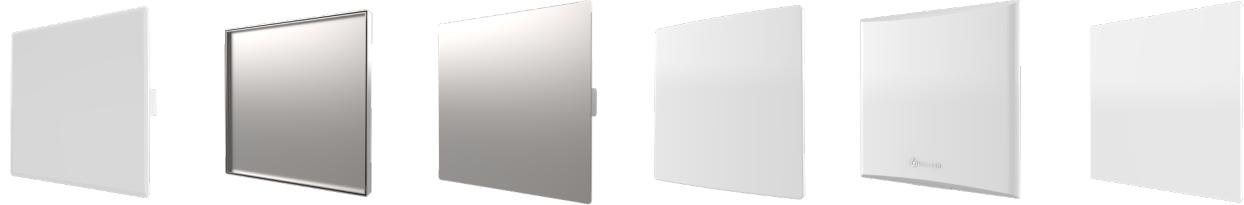

Typ	Abdeckblech weiß RAL 9016	Edelstahlfliesenrahmen FR	Abdeckblende VA	Abdeckblende LIM	Abdeckblende LIM Premium	Abdeckblende LIM S-Line
Einbau	alle	nicht bei Verrohrung mit EPP-Dämmung	alle	alle	alle	alle
Artikel-Nr.	50-110054	50-110052	50-110050	50-110055	50-110056	50-110057
Preis in €	28,10	132,20	52,80	42,70	44,30	51,30
direkt zum Datenblatt:						