


VERTEILERSCHRÄNKE

3.

	Seit
3.1.	STANDARD-VERTEILERSCHRANK
3.1.1.	Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 710 mm, Einbautiefe 80-120 mm3.4
3.1.2.	Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 710 mm, Einbautiefe 110-150 mm3.5
3.1.3.	Unterputz-Verteilerschrank ohne Standfüße,
	Höhe 525 mm, Einbautiefe 80-120 mm3.6
3.1.4.	Zubehör Unterputz-Verteilerschränke
3.1.5.	Unterputz-Wandschrank ohne Standfüße,
	Höhe 376 mm, Einbautiefe 80-120 mm3.8
3.1.6.	Zubehör Unterputz-Wandschrank
3.1.7.	Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm
3.1.8.	Aufputz-Rückwand und Gehäuseabdeckung,
	Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm3.11
3.2.	COMFORT-VERTEILERSCHRANK
3.2.1.	Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 760 mm, Einbautiefe 80-120 mm
3.2.2.	Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 760 mm, Einbautiefe 110-150 mm
3.2.3.	Zubehör Comfort-Unterputz- Verteilerschränke
3.2.4.	Comfort-Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen,
	Höhe 710 mm, Bautiefe 125 mm3.15
3 3	TARELLE ZUR BESTIMMLING DER SCHRANKGRÖSSE 3 16

Verteilerschränke



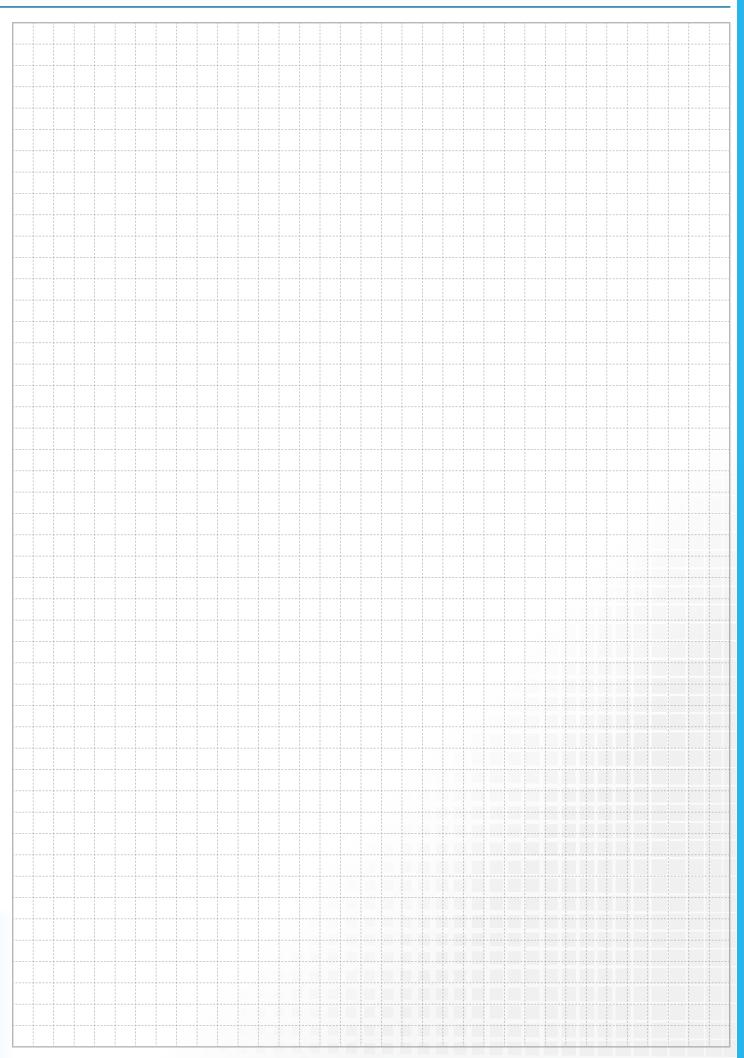

3.1.1 Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 710 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 80

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (50 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehmund tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel

Technische Daten:


Einbauhöhe: 710-840 mm Einbautiefe: 80-120 mm Einbaubreite: siehe Tabelle

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 650 mm Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 69, 80 und

Maßzeichnung:

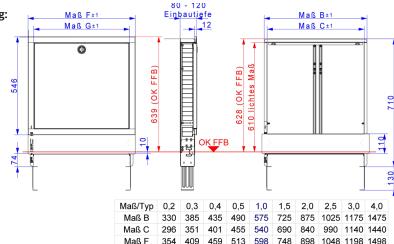

409 459 513 598 748 898

285 341 391 445 530 680 830

Maß F

Maß G



1048 1198 1498

980 1130 1430

UP-Schrank 69

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 110 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (50 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehmund tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 710-840 mm Einbautiefe: 110-150 mm Einbaubreite: siehe Tabelle


Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 650 mm Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 69, 80 und 85

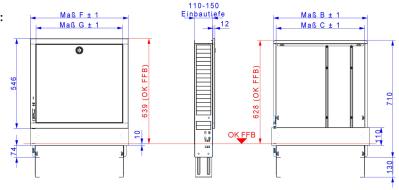

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	330	385	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	296	351	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	354	409	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	285	341	391	445	530	680	830	980	1130	1430

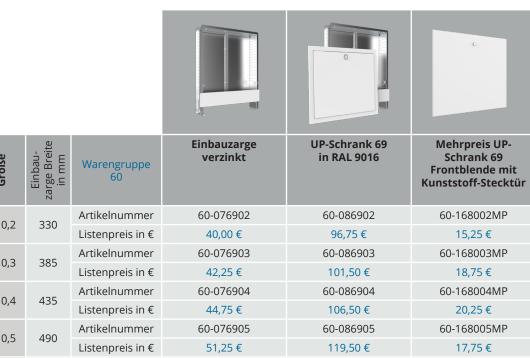

0.2	220	Artikelnummer	60-076902	60-086902	60-168002MP
0,2	330	Listenpreis in €	40,00 €	96,75 €	15,25 €
0.2	385	Artikelnummer	60-076903	60-086903	60-168003MP
0,3	363	Listenpreis in €	42,25 €	101,50 €	18,75 €
0,4	435	Artikelnummer	60-076904	60-086904	60-168004MP
0,4	455	Listenpreis in €	44,75 €	106,50 €	20,25 €
0,5	490	Artikelnummer	60-076905	60-086905	60-168005MP
0,5	490	Listenpreis in €	51,25 €	119,50 €	17,75 €
1,0	575	Artikelnummer	60-076910	60-086910	60-168010MP
1,0	3/3	Listenpreis in €	53,75 €	125,50 €	22,25 €
1,5	725	Artikelnummer	60-076915	60-086915	60-168015MP
1,5	723	Listenpreis in €	61,75 €	145,50 €	37,25 €
2,0	875	Artikelnummer	60-076920	60-086920	60-168020MP
2,0	675	Listenpreis in €	68,25 €	161,00 €	30,25 €
2,5	1025	Artikelnummer	60-076925	60-086925	60-168025MP
2,5	1025	Listenpreis in €	77,75 €	183,00 €	36,75 €
3,0	1175	Artikelnummer	60-076930	60-086930	60-168030MP
3,0	11/3	Listenpreis in €	84,50 €	202,00 €	44,75 €
4,0	1475	Artikelnummer	60-076940	60-086940	60-168040MP
4,0	14/5	Listenpreis in €	106,00€	251,50 €	64,50 €
direkt zum Datenblatt:		tenblatt:			

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.3 Wandschrank ohne Standfüße, Höhe 525 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 85

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputz-Wandschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial, ohne Schrankfüßen und ohne Estrichprallblech

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehmund tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel

Technische Daten:

Einbauhöhe: 525 mm Einbautiefe: 80-120 mm Einbaubreite: siehe Tabelle Nischeneinbauhöhe: 540 mm


Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:


Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen,

Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unter-


putz-Schrank 69, 80 und 85

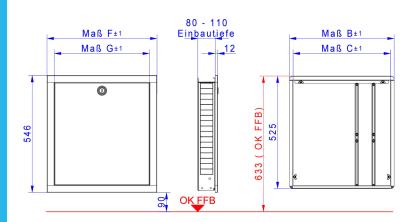

Maß/Typ	0,2	0,3	0,5
Maß B	330	385	490
Maß C	296	351	455
Maß F	354	409	513
Maß G	286	341	445

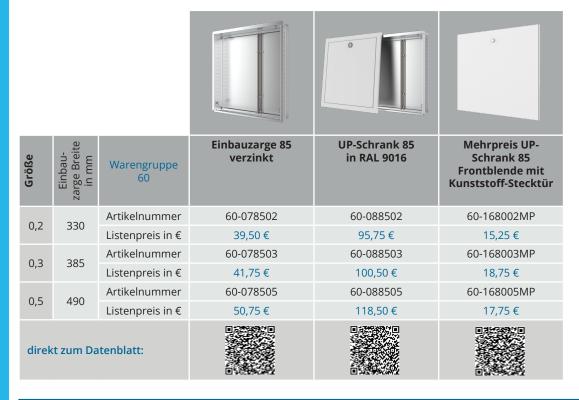

Zubehör UP-Schrank 69, 80 und 85

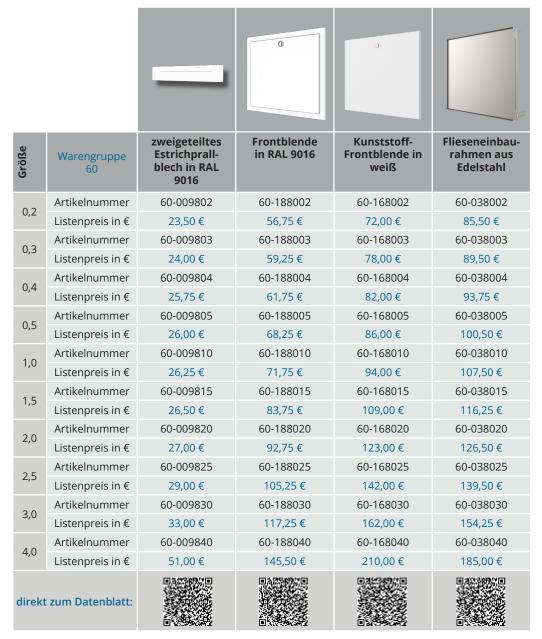

Warengruppe 60	Drehriegel für Vertreilerschrank	Einstecklaschen-Set für Unterputz- Verteilerschrank	Zylinderschloss (Bausatz)
Artikelnummer	60-005610	60-005625	60-006608
Listenpreis in €	2,65 €	3,10 €	11,80 €
direkt zum Datenblatt:			

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.5 Wandschrank ohne Standfüße, Höhe 376 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 84

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputz-Wandschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial, ohne Schrankfüßen und ohne Estrichprallblech

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm-

und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel

Technische Daten:


Einbauhöhe: 376 mm Einbautiefe: 80-120 mm Einbaubreite: siehe Tabelle Nischeneinbauhöhe: 425 mm

Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm


Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen,

Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 84

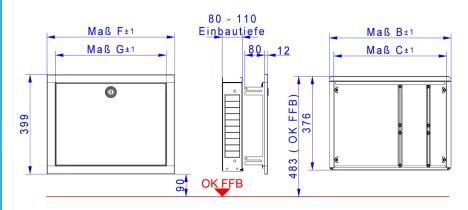

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5
Maß B	330	385	435	490	575	725
Maß C	290	345	395	450	534	684
Maß F	354	409	459	513	598	748
Maß G	286	341	391	445	530	680

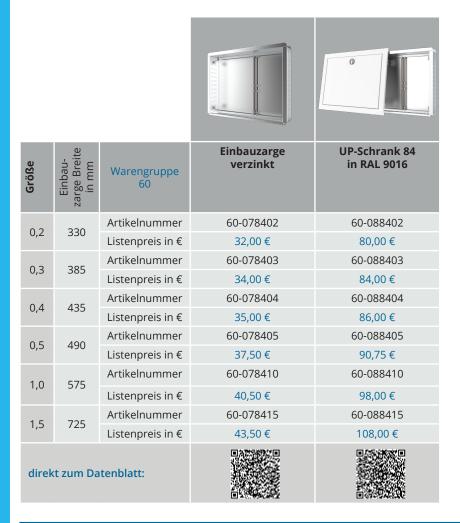

Zubehör UP-Schrank 84

		0	O .	
Größe	Warengruppe 60	Frontblende in RAL 9016	Kunststoff- Frontblende in weiß	Flieseneinbau- rahmen aus Edelstahl
0.2	Artikelnummer	60-188402	60-168402	60-038402
0,2	Listenpreis in €	48,00 €	60,50 €	80,00€
0,3	Artikelnummer	60-188403	60-168403	60-038403
0,3	Listenpreis in €	50,00€	64,50 €	83,00€
0.4	Artikelnummer	60-188404	60-168404	60-038404
0,4	Listenpreis in €	51,00€	66,50 €	85,00 €
٥٢	Artikelnummer	60-188405	60-168405	60-038405
0,5	Listenpreis in €	53,25€	68,50 €	88,50 €
1.0	Artikelnummer	60-188410	60-168410	60-038410
1,0	Listenpreis in €	57,50 €	75,00 €	93,75 €
1 5	Artikelnummer	60-188415	60-168415	60-038415
1,5	Listenpreis in €	64,50 €	93,50 €	99,00€
direkt	zum Datenblatt:			

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.7 Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm

AP-Schrank A

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Aufputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Schrank:

Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial


Technische Daten:

Bauhöhe: 620-750 mm Bautiefe: 125 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Tabelle

Maßzeichnung:

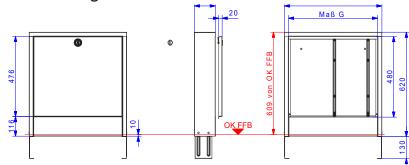

Typ 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Maß F 337 392 442 496 582 732 882 1032 1182 Maß G 287 342 392 446 531 681 831 981 1131



Rückwand & AP-Gehäuseabdeckung

Beschreibung:

Montagefreundliche, variable und formstabile Aufputzschrank-Variante bestehend aus separater Rückwand und Gehäuseabdeckung für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör. Die Gehäuseabdeckung wird erst zur Fertigstellung des Gebäudes montiert und ist somit vor Beschädigung geschützt.

Rückwand:

aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

AP-Gehäuseabdeckung:


Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:


Bauhöhe: 620 mm Bautiefe: 125 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank A










Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß F	442	496	582	732	882	1032	1182
Maß G	392	446	531	681	831	981	1131

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß F	437	491	576	726	876	1026	1176

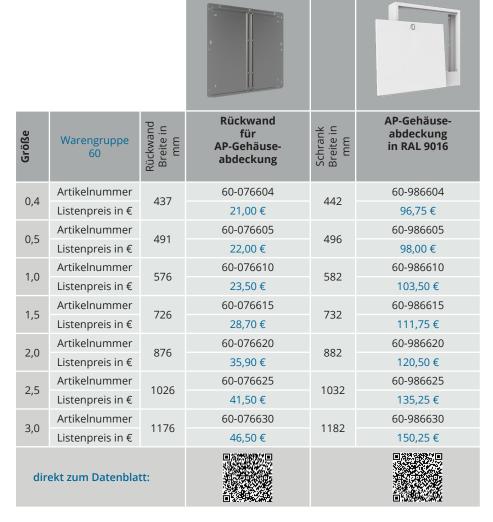

3.2.1 Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 760 m, Einbautiefe 80-120 mm

Comfort-Unterputz-Schrank C80

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für Heizungsverteiler mit größerer Einbaufläche für Zubehör, wie z. B. Klemmleiste und Wasserzählereinbaustrecken, Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählereinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (50 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehmund tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 760-890 mm Einbautiefe: 80-120 mm Einbaubreite: siehe Tabelle


Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank C69 und C80

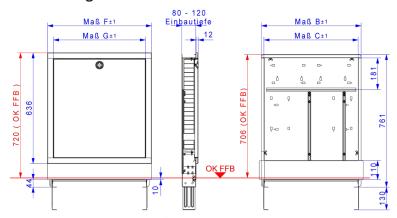

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	391	445	530	680	830	980	1130	1430

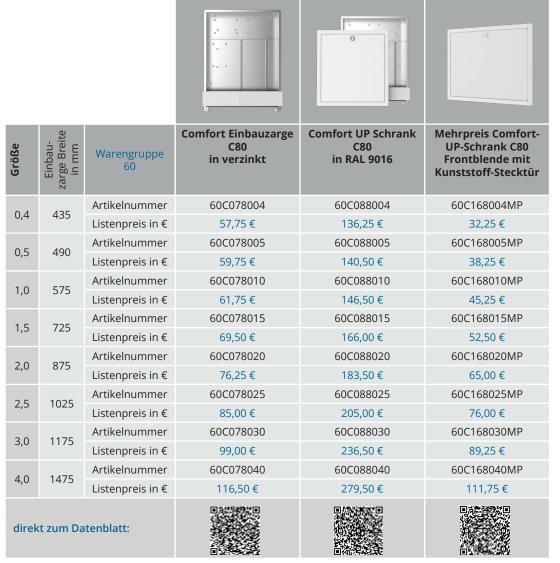

Comfort-Unterputz-Schrank C69

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für Heizungsverteiler mit größerer Einbaufläche für Zubehör, wie z. B. Klemmleiste und Wasserzählereinbaustrecken.

Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählereinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör

Einbauzarge:

Bautiefe 110 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (50 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehmund tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 760-890 mm Einbautiefe: 110-150 mm Einbaubreite: siehe Tabelle

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank C69, C80

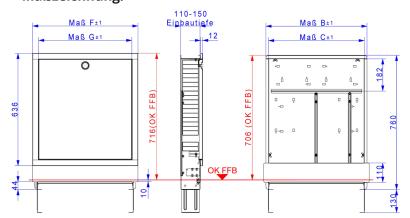


Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	391	445	530	680	830	980	1130	1430



Größe	Einbau- zarge Breite in mm	Warengruppe 60	Comfort Einbauzarge C69 in verzinkt	Comfort UP Schrank C69 in RAL 9016	Mehrpreis Comfort- UP-Schrank C69 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
0,4	435	Artikelnummer	60C076904	60C086904	60C168004MP
0,4	433	Listenpreis in €	57,75 €	136,25 €	32,25 €
0,5	490	Artikelnummer	60C076905	60C086905	60C168005MP
0,5	490	Listenpreis in €	59,75 €	140,50 €	38,25 €
1,0	575	Artikelnummer	60C076910	60C086910	60C168010MP
1,0	5/5	Listenpreis in €	61,75 €	146,50 €	45,25 €
1,5	725	Artikelnummer	60C076915	60C086915	60C168015MP
1,5		Listenpreis in €	69,50 €	166,00 €	52,50 €
2,0	875	Artikelnummer	60C076920	60C086920	60C168020MP
2,0	6/5	Listenpreis in €	76,25 €	183,50 €	65,00 €
2.5	1025	Artikelnummer	60C076925	60C086925	60C168025MP
2,5	1025	Listenpreis in €	85,00 €	205,00 €	76,00 €
2.0	1175	Artikelnummer	60C076930	60C086930	60C168030MP
3,0	11/5	Listenpreis in €	99,00 €	236,50 €	89,25 €
4.0	1475	Artikelnummer	60C076940	60C086940	60C168040MP
4,0	14/5	Listenpreis in €	116,50 €	279,50 €	111,75 €
direkt zum Datenblatt:		Datenblatt:			

3.2.3 Zubehör Comfort-Unterputz-Verteilerschränke

Zubehör Comfort-Unterputz-Schrank C69 und C80



Größe	Warengruppe 60	Comfort- Frontblende in Weiß RAL 9016	Comfort-Kunst- stoff-Frontblende in Weiß RAL 9016
0,4	Artikelnummer	60C188004	60C168004
0,4	Listenpreis in €	78,75 €	111,00 €
0,5	Artikelnummer	60C188005	60C168005
0,5	Listenpreis in €	80,75 €	119,00€
1,0	Artikelnummer	60C188010	60C168010
1,0	Listenpreis in €	84,75 €	130,00 €
1,5	Artikelnummer	60C188015	60C168015
1,5	Listenpreis in €	96,50 €	149,00 €
2,0	Artikelnummer	60C188020	60C168020
2,0	Listenpreis in €	107,00 €	172,00 €
2,5	Artikelnummer	60C188025	60C168025
2,5	Listenpreis in €	120,00 €	196,00 €
3,0	Artikelnummer	60C188030	60C168030
3,0	Listenpreis in €	137,75 €	227,00 €
4.0	Artikelnummer	60C188040	60C168040
4,0	Listenpreis in €	163,25 €	275,00 €
direkt	zum Datenblatt:		



Comfort-Aufputz-Schrank CA

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Aufputzschrank für Heizungsverteiler und Zubehör.

Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählereinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör


Schrank:

Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Technische Daten: Bauhöhe: 710-840 mm Bautiefe: 125 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Tabelle

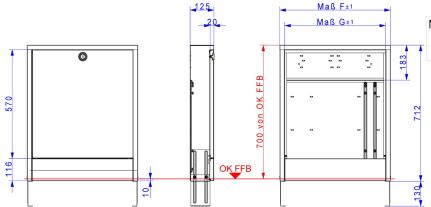

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß F	442	496	582	732	882	1032	1182	1482
Maß G	392	446	531	681	831	981	1131	1431



Größe	Einbau- zarge Breite in mm	Warengruppe 60	Comfort-AP-Schrank CA in RAL 9016	Comfort-AP-Schrank CA in RAL 9016 mit Kunststofftür
0,4	442	Artikelnummer	60C086604	60C186604
0,4	442	Listenpreis in €	164,00€	207,00 €
0.5	496	Artikelnummer	60C086605	60C186605
0,5	490	Listenpreis in €	170,25 €	218,50 €
1.0	F02	Artikelnummer	60C086610	60C186610
1,0	582	Listenpreis in €	178,25 €	232,50 €
1,5	732	Artikelnummer	60C086615	60C186615
1,5	732	Listenpreis in €	190,75 €	256,00 €
2,0	882	Artikelnummer	60C086620	60C186620
2,0	002	Listenpreis in €	213,25 €	295,00 €
2.5	1032	Artikelnummer	60C086625	60C186625
2,5	1032	Listenpreis in €	238,75 €	329,50 €
2.0	1182	Artikelnummer	60C086630	60C186630
3,0	1182	Listenpreis in €	258,50 €	368,00 €
4.0	1.400	Artikelnummer	60C086640	60C186640
4,0	1482	Listenpreis in €	298,25 €	449,00 €
di	rekt zum	Datenblatt:	0 A 3 A 3 A 0	

Schrankauswahltabelle für UP-Schränke 69, 80 und 85 / Comfort-UP-Schränke C69 und C80

UP-Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5 4	2,0	2,5	3,0	4,0
Schrankbreite	330	385	435	490	575	725	875	1025	1175	1475

Edelstahlverteiler e-class 43, 45, 52

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") (TH)	2-3	4	5	6	7-8	9-11	12-14	15-16	17-19	20-25
AG ¾" (1") V		2	3	4	5-6	7-9	10-12	13-15	16-17	18-23
AG ¾" (1") WMZ-2F	-	-	-	2	3-4	5-7	8-10	11-13	14-15	16-21
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	-	2	3	4	5-6	7-9	10-12	13-15	16-17	18-23

Edelstahlverteiler e-class Typ 18, 53, 55, 63

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") (TH)	2	3	4	5	6-7	8-10	11-13	14-15	16-18	19-24
AG ¾" (1") V	-	-	2	3	4-5	6-8	9-11	12-14	15-16	17-22
AG ¾" (1") WMZ-2F	-	-	-	-	2-3	4-6	7-9	10-12	13-14	15-20
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	-	-	2	3	4-5	6-8	9-11	12-14	15-16	17-22

Hinweis: Bei Einbau von Wasserzählerstrecken W1 (Kaltwasserzählerstrecke) und W2 (Kalt- und Warmwasserstrecke) vertikal neben dem e-class Verteiler müssen bei W1 - 2 Heizkreise und bei W2 - 3 Heizkreise für die Schrankauswahl dazu gerechnet werden. Bei zusätzlichem Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15 müssen nochmal 2 Hkr. dazugerechnet werden.

Beispiel für Schrankauswahl für UP

Verteiler für F	B-Heizung	Anschlussgarnitur		Anzahl Heizkreis	е	Schrankgröße 1,5	
e-class 63	+	AG ¾" -V-WMZ-2F	+	8 Hkr.	=	UP-Schrank (B x H) 725 x 710 mm	

Schrankauswahltabelle für AP-Schrank A / Comfort-AP-Schränke CA

AP-Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Schrankbreite	337	392	442	496	582	732	882	1032	1182

Edelstahlverteiler e-class 43, 45, 52

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler								
AG ¾" (1") V	2	3	4	5	6-7	8-9	10-12	13-15	16-18
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	2	3	4	5	6-7	8-9	10-12	13-15	16-18

Edelstahlverteiler e-class 18, 53, 55, 63

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler								
AG ¾" (1") V	-	2	3	4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-17
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	-	2	3	4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-17

Hinweis: : Bei Einbau von Wasserzählerstrecken W1 (Kaltwasserzählerstrecke) und W2 (Kalt- und Warmwasserstrecke) vertikal neben dem eclass Verteiler müssen bei W1 - 3 Heizkreise und bei W2 - 5 Heizkreise für die Schrankauswahl dazu gerechnet werden. Standardausführung bei AP-Schrank A sind nur vertikale Anschlussgarnituren (Primäranschluss von unten), auf Anfrage horizontale Anschlussgarnituren bei seitlicher Ausstanzung des AP-Schrankes möglich, bitte wenden Sie sich an unser Technikerteam.

Bei zusätzlichem Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15 müssen nochmal 2 Hkr. dazugerechnet werden.

Beispiel für Schrankauswahl für AP

Verteiler für FB-Heizung	Anschlussgarnitur	Anzahl Heizkreise	Schrankgröße 1,5
e-class 63 +	2	3	4
	AG ¾" -V-WMZ-2F +	8 Hkr. =	AP-Schrank (B x H) 725 x 710 mm

Anschlussgarnituren

