



**STANDARD-ANSCHLUSS-
STATIONEN FÜR FUSSBODENHEIZ-
KREISE, HEIZKÖRPER UND
WOHNUNGSANSCHLUSS**

6.

6.1 Standard-Anschlussstationen Inhaltsverzeichnis

| Primäranschluss | Wärme- zählereinbau- strecke | Wasser- zählereinbau- strecke | Klemmleiste + Stellantrieb + Verdrahtung | Seite |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|



6.1.1
Anschlussstation H 63
im *Unterputzschrank 80*
Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm

| | | | | |
|------------|---|-------------|---|-----|
| horizontal | | | | 6.5 |
| horizontal | | | X | 6.5 |
| horizontal | X | | | 6.7 |
| horizontal | X | kalt | | 6.7 |
| horizontal | X | kalt + warm | | 6.7 |
| horizontal | X | | X | 6.7 |
| horizontal | X | kalt | X | 6.7 |
| horizontal | X | kalt + warm | X | 6.7 |
| vertikal | | | | 6.6 |
| vertikal | | | X | 6.6 |
| vertikal | X | | | 6.9 |
| vertikal | X | kalt | | 6.9 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.9 |
| vertikal | X | | X | 6.9 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.9 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.9 |

6.1.2
Anschlussstation H 63
im *Unterputzschrank 69*
Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|-----|
| vertikal | X | | | 6.8 |
| vertikal | X | kalt | | 6.8 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.8 |
| vertikal | X | | X | 6.8 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.8 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.8 |

6.1.3
Anschlussstation H 63
im *Aufputzschrank A*
Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|------|
| vertikal | | | | 6.10 |
| vertikal | | | X | 6.10 |
| vertikal | X | | | 6.11 |
| vertikal | X | kalt | | 6.11 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.11 |
| vertikal | X | | X | 6.11 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.11 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.11 |

6.1.1
Anschlussstation H 52
im *Unterputzschrank 80*
Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 80-120 mm



6.1.2
Anschlussstation H 52
im *Unterputzschrank 69*
Einbauhöhe von OK FFB 640 mm
Einbautiefe 110-150 mm



6.1.3
Anschlussstation H 52
im *Aufputzschrank A*
Einbauhöhe von OK FFB 610 mm
Bautiefe 125 mm



| Primäranschluss | Wärme- zählereinbau- strecke | Wasser- zählereinbau- strecke | Klemmleiste + Stellantrieb + Verdrahtung | Seite |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| | | | | |
| horizontal | | | | 6.12 |
| horizontal | | | X | 6.12 |
| horizontal | X | | | 6.12 |
| horizontal | X | kalt | | 6.12 |
| horizontal | X | kalt + warm | | 6.12 |
| horizontal | X | | X | 6.12 |
| horizontal | X | kalt | X | 6.12 |
| horizontal | X | kalt + warm | X | 6.12 |
| vertikal | | | | 6.13 |
| vertikal | | | X | 6.13 |
| vertikal | X | | | 6.13 |
| vertikal | X | kalt | | 6.13 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.13 |
| vertikal | X | | X | 6.13 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.13 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.13 |
| vertikal | X | | | 6.13 |
| vertikal | X | kalt | | 6.13 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.13 |
| vertikal | X | | X | 6.13 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.13 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.13 |
| vertikal | | | | 6.14 |
| vertikal | | | X | 6.14 |
| vertikal | X | | | 6.14 |
| vertikal | X | kalt | | 6.14 |
| vertikal | X | kalt + warm | | 6.14 |
| vertikal | X | | X | 6.14 |
| vertikal | X | kalt | X | 6.14 |
| vertikal | X | kalt + warm | X | 6.14 |

| | Seite |
|---|-------------|
| 6.1. ANSCHLUSSTATION H 63 | 6.5 |
| 6.2. ANSCHLUSSTATION H 52 | 6.12 |
| 6.3. WOHNUNGSANSCHLUSSTATION FÜR 1 WOHNUNGSANSCHLUSS..... | 6.15 |
| 6.4. WOHNUNGSANSCHLUSSTATION FÜR MEHRERE WOHNUNGSANSCHLÜSSE..... | 6.19 |
| 6.5. ANSCHLUSSBEISPIELE | 6.20 |

ANSCHLUSS- STATIONEN



Anschlussstation H 63h**Beschreibung:**

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm



| Hkr. | Warengruppe 50 | Breite | H 63h |
|------|-------------------|--------|-----------|
| 2 | Artikelnummer | 330 | 50+066302 |
| | Listenpreis in € | | 252,30 € |
| 3 | Artikelnummer | 385 | 50+066303 |
| | Listenpreis in € | | 293,30 € |
| 4 | Artikelnummer | 435 | 50+066304 |
| | Listenpreis in € | | 334,62 € |
| 5 | Artikelnummer | 490 | 50+066305 |
| | Listenpreis in € | | 386,39 € |
| 6 | Artikelnummer | 575 | 50+066306 |
| | Listenpreis in € | | 429,02 € |
| 7 | Artikelnummer | 575 | 50+066307 |
| | Listenpreis in € | | 463,82 € |
| 8 | Artikelnummer | 725 | 50+066308 |
| | Listenpreis in € | | 524,72 € |
| 9 | Artikelnummer | 725 | 50+066309 |
| | Listenpreis in € | | 559,52 € |
| 10 | Artikelnummer | 725 | 50+066310 |
| | Listenpreis in € | | 594,32 € |
| 11 | Artikelnummer | 875 | 50+066311 |
| | Listenpreis in € | | 649,35 € |
| 12 | Artikelnummer | 875 | 50+066312 |
| | Listenpreis in € | | 684,15 € |

[direkt zum Datenblatt:](#)



strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung

50+000002X

200,10 €

50+000003X

217,50 €

50+000004X

234,90 €

50+000005X

252,30 €

50+000006X

269,70 €

50+000007X

287,10 €

50+000008X

304,50 €

50+000009X

357,79 €

50+000010X

375,19 €

50+000011X

392,59 €

50+000012X

409,99 €



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181

81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow ®



55-005007

148,99 €

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2 x 90 Grad Anschlusswinkel und
2 x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4" IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare FüÙe bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm
Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm



strawalogix RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V +
Vorverdrahtung

| Hkr. | Warengruppe 50 | Breite | H 63 |
|------|-------------------|--------|-----------|
| 2 | Artikelnummer | 435 | 50+006302 |
| | Listenpreis in € | | 303,74 € |
| 3 | Artikelnummer | 490 | 50+006303 |
| | Listenpreis in € | | 355,50 € |
| 4 | Artikelnummer | 490 | 50+006304 |
| | Listenpreis in € | | 390,30 € |
| 5 | Artikelnummer | 575 | 50+006305 |
| | Listenpreis in € | | 432,93 € |
| 6 | Artikelnummer | 725 | 50+006306 |
| | Listenpreis in € | | 493,83 € |
| 7 | Artikelnummer | 725 | 50+006307 |
| | Listenpreis in € | | 528,63 € |
| 8 | Artikelnummer | 725 | 50+006308 |
| | Listenpreis in € | | 563,43 € |
| 9 | Artikelnummer | 875 | 50+006309 |
| | Listenpreis in € | | 618,46 € |
| 10 | Artikelnummer | 875 | 50+006310 |
| | Listenpreis in € | | 653,26 € |
| 11 | Artikelnummer | 875 | 50+006311 |
| | Listenpreis in € | | 688,06 € |
| 12 | Artikelnummer | 1025 | 50+006312 |
| | Listenpreis in € | | 751,57 € |

direkt zum Datenblatt:



| | |
|------------|----------|
| 50+000002X | 200,10 € |
| 50+000003X | 217,50 € |
| 50+000004X | 234,90 € |
| 50+000005X | 252,30 € |
| 50+000006X | 269,70 € |
| 50+000007X | 287,10 € |
| 50+000008X | 304,50 € |
| 50+000009X | 357,79 € |
| 50+000010X | 375,19 € |
| 50+000011X | 392,59 € |
| 50+000012X | 409,99 € |



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181

81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow ®



55-005007

148,99 €

Anschlussstation H 63h WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und horizontale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung, Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinstück
D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, horizontal mit 3/4"IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016
mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.6



| Hkr. | Warengruppe 56 | Breite | H 63h-WMZ | H 63h-W1-WMZ | H 63h-W2-WMZ |
|------------------------|------------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 2 | Artikelnummer | 490 | 56+066302 | 56+136302 | 56+146302 |
| | Listenpreis in € | | 312,11 € | 375,19 € | 436,41 € |
| 3 | Artikelnummer | 575 | 56+066303 | 56+136303 | 56+146303 |
| | Listenpreis in € | | 354,74 € | 417,82 € | 479,37 € |
| 4 | Artikelnummer | 725 | 56+066304 | 56+136304 | 56+146304 |
| | Listenpreis in € | | 415,64 € | 478,72 € | 540,60 € |
| 5 | Artikelnummer | 725 | 56+066305 | 56+136305 | 56+146305 |
| | Listenpreis in € | | 450,44 € | 513,52 € | 575,40 € |
| 6 | Artikelnummer | 725 | 56+066306 | 56+136306 | 56+146306 |
| | Listenpreis in € | | 485,24 € | 548,32 € | 610,20 € |
| 7 | Artikelnummer | 875 | 56+066307 | 56+136307 | 56+146307 |
| | Listenpreis in € | | 540,27 € | 603,35 € | 665,88 € |
| 8 | Artikelnummer | 875 | 56+066308 | 56+136308 | 56+146308 |
| | Listenpreis in € | | 575,07 € | 638,15 € | 700,68 € |
| 9 | Artikelnummer | 875 | 56+066309 | 56+136309 | 56+146309 |
| | Listenpreis in € | | 609,87 € | 672,95 € | 735,48 € |
| 10 | Artikelnummer | 1025 | 56+066310 | 56+136310 | 56+146310 |
| | Listenpreis in € | | 673,38 € | 736,46 € | 801,60 € |
| 11 | Artikelnummer | 1025 | 56+066311 | 56+136311 | 56+146311 |
| | Listenpreis in € | | 708,18 € | 771,26 € | 836,40 € |
| 12 | Artikelnummer | 1025 | 56+066312 | 56+136312 | 56+146312 |
| | Listenpreis in € | | 742,98 € | 806,06 € | 871,20 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | |

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213

244,14 €

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181

81,02 €

Differenzdruckregler
Ballorex Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow®



55-005007

148,99 €

6.1 Fußbodenheizkreis-Anschlussstationen

Anschlussstation H 63 WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4"IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm
höhenverstellbare FüÙe bis 130 mm
Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 110-150 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)



| Hkr. | Warengruppe 56 | Breite | H 63 WMZ-69 | H 63-W1-WMZ-69 | H 63-W2-WMZ-69 | strawalogiX RT-STA 230 V und strawatherm 230 V + Vorverdrahtung |
|------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------------|--|
| 2 | Artikelnummer | 435 | 56+006302 | 56+116302 | 56+126302 | 50+000002X |
| | Listenpreis in € | | 334,95 € | 398,03 € | 469,80 € | 200,10 € |
| 3 | Artikelnummer | 490 | 56+006303 | 56+116303 | 56+126303 | 50+000003X |
| | Listenpreis in € | | 386,72 € | 449,79 € | 521,89 € | 217,50 € |
| 4 | Artikelnummer | 490 | 56+006304 | 56+116304 | 56+126304 | 50+000004X |
| | Listenpreis in € | | 421,52 € | 484,59 € | 556,69 € | 234,90 € |
| 5 | Artikelnummer | 575 | 56+006305 | 56+116305 | 56+126305 | 50+000005X |
| | Listenpreis in € | | 464,15 € | 527,22 € | 599,65 € | 252,30 € |
| 6 | Artikelnummer | 725 | 56+006306 | 56+116306 | 56+126306 | 50+000006X |
| | Listenpreis in € | | 525,05 € | 588,12 € | 660,87 € | 269,70 € |
| 7 | Artikelnummer | 725 | 56+006307 | 56+116307 | 56+126307 | 50+000007X |
| | Listenpreis in € | | 559,85 € | 622,92 € | 695,67 € | 287,10 € |
| 8 | Artikelnummer | 725 | 56+006308 | 56+116308 | 56+126308 | 50+000008X |
| | Listenpreis in € | | 594,65 € | 657,72 € | 730,47 € | 304,50 € |
| 9 | Artikelnummer | 875 | 56+006309 | 56+116309 | 56+126309 | 50+000009X |
| | Listenpreis in € | | 649,67 € | 712,75 € | 786,15 € | 357,79 € |
| 10 | Artikelnummer | 875 | 56+006310 | 56+116310 | 56+126310 | 50+000010X |
| | Listenpreis in € | | 684,47 € | 747,55 € | 820,95 € | 375,19 € |
| 11 | Artikelnummer | 875 | 56+006311 | 56+116311 | 56+126311 | 50+000011X |
| | Listenpreis in € | | 719,27 € | 782,35 € | 855,75 € | 392,59 € |
| 12 | Artikelnummer | 1025 | 56+006312 | 56+116312 | 56+126312 | 50+000012X |
| | Listenpreis in € | | 782,78 € | 845,86 € | 921,87 € | 409,99 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | |

Anschlussstation H 63 WMZ

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel, Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110 mm Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4"IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Unterputzverteilerschrank 80:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm höhenverstellbare Füße bis 130 mm Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel Tiefe: 80-120 mm Höhe: 710-840 mm Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.8



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)**

| Hkr. | Warengruppe 56 | Breite | H 63 WMZ-80 | H 63-W1-WMZ-80 | H 63-W2-WMZ-80 |
|------------------------|-------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 2 | Artikelnummer | 435 | 56+806302 | 56+816302 | 56+826302 |
| | Listenpreis in € | | 334,95 € | 398,03 € | 469,80 € |
| 3 | Artikelnummer | 490 | 56+806303 | 56+816303 | 56+826303 |
| | Listenpreis in € | | 386,72 € | 449,79 € | 521,89 € |
| 4 | Artikelnummer | 490 | 56+806304 | 56+816304 | 56+826304 |
| | Listenpreis in € | | 421,52 € | 484,59 € | 556,69 € |
| 5 | Artikelnummer | 575 | 56+806305 | 56+816305 | 56+826305 |
| | Listenpreis in € | | 464,15 € | 527,22 € | 599,65 € |
| 6 | Artikelnummer | 725 | 56+806306 | 56+816306 | 56+826306 |
| | Listenpreis in € | | 525,05 € | 588,12 € | 660,87 € |
| 7 | Artikelnummer | 725 | 56+806307 | 56+816307 | 56+826307 |
| | Listenpreis in € | | 559,85 € | 622,92 € | 695,67 € |
| 8 | Artikelnummer | 725 | 56+806308 | 56+816308 | 56+826308 |
| | Listenpreis in € | | 594,65 € | 657,72 € | 730,47 € |
| 9 | Artikelnummer | 875 | 56+806309 | 56+816309 | 56+826309 |
| | Listenpreis in € | | 649,67 € | 712,75 € | 786,15 € |
| 10 | Artikelnummer | 875 | 56+806310 | 56+816310 | 56+826310 |
| | Listenpreis in € | | 684,47 € | 747,55 € | 820,95 € |
| 11 | Artikelnummer | 875 | 56+806311 | 56+816311 | 56+826311 |
| | Listenpreis in € | | 719,27 € | 782,35 € | 855,75 € |
| 12 | Artikelnummer | 1025 | 56+806312 | 56+816312 | 56+826312 |
| | Listenpreis in € | | 782,78 € | 845,86 € | 921,87 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | |

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15

50-000213
244,14 €

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20

55-005181
81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20

55-005184
139,20 €

Autoflow ®

55-005007
148,99 €

Anschlussstation H 63 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur mit Wärmezählerverrohrung.

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

2x 90 Grad Anschlusswinkel und
2x Kugelhahn DN 20

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4"IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm
kompletter Schrank mit Stecktür in
Weiß RAL 9016 und Drehriegel
Tiefe: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
OK FFB: 610 mm



| Hkr. | Schrankbreite B in mm | Warengruppe 50 | H 63 AP |
|------|-----------------------|------------------|-----------|
| 2 | 392 | Artikelnummer | 50+506302 |
| | | Listenpreis in € | 322,23 € |
| 3 | 442 | Artikelnummer | 50+506303 |
| | | Listenpreis in € | 364,86 € |
| 4 | 496 | Artikelnummer | 50+506304 |
| | | Listenpreis in € | 412,38 € |
| 5 | 582 | Artikelnummer | 50+506305 |
| | | Listenpreis in € | 461,21 € |
| 6 | 582 | Artikelnummer | 50+506306 |
| | | Listenpreis in € | 496,01 € |
| 7 | 732 | Artikelnummer | 50+506307 |
| | | Listenpreis in € | 548,75 € |
| 8 | 732 | Artikelnummer | 50+506308 |
| | | Listenpreis in € | 583,55 € |
| 9 | 732 | Artikelnummer | 50+506309 |
| | | Listenpreis in € | 618,35 € |
| 10 | 882 | Artikelnummer | 50+506310 |
| | | Listenpreis in € | 672,73 € |
| 11 | 882 | Artikelnummer | 50+506311 |
| | | Listenpreis in € | 707,53 € |
| 12 | 882 | Artikelnummer | 50+506312 |
| | | Listenpreis in € | 742,33 € |

[direkt zum Datenblatt:](#)



strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung

50+000002X

200,10 €

50+000003X

217,50 €

50+000004X

234,90 €

50+000005X

252,30 €

50+000006X

269,70 €

50+000007X

287,10 €

50+000008X

304,50 €

50+000009X

357,79 €

50+000010X

375,19 €

50+000011X

392,59 €

50+000012X

409,99 €



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181

81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow ®



55-005007

148,99 €

Anschlussstation H 63 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Flächenheizung und -kühlung im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler mit regulierbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen (30x1,5) und vertikale Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung. Optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Auslegungsdaten:

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h
max. Betriebstemperatur: 70 °C
max. Betriebsdruck: 4 bar

bestehend aus:

Edelstahlverteiler e-class 63 (DN 32)
SFEE-Ventil im VL- und RL-Balken
VL-Balken mit Regolux DFA 0-3 l/min
RL-Balken mit THV-Einsätzen VA 30x1,5

Anschlussgarnitur

Wärmezählerdistanzrohr 3/4" Länge 110mm
90 Grad Winkelanschlussstück und Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück D=5-5,2mm M10x1 im Vor- und Rücklauf zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primäranschlüsse:

links, vertikal mit 3/4"IG

Sekundäranschlüsse:

vertikal mit 3/4"AG und Konus

Aufputzverteilerschrank A

höhenverstellbare Füße bis 130 mm
kompletter Schrank mit Stecktür in Weiß RAL 9016 und Drehriegel
Tiefe: 125 mm
Höhe: 620-750 mm
OK FFB: 610 mm

strawalogiX RT-STA
230 V und
strawatherm 230 V
+ Vorverdrahtung
siehe S. 6.10



**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213
244,14 €

Strangregulierventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181
81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184
139,20 €

Autoflow®



55-005007
148,99 €



| Hkr. | Warengruppe 56 | H 63 WMZ AP | | H 63-W1-WMZ AP | | H 63-W2-WMZ AP | |
|------|-------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Breite | | Breite | | Breite | |
| 2 | Artikelnummer | 392 | 56+506302 | 469 | 56+616302 | 732 | 56+626302 |
| | Listenpreis in € | | 349,09 € | | 430,54 € | | 524,61 € |
| 3 | Artikelnummer | 442 | 56+506303 | 582 | 56+616303 | 732 | 56+626303 |
| | Listenpreis in € | | 391,72 € | | 479,37 € | | 559,41 € |
| 4 | Artikelnummer | 496 | 56+506304 | 732 | 56+616304 | 732 | 56+626304 |
| | Listenpreis in € | | 439,24 € | | 532,11 € | | 594,21 € |
| 5 | Artikelnummer | 582 | 56+506305 | 732 | 56+616305 | 882 | 56+626305 |
| | Listenpreis in € | | 488,07 € | | 566,91 € | | 648,59 € |
| 6 | Artikelnummer | 582 | 56+506306 | 732 | 56+616306 | 882 | 56+626306 |
| | Listenpreis in € | | 522,87 € | | 601,71 € | | 683,39 € |
| 7 | Artikelnummer | 732 | 56+506307 | 882 | 56+616307 | 882 | 56+626307 |
| | Listenpreis in € | | 575,61 € | | 656,09 € | | 718,19 € |
| 8 | Artikelnummer | 732 | 56+506308 | 882 | 56+616308 | 1032 | 56+626308 |
| | Listenpreis in € | | 610,41 € | | 690,89 € | | 774,84 € |
| 9 | Artikelnummer | 732 | 56+506309 | 882 | 56+616309 | 1032 | 56+626309 |
| | Listenpreis in € | | 645,21 € | | 725,69 € | | 809,64 € |
| 10 | Artikelnummer | 882 | 56+506310 | 1032 | 56+616310 | 1032 | 56+626310 |
| | Listenpreis in € | | 699,59 € | | 782,35 € | | 844,44 € |
| 11 | Artikelnummer | 882 | 56+506311 | 1032 | 56+616311 | 1182 | 56+626311 |
| | Listenpreis in € | | 734,39 € | | 817,15 € | | 903,39 € |
| 12 | Artikelnummer | 882 | 56+506312 | 1032 | 56+616312 | 1182 | 56+626312 |
| | Listenpreis in € | | 791,05 € | | 851,95 € | | 938,19 € |

direkt zum Datenblatt:

6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation H 52h

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, horizontale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ½" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stützenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52h:

2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52h (W1/W2) WMZ:

Wärmezählerdistanzrohr ¾" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Verteilerschrank:

UP-Schrank 80 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffrontblende
Tiefe: 80-120 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm



| Hkr. | Warengruppe 50/56 | H 52h | | H 52h WMZ | | H 52h W1-WMZ | | H 52h W2-WMZ | |
|------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Breite | | Breite | | Breite | | Breite | |
| 2 | Artikelnummer | 330 | 50+065202 | 435 | 56+065202 | 435 | 56+135202 | 435 | 56+145202 |
| | Listenpreis in € | | 200,32 € | | 245,34 € | | 308,42 € | | 384,54 € |
| 3 | Artikelnummer | 330 | 50+065203 | 490 | 56+065203 | 490 | 56+135203 | 490 | 56+145203 |
| | Listenpreis in € | | 212,82 € | | 274,81 € | | 337,89 € | | 414,34 € |
| 4 | Artikelnummer | 385 | 50+065204 | 575 | 56+065204 | 575 | 56+135204 | 575 | 56+145204 |
| | Listenpreis in € | | 231,53 € | | 295,15 € | | 358,22 € | | 435,00 € |
| 5 | Artikelnummer | 435 | 50+065205 | 725 | 56+065205 | 725 | 56+135205 | 725 | 56+145205 |
| | Listenpreis in € | | 250,56 € | | 333,75 € | | 396,83 € | | 473,93 € |
| 6 | Artikelnummer | 490 | 50+065206 | 725 | 56+065206 | 725 | 56+135206 | 725 | 56+145206 |
| | Listenpreis in € | | 280,03 € | | 346,26 € | | 409,34 € | | 486,44 € |
| 7 | Artikelnummer | 575 | 50+065207 | 725 | 56+065207 | 725 | 56+135207 | 725 | 56+145207 |
| | Listenpreis in € | | 300,37 € | | 358,77 € | | 421,84 € | | 498,95 € |
| 8 | Artikelnummer | 575 | 50+065208 | 875 | 56+065208 | 875 | 56+135208 | 875 | 56+145208 |
| | Listenpreis in € | | 312,87 € | | 391,50 € | | 454,58 € | | 532,33 € |
| 9 | Artikelnummer | 725 | 50+065209 | 875 | 56+065209 | 875 | 56+135209 | 875 | 56+145209 |
| | Listenpreis in € | | 351,48 € | | 404,01 € | | 467,08 € | | 544,84 € |
| 10 | Artikelnummer | 725 | 50+065210 | 875 | 56+065210 | 875 | 56+135210 | 875 | 56+145210 |
| | Listenpreis in € | | 363,99 € | | 416,51 € | | 479,59 € | | 557,34 € |
| 11 | Artikelnummer | 725 | 50+065211 | 1025 | 56+065211 | 1025 | 56+135211 | 1025 | 56+145211 |
| | Listenpreis in € | | 376,49 € | | 457,73 € | | 520,80 € | | 601,17 € |
| 12 | Artikelnummer | 875 | 50+065212 | 1025 | 56+065212 | 1025 | 56+135212 | 1025 | 56+145212 |
| | Listenpreis in € | | 409,23 € | | 470,24 € | | 533,31 € | | 613,68 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | |

**Optionales
Zubehör mit
Mehrpreis**
siehe S. 1.18
(Achtung
eventuelle
Schrankgrößen-
änderung)

Zirkulationsventil
Kemper Multitherm
DN 15



50-000213

244,14 €

Strangreguliertventil
Ballorex Vario DN
20



55-005181

81,02 €

Differenzdruck-
regler Ballorex
Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow®



55-005007

148,99 €

Anschlussstation H 52

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Unterputzschrank montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm + kalt

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ½" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stutzenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52:

2 x 90° Anschlusswinkel und
2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ:

2 x 90° Anschlusswinkel,
Wärmezählerdistanzrohr
3/4" Länge 110 mm
Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück
D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Unterputzverteilerschrank 80 bzw. 69:

verzinkte Einbauzarge Tiefe 80 mm bzw. 110 mm
höhenverstellbare Füße bis 130 mm
Fronblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016 mit Stecklaschen und Drehriegel
Tiefe: 80-120 mm bzw. 110-150 mm
Höhe: 710-840 mm
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 640 mm

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)



| Hkr. | Schrankbreite B in mm | Warengruppe 56 | H 52 | | H 52 WMZ | | H 52 W1-WMZ | | H 52 W2-WMZ | |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | Einbautiefe in mm | Schrank 80 | Schrank 69 | Schrank 80 | Schrank 69 | Schrank 80 | Schrank 69 | Schrank 80 |
| 2 | 385 | Artikelnummer | 50+005202 | 56+005202 | 56+805202 | 56+115202 | 56+815202 | 56+125202 | 56+825202 | |
| | | Listenpreis in € | 245,23 € | 276,44 € | 276,44 € | 339,52 € | 339,52 € | 427,50 € | 427,50 € | |
| 3 | 435 | Artikelnummer | 50+005203 | 56+005203 | 56+805203 | 56+115203 | 56+815203 | 56+125203 | 56+825203 | |
| | | Listenpreis in € | 264,26 € | 295,47 € | 295,47 € | 358,55 € | 358,55 € | 448,81 € | 448,81 € | |
| 4 | 490 | Artikelnummer | 50+005204 | 56+005204 | 56+805204 | 56+115204 | 56+815204 | 56+125204 | 56+825204 | |
| | | Listenpreis in € | 293,73 € | 324,95 € | 324,95 € | 388,02 € | 388,02 € | 478,61 € | 478,61 € | |
| 5 | 490 | Artikelnummer | 50+005205 | 56+005205 | 56+805205 | 56+115205 | 56+815205 | 56+125205 | 56+825205 | |
| | | Listenpreis in € | 306,24 € | 337,45 € | 337,45 € | 400,53 € | 400,53 € | 491,12 € | 491,12 € | |
| 6 | 575 | Artikelnummer | 50+005206 | 56+005206 | 56+805206 | 56+115206 | 56+815206 | 56+125206 | 56+825206 | |
| | | Listenpreis in € | 326,58 € | 357,79 € | 357,79 € | 420,86 € | 420,86 € | 511,78 € | 511,78 € | |
| 7 | 725 | Artikelnummer | 50+005207 | 56+005207 | 56+805207 | 56+115207 | 56+815207 | 56+125207 | 56+825207 | |
| | | Listenpreis in € | 365,18 € | 396,39 € | 396,39 € | 459,47 € | 459,47 € | 550,71 € | 550,71 € | |
| 8 | 725 | Artikelnummer | 50+005208 | 56+005208 | 56+805208 | 56+115208 | 56+815208 | 56+125208 | 56+825208 | |
| | | Listenpreis in € | 377,69 € | 408,90 € | 408,90 € | 471,98 € | 471,98 € | 563,22 € | 563,22 € | |
| 9 | 725 | Artikelnummer | 50+005209 | 56+005209 | 56+805209 | 56+115209 | 56+815209 | 56+125209 | 56+825209 | |
| | | Listenpreis in € | 390,20 € | 421,41 € | 421,41 € | 484,48 € | 484,48 € | 575,72 € | 575,72 € | |
| 10 | 875 | Artikelnummer | 50+005210 | 56+005210 | 56+805210 | 56+115210 | 56+815210 | 56+125210 | 56+825210 | |
| | | Listenpreis in € | 422,93 € | 454,14 € | 454,14 € | 517,22 € | 517,22 € | 609,11 € | 609,11 € | |
| 11 | 875 | Artikelnummer | 50+005211 | 56+005211 | 56+805211 | 56+115211 | 56+815211 | 56+125211 | 56+825211 | |
| | | Listenpreis in € | 435,44 € | 466,65 € | 466,65 € | 529,72 € | 529,72 € | 621,62 € | 621,62 € | |
| 12 | 875 | Artikelnummer | 50+005212 | 56+005212 | 56+805212 | 56+115212 | 56+815212 | 56+125212 | 56+825212 | |
| | | Listenpreis in € | 447,94 € | 479,15 € | 479,15 € | 542,23 € | 542,23 € | 634,12 € | 634,12 € | |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | | |

6.2 Heizkörper-Anschlussstationen

Anschlussstation 52 AP

Beschreibung:

Anschlussstation für Heizkörperanbindungen im Aufputzschrank montierter Edelstahlverteiler, vertikale Anschlussgarnitur mit oder ohne Wärmezählerverrohrung, optional mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt bzw. warm und kalt

Auslegungsdaten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80 °C (100 °C)
max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

bestehend aus:

Edelstahlverteiler:

e-class 52 mit Anschlussnippel im Vor- und Rücklauf, mit Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklaufbalken und ½" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, Stützenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur:

bei H 52 AP:

2 x 90° Anschlusswinkel und
2 x Kugelhahn DN 20

bei H 52 (W1/W2) WMZ AP:

2 x 90° Anschlusswinkel,

Wärmezählerdistanzrohr

3/4" Länge 110 mm

Kugelhahn DN 20 mit Fühlereinbaustück

D = 5-5,2 mm M10x1 im Vor- und Rücklauf
zweiter Kugelhahn DN 20 im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf


Verteilerschrank:

AP-Schrank A komplett weiß (RAL 9016), auf Anfrage komplett in verzinkt oder Kunststoff-frontblende

Bautiefe Schrank: 125 mm

Höhe: 620-750 mm

Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 610 mm

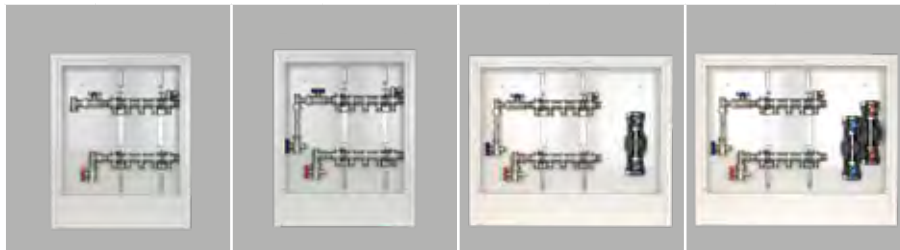

| Hkr. | Warengruppe 50/56 | H 52 AP | | H 52 AP WMZ | | H 52 AP W1-WMZ | | H 52 AP W2-WMZ | |
|------------------------|----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Breite | | Breite | | Breite | | Breite | |
| 2 | Artikelnummer | 337 | 50+505202 | 337 | 56+505202 | 442 | 56+615202 | 582 | 56+625202 |
| | Listenpreis in € | | 254,69 € | | 291,34 € | | 389,33 € | | 463,38 € |
| 3 | Artikelnummer | 392 | 50+505203 | 392 | 56+505203 | 496 | 56+615203 | 732 | 56+625203 |
| | Listenpreis in € | | 277,31 € | | 313,96 € | | 419,78 € | | 493,83 € |
| 4 | Artikelnummer | 442 | 50+505204 | 442 | 56+505204 | 582 | 56+615204 | 732 | 56+625204 |
| | Listenpreis in € | | 297,65 € | | 334,30 € | | 432,28 € | | 506,34 € |
| 5 | Artikelnummer | 496 | 50+505205 | 496 | 56+505205 | 732 | 56+615205 | 732 | 56+625205 |
| | Listenpreis in € | | 322,88 € | | 359,53 € | | 444,79 € | | 518,85 € |
| 6 | Artikelnummer | 582 | 50+505206 | 582 | 56+505206 | 732 | 56+615206 | 882 | 56+625206 |
| | Listenpreis in € | | 349,41 € | | 386,06 € | | 476,87 € | | 550,93 € |
| 7 | Artikelnummer | 582 | 50+505207 | 582 | 56+505207 | 732 | 56+615207 | 882 | 56+625207 |
| | Listenpreis in € | | 361,92 € | | 398,57 € | | 489,38 € | | 563,43 € |
| 8 | Artikelnummer | 732 | 50+505208 | 732 | 56+505208 | 882 | 56+615208 | 882 | 56+625208 |
| | Listenpreis in € | | 392,37 € | | 429,02 € | | 501,88 € | | 575,94 € |
| 9 | Artikelnummer | 732 | 50+505209 | 732 | 56+505209 | 882 | 56+615209 | 1032 | 56+625209 |
| | Listenpreis in € | | 404,88 € | | 441,53 € | | 536,25 € | | 610,31 € |
| 10 | Artikelnummer | 882 | 50+505210 | 882 | 56+505210 | 882 | 56+615210 | 1032 | 56+625210 |
| | Listenpreis in € | | 436,96 € | | 473,61 € | | 548,75 € | | 622,81 € |
| 11 | Artikelnummer | 882 | 50+505211 | 882 | 56+505211 | 1032 | 56+615211 | 1032 | 56+625211 |
| | Listenpreis in € | | 449,46 € | | 486,11 € | | 561,26 € | | 635,32 € |
| 12 | Artikelnummer | 882 | 50+505212 | 882 | 56+505212 | 1032 | 56+615212 | 1032 | 56+625212 |
| | Listenpreis in € | | 461,97 € | | 498,62 € | | 597,91 € | | 671,97 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | |

Optionales Zubehör mit Mehrpreis
siehe S. 1.18
(Achtung eventuelle Schrankgrößenänderung)

Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15



50-000213

244,14 €

Strangreguliertventil Ballorex Vario DN 20



55-005181

81,02 €

Differenzdruckregler Ballorex Delta DN 20



55-005184

139,20 €

Autoflow®



55-005007

148,99 €

AS 11h

Beschreibung:

Absperrvorrichtung ¾", Verrohrung mit 90°-Winkelanschlussstück aus Edelstahl und Entlüftungsventil ½" im Vor- und Rücklauf, wahlweise mit universellen Wasserzählereinbaustrecken (W1 oder W2) bestehend aus Wasserzähler-Distanzrohr ¾" AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen ¾" inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschrank bzw. Aufputzschrank, Frontblende in Weiß RAL 9016, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront
max. Betriebsdruck: 6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)
max. Betriebstemperatur: 90°C

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf
Sekundärseite: Anschluss vertikal ¾" AG mit Konus, passend für Klemmschraubungen im Vor- und Rücklauf
Wasserzählereinbaustrecken:
 W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn ¾" und EPP-Wärmedämmung
 W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn ¾" und EPP-Wärmedämmung
Schrank:
 UP-Wandschrank 84/85, Einbautiefe 90-120 mm
 UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm
 AP-Schrank, Bautiefe 125 mm



Abb. AS 11h W2 ST

| Warengruppe 50 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Aufputz-Schrank Einbautiefe 125 mm | | |
|--|---|-----------|-----------|--|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | AS 11h | AS 11h W1 | AS 11h W2 | AS 11h ST | AS 11h W1 ST | AS 11h W2 ST | AS 11h AP | AS 11h W1 AP | AS 11h W2 AP |
| W1 / W2 | | | | | | | | | |
| Schrank BxH in mm | 330 x 376 | 330 x 525 | 330 x 525 | 330 x 710 | 330 x 710 | 330 x 710 | 337 x 620 | 496 x 620 | 496 x 620 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 50+151100 | 50+151101 | 50+151102 | 50+151110 | 50+151111 | 50+151112 | 50+651110 | 50+651111 | 50+651112 |
| Preis in € | 173,78 € | 236,86 € | 300,04 € | 184,22 € | 247,30 € | 310,48 € | 201,73 € | 289,82 € | 353,00 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | |

AS 12h-WMZ

Beschreibung:

Wie strawa AS 11h, jedoch Wärmezählerverrohrung bestehend aus ¾" Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher ¾" Kugelhahn im Rücklauf, WMZ-Distanzrohr mit ¾" AG fld. Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG Art.-Nr.: 55-330024), mit Entlüftungsventil ½" im Vorlauf
Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss horizontal mit ¾" IG im Vor- und Rücklauf
Wasserzählereinbaustrecken:
 W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung
 W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung
Schrank:
 UP-Wandschrank 84/85, Einbautiefe 90-120 mm
 UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 12h-W2-WMZ-ST

| Warengruppe 56 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | |
|--|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|
| | AS 12h- WMZ | AS 12h - W1-WMZ | AS 12h - W2-WMZ | AS 12h- WMZ ST | AS12h-W1-WMZ ST | AS 12h-W2-WMZ ST |
| W1 / W2 | | | | | | |
| Schrank BxH in mm | 330 x 376 | 330 x 525 | 330 x 525 | 330 x 710 | 330 x 710 | 330 x 710 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 56+151200 | 56+151201 | 56+151202 | 56+151210 | 56+151211 | 56+151212 |
| Preis in € | 174,98 € | 238,05 € | 301,24 € | 187,92 € | 251,00 € | 314,18 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | |

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 13h-WMZ

Beschreibung:

Wärmezählerverrohrung bestehend aus $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (\varnothing 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) und 90°-Winkelanschlussstück mit Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vor- und Rücklauf, zusätzlicher $\frac{3}{4}$ " Kugelhahn und WMZ-Distanzrohr $\frac{3}{4}$ " AG fld. Länge 110 mm im Rücklauf, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück \varnothing 6 mm M12x1 AG Art.-Nr.: 55-330024), wahlweise mit universellen Wasserzählereinbaustrecken (W1 oder W2) mit Wasserzähler-Distanzrohr $\frac{3}{4}$ " AG Länge 110 mm und je zwei DVGW-Kugelhähnen $\frac{3}{4}$ ", inklusive EPP-Wärmedämmung nach GEG, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzschrank, Frontblende in Weiß RAL 9016, auf Anfrage

mit verzinkter Frontblende oder Kunststofffront

max. Betriebsdruck:

6 bar (Heizung), 10 bar (Trinkwasser)

max. Betriebstemperatur: 90°C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählereinbaustrecken:

W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit EPP-Wärmedämmung

W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschrank 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm



Abb. AS 13h-W2-WMZ ST

| Warengruppe 56 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|---|------------------|-------------------|
| | AS 13h- WMZ | AS 13h- W1-WMZ | AS 13h- W2-WMZ | AS 13h- WMZ ST | AS 13h-W1-WMZ ST | AS 13h-W2- WMZ ST |
| W1 / W2 | | | | | | |
| Typ | AS 13h- WMZ | AS 13h- W1-WMZ | AS 13h- W2-WMZ | AS 13h- WMZ ST | AS 13h-W1-WMZ ST | AS 13h-W2- WMZ ST |
| Schrank BxH in mm | 330 x 376 | 330 x 525 | 330 x 525 | 330 x 710 | 330 x 710 | 330 x 710 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 56+151300 | 56+151301 | 56+151302 | 56+151310 | 56+151311 | 56+151312 |
| Preis in € | 214,89 € | 277,97 € | 341,15 € | 227,83 € | 290,91 € | 354,09 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | |

AS 14-WMZ

Beschreibung:

Wie AS 13h-WMZ, jedoch zusätzlich mit zwei 90°-Winkelanschlussstücken im Vor- und Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserzählereinbaustrecken:

W1= Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Isolierung

W2= Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhahn und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

UP-Wandschrank 84/85, Einbautiefe 90-120 mm

UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm

AP-Schrank , Bautiefe 125 mm



Abb. AS 14 W2-WMZ ST

| Warengruppe 56 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Aufputz-Schrank Einbautiefe 125 mm | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | AS 14- WMZ | AS 14- W1-WMZ | AS 14- W2-WMZ | AS 14- WMZ ST | AS 14- W1- WMZ ST | AS 14- W2- WMZ ST | AS 14- WMZ AP | AS 14- W1- WMZ AP | AS 14- W2- WMZ AP |
| W1 / W2 | | | | | | | | | |
| Typ | AS 14- WMZ | AS 14- W1-WMZ | AS 14- W2-WMZ | AS 14- WMZ ST | AS 14- W1- WMZ ST | AS 14- W2- WMZ ST | AS 14- WMZ AP | AS 14- W1- WMZ AP | AS 14- W2- WMZ AP |
| Schrank BxH in mm | 385 x 376 | 385 x 525 | 385 x 525 | 385 x 710 | 385 x 710 | 385 x 710 | 392 x 620 | 496 x 620 | 496 x 620 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 56+151400 | 56+151401 | 56+151402 | 56+151410 | 56+151411 | 56+151412 | 56+651410 | 56+651411 | 56+651412 |
| Preis in € | 262,52 € | 325,60 € | 388,78 € | 275,46 € | 338,54 € | 401,72 € | 295,91 € | 375,30 € | 438,48 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | |

AS 15h-WMZ (mit Regulierventil)

Beschreibung:

Wie AS 13h-WMZ, jedoch: mit Regulierventil (Kvs=2,97 m³/h) und ½" SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn ¾" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhähnen ¾" und EPP-Wärmedämmung

W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhähnen ¾" und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw. UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm



mit integriertem Regulierventil für hydraulischen Abgleich

Abb. AS 15h-W2-WMZ ST

| Warengruppe 56 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 90 - 120 mm | | |
|------------------------|---|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | AS 15h- WMZ | AS 15h-W1- WMZ | AS 15h-W2- WMZ | AS 15h- WMZ ST | AS 15h-W1- WMZ ST | AS 15h-W2- WMZ ST |
| W1 / W2 | | | | | | |
| Schrank BxH in mm | 330 x 376 | 330 x 525 | 330 x 525 | 330 x 710 | 330 x 710 | 330 x 710 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 56+151500 | 56+151501 | 56+151502 | 56+151510 | 56+151511 | 56+151512 |
| Preis in € | 233,70 € | 296,78 € | 359,96 € | 246,65 € | 309,72 € | 372,90 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | |

AS 16-WMZ (mit Regulierventil)

Beschreibung:

Wie AS 14h-WMZ, jedoch: zusätzlich mit Regulierventil (Kvs=2,97 m³/h) und ½" SFE-Ventil im Rücklauf

Primärseite:

Anschluss vertikal ¾" IG im Vor- und Rücklauf im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal mit ¾" AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Wasserstrecken:

W1= 1 Wasserzählereinbaustrecke KW mit DVGW-Kugelhähnen ¾" und EPP-Wärmedämmung

W2= 2 Wasserzählereinbaustrecken KW + WW mit DVGW-Kugelhähnen ¾" und EPP-Wärmedämmung

Schrank:

im UP-Wandschrank 84/85 bzw. UP-Standschrank 80, Einbautiefe 90-120 mm im AP-Schrank, Bautiefe 125 mm



mit integriertem Regulierventil für hydraulischen Abgleich

Abb. AS 16-W2-WMZ ST

| Warengruppe 56 | Unterputz- Wandschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Unterputz- Standschrank Einbautiefe 80 - 120 mm | | | Aufputz-Schrank Einbautiefe 125 mm | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|--|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | AS 16- WMZ | AS 16- W1-WMZ | AS 16- W2-WMZ | AS 16- WMZ ST | AS 16-W1- WMZ ST | AS 16-W2- WMZ ST | AS 16- WMZ AP | AS 16-W1- WMZ AP | AS 16-W2- WMZ AP |
| W1 / W2 | | | | | | | | | |
| Schrank BxH in mm | 385 x 376 | 385 x 525 | 385 x 525 | 385 x 710 | 385 x 710 | 385 x 710 | 392 x 620 | 496 x 620 | 496 x 620 |
| Artikel-Nr. RAL 9016 | 56+151600 | 56+151601 | 56+151602 | 56+151610 | 56+151611 | 56+151612 | 56+651610 | 56+651611 | 56+651612 |
| Preis in € | 280,68 € | 343,76 € | 406,94 € | 293,63 € | 356,70 € | 419,88 € | 314,29 € | 393,68 € | 456,86 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | | |

6.3 Wohnungs-Anschlussstationen für 1 Wohnungsanschluss

AS 11h mini

Beschreibung:

Absperrvorrichtung $\frac{3}{4}$ " und Verrohrung aus Edelstahlspezialprofil im Vor- und Rücklauf, Entlüftungsventil $\frac{1}{2}$ " im Vorlauf und Spül-, Füll-, Entleerventil $\frac{1}{2}$ " im Rücklauf, anschlussfertig vormontiert im strawa Unterputzwandschrank BxHxT: 220 x 220 x 90 mm, mit beschichteter Abdeckblende in Weiß RAL 9016 bzw. Kunststoffabdeckung Limodor (LIM),

max. Betriebsdruck: 6 bar

max. Betriebstemperatur: 90°C

Primärseite:

Anschluss horizontal mit Kugelhahn $\frac{3}{4}$ " IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite:

Anschluss vertikal $\frac{3}{4}$ " AG mit Konus, passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf



Abb. AS 11h mini LIM

| Typ | AS 11h mini | AS 11h mini LIM |
|------------------------|---|---|
| Artikel Nr. | 50-151120 | 50-151130 |
| Preis in € | 131,26 € | 142,14 € |
| direkt zum Datenblatt: |  |  |

Warengruppe 50

Zubehör:

Fühlereinbaustück

Ø 6 mm M12 x 1 AG

Beschreibung:

Fühlereinbaustück für direkteintauchende Fühler, geeignet für Fühler des Fabrikates Allmess Integral MK



| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Artikel Nr. $\frac{1}{2}$ " | 55-330022 | Artikel Nr. $\frac{3}{8}$ " | 55-330024 |
| Preis in € | 7,29 € | Preis in € | 7,29 € |
| direkt zum Datenblatt: |  | direkt zum Datenblatt: |  |

Warengruppe 55

WA 2-5-WMZ

Beschreibung:

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-5 Wohnungen

Verteiler: strawa e-class mit Wärmezähleranschlussverrohrung 3/4" bestehend aus 3/4" Kugelhahn mit Fühleranschluss für direkteintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Rücklauf und Fühlereinbaustück für direkteintauchende Fühler (Ø 5 - 5,2 mm, M10x1 IG) im Vorlauf, WMZ-Distanzrohr mit 3/4" AG fld. Länge 110 mm, Fühlereinbaustück austauschbar (Fühlereinbaustück Ø 6 mm M12x1 AG, Art.-Nr.: 55-330024), mit Entlüftungsventil 1/2" im Vor- und Rücklaufbalken und 1/2" SFE-Ventil im Rücklaufbalken, ab 2 Heizkreise pro Wohnung mit zusätzlichem Verteilerbalken, Stützenabstand 50 mm

Anschlussgarnitur: e-class AG 1" mit 1" Kugelhahn im Vor- und Rücklauf

Verteilerschrank: UP-Schrank 69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, auf Anfrage mit verzinkter Frontblende oder Kunststofftür

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80°C (100°C)

max. Volumenstrom: 2,14 m³/h

Primärseite: Anschluss horizontal mit Kugelhahn 1" IG im Vor- und Rücklauf

Sekundärseite: Anschluss vertikal mit 3/4" AG mit Konus passend für Klemmverschraubungen im Vor- und Rücklauf

Einbautiefe Schrank: 110-150 mm



Abb. WA2/1- WMZ

| Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 4/2 | 5/1 | 5/2 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Schrank B x H mm | 435 x 710 | 435 x 710 | 575 x 710 | 575 x 710 | 875 x 710 | 875 x 710 | 1025 x 710 | 1025 x 710 |
| Art.-Nr. RAL 9016 | 56+032100 | 56+032200 | 56+033100 | 56+033200 | 56+034100 | 56+034200 | 56+035100 | 56+035200 |
| Preis in € | 346,48 € | 463,28 € | 453,92 € | 610,09 € | 545,49 € | 787,46 € | 641,84 € | 946,02 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | | | | |

Warengruppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

WA 2-4/W 4-8-WMZ

Beschreibung:

Komplette Wärmezählerverrohrung für 2-4 Wohnungen

Siehe strawa WA 2-5-WMZ, jedoch zusätzlich

Sanitärverteilerbalken:

strawa e-class 22 VA

(Edelstahl 1.4401) mit universellen

Wasserzählereinbaustrecken 3/4" Länge 110 mm mit DVGW-Kugelhähnen für Kalt- und Warmwasser

Primärseite:

DVGW-Kugelhahn 1" IG für Kalt- und Warmwasser

Verteilerschrank:

Comfort UP-Schrank C69 mit weißer (RAL 9016) Frontblende, verzinkte Einbauzarge 110-150 mm



Abb. WA2/W4 - WMZ

| Anzahl der Wohnungsabgänge/ Heizkreise | 2/4 | 3/6 | 4/8 |
|---|-----------|------------|------------|
| Schrank B x H mm | 725 x 760 | 1025 x 760 | 1475 x 760 |
| Art.-Nr. RAL 9016 | 56+040204 | 56+040306 | 56+040408 |
| Preis in € | 715,25 € | 951,35 € | 1.281,95 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | |

Warengruppe 50

Weitere Heizkreise bzw. verzinkte Frontblende auf Anfrage.

6.5 Strangentlüfterstation

Strangentlüfterstation ohne Abdeckung

Beschreibung:

Zum automatischen Entlüften von geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828, Entlüftungsstrang ist absperrbar durch zusätzliche Kugelhähne.

bestehend aus:

Automatische Schnellentlüfter mit Montageventil und Kugelhahn für Vor- und Rücklaufstrang, Einbautarge aus verzinktem Blech in weiß RAL 9016, Einbautiefe 80 mm,

vorgestanzte Löcher für Anschlussleitungen, Einschub verschiedener Abdeckungen, siehe unten

Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 80° C

Anschlüsse:

Eingang: 3/4"IG



| | |
|--|-----------|
| Artikel Nr. | 50-300000 |
| Preis in € | 126,26 € |
| direkt zum Datenblatt: | |

Warengruppe 50

Abdeckungen für Strangentlüfterstation



| Typ | Abdeckblech weiß RAL 9016 | Edelstahlfliesenrahmen FR | Abdeckblende VA | Abdeckblende LIM | Abdeckblende LIM Premium |
|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| Einbau | alle | nicht bei Verrohrung mit EPP-Dämmung | alle | alle | alle |
| Artikel-Nr. | 50-110054 | 50-110052 | 50-110050 | 50-110055 | 50-110056 |
| Preis in € | 19,25 € | 91,57 € | 36,65 € | 29,47 € | 30,67 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | | |