

INDUSTRIE- UND SOLEVERTEILER

9.

| | Seite |
|---|-------|
| 9.1. INDUSTRIE- UND SOLEVERTEILER MIT KLEMMVERSCHRAUBUNGEN | 9.4 |
| 9.2. INDUSTRIE- UND SOLEVERTEILER OHNE KLEMMVERSCHRAUBUNGEN | 9.7 |
| 9.3. ZUBEHÖR INDUSTRIE- UND SOLEVERTEILER..... | 9.11 |



Industrie- und Soleverteiler



Industrie- und Soleverteiler e-class

Beschreibung:

Armaturen:
Press-Messing CW 617 N, vernickelt

max. Betriebsdruck: 10 bar
(4 bar e-class 36 VA)

Verteilerbalken:
Edelstahl 1.4301

max. Betriebstemperatur: 90 °C
(70 °C e-class 36 VA)


O-Ringe:
EPDM peroxidisch vernetzt

max. Volumenstrom: 6,44 m³/h

Flachdichtungen:
WS 3820, Eignung der Dichtung ist in Verbindung mit verschiedenen Frostschutzmitteln vom Nutzer zu prüfen,
verzinkte Wandhalter mit Schalldämmeinlage (DIN 4109), komplett mit Schrauben und Dübel, im Karton verpackt

Hinweis:
Der Verteiler ist mit Heizungswasser gemäß VDI 2035 zu betreiben!

Darstellung - Beispiel Industrie- und Soleverteiler mit T-Verbindungsstück

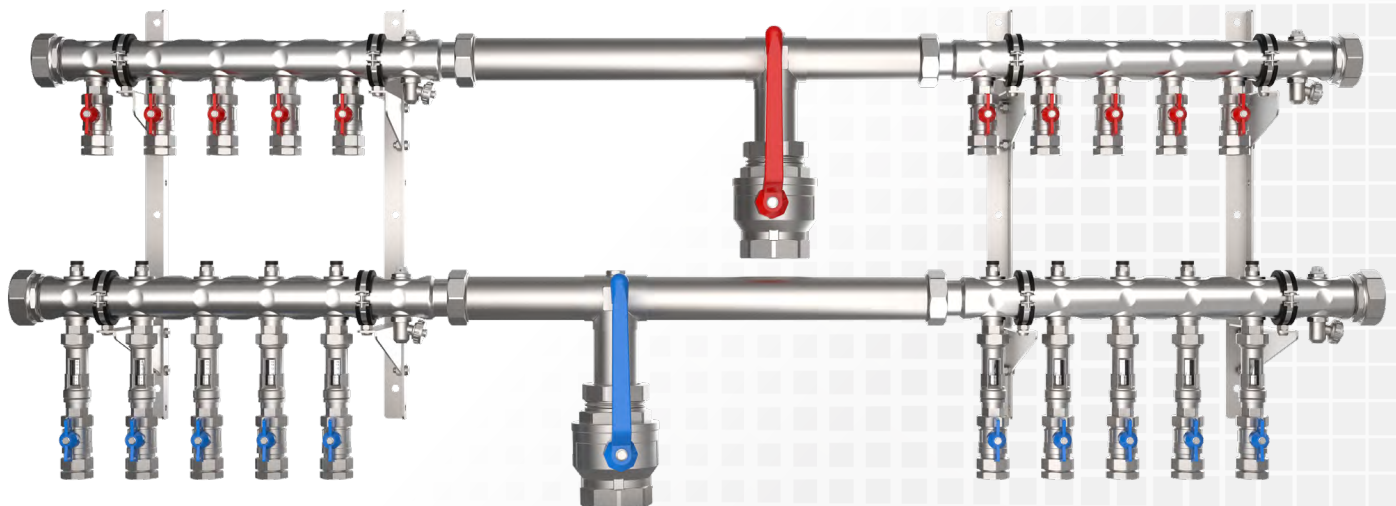

9.1 Industrie- und Soleverteiler mit Klemmverschraubungen

e-class 38-KLV 25 (32)

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 38-KLV gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstellbare integrierte Regulierventile und Durchflussanzeiger im Rücklauf, zusätzliche Absperrung im Vor- und Rücklauf und Klemmverschraubungsanschluss

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW
bei ΔT 10 K
max. Volumenstrom von 6,44 m³/h
max. Betriebstemperatur 90 °C
max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50

- Stutzenabstand 80 mm
- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL-Balken mit angehangenen Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubung \varnothing 25 mm bzw. 32 mm
- RL-Balken mit integrierten Regulierventilen (Kvs = 4,16 m³), Durchflussanzeigern 4 - 15 l/min (10 - 40 l/min auf Anfrage) und Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubungen \varnothing 25 mm bzw. 32 mm

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

Sekundäranschluss:

- Klemmverschraubung \varnothing 25 mm bzw. 32 mm für PE- und PVC-Rohre

Befestigung:

- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109 inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm

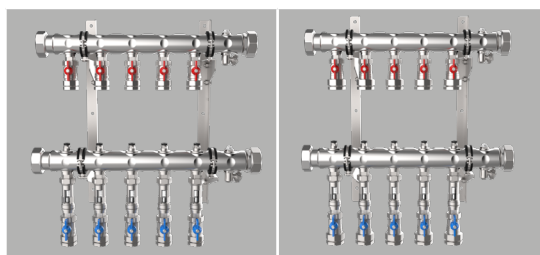

| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 38 25 KLV | e-class 38 32 KLV |
|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | 295 | Artikelnummer | 52-253802 | 52-323802 |
| | | Listenpreis in € | 644,80 € | 677,30 € |
| 3 | 375 | Artikelnummer | 52-253803 | 52-323803 |
| | | Listenpreis in € | 813,00 € | 854,80 € |
| 4 | 455 | Artikelnummer | 52-253804 | 52-323804 |
| | | Listenpreis in € | 981,30 € | 1.032,40 € |
| 5 | 535 | Artikelnummer | 52-253805 | 52-323805 |
| | | Listenpreis in € | 1.149,50 € | 1.210,00 € |
| 6 | 615 | Artikelnummer | 52-253806 | 52-323806 |
| | | Listenpreis in € | 1.317,80 € | 1.387,60 € |
| 7 | 695 | Artikelnummer | 52-253807 | 52-323807 |
| | | Listenpreis in € | 1.486,10 € | 1.565,20 € |
| 8 | 775 | Artikelnummer | 52-253808 | 52-323808 |
| | | Listenpreis in € | 1.654,30 € | 1.742,60 € |
| 9 | 855 | Artikelnummer | 52-253809 | 52-323809 |
| | | Listenpreis in € | 1.822,60 € | 1.920,30 € |
| 10 | 935 | Artikelnummer | 52-253810 | 52-323810 |
| | | Listenpreis in € | 1.990,80 € | 2.097,80 € |
| 11 | 1015 | Artikelnummer | 52-253811 | 52-323811 |
| | | Listenpreis in € | 2.159,30 € | 2.275,50 € |
| 12 | 1095 | Artikelnummer | 52-253812 | 52-323812 |
| | | Listenpreis in € | 2.327,50 € | 2.453,00 € |
| direkt zum Datenblatt: | | | | |

e-class 39-KLV 25 (32)

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 39-KLV gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstellbare integrierte Regulierventile und Durchflussanzeiger im Rücklauf, zusätzliche Absperrung im Vorlauf und Klemmverschraubungsanschluss

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW
bei ΔT 10 K
max. Volumenstrom von 6,44 m³/h
max. Betriebstemperatur 90 °C
max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50

- Stutzenabstand 80 mm
- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL-Balken mit angehangenen Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubung Ø 25 mm bzw. 32 mm
- RL-Balken mit integrierten Regulierventilen (Kvs = 4,16 m³) und Durchflussanzeigern 4 - 15 l/min (10 - 40 l/min auf Anfrage) und Klemmverschraubungen Ø 25 mm bzw. 32 mm

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

Sekundäranschluss:

- Klemmverschraubung Ø 25 mm bzw. 32 mm für PE- und PVC-Rohre

Befestigung:

- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109 inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm

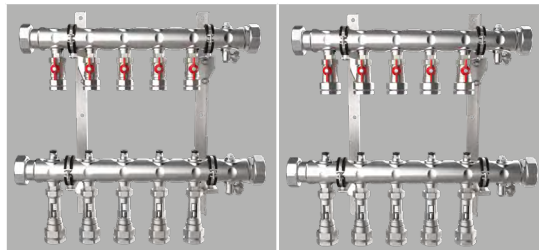

| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 39 25 KLV | e-class 39 32 KLV |
|------------------------|---------------|-------------------|---|---|
| 2 | 295 | Artikelnummer | 52-253902 | 52-323902 |
| | | Listenpreis in € | 605,40 € | 618,70 € |
| 3 | 375 | Artikelnummer | 52-253903 | 52-323903 |
| | | Listenpreis in € | 758,80 € | 782,30 € |
| 4 | 455 | Artikelnummer | 52-253904 | 52-323904 |
| | | Listenpreis in € | 912,30 € | 945,80 € |
| 5 | 535 | Artikelnummer | 52-253905 | 52-323905 |
| | | Listenpreis in € | 1.065,80 € | 1.109,40 € |
| 6 | 615 | Artikelnummer | 52-253906 | 52-323906 |
| | | Listenpreis in € | 1.219,30 € | 1.272,90 € |
| 7 | 695 | Artikelnummer | 52-253907 | 52-323907 |
| | | Listenpreis in € | 1.372,70 € | 1.436,50 € |
| 8 | 775 | Artikelnummer | 52-253908 | 52-323908 |
| | | Listenpreis in € | 1.526,20 € | 1.600,00 € |
| 9 | 855 | Artikelnummer | 52-253909 | 52-323909 |
| | | Listenpreis in € | 1.679,70 € | 1.763,50 € |
| 10 | 935 | Artikelnummer | 52-253910 | 52-323910 |
| | | Listenpreis in € | 1.833,30 € | 1.927,10 € |
| 11 | 1015 | Artikelnummer | 52-253911 | 52-323911 |
| | | Listenpreis in € | 1.986,90 € | 2.090,60 € |
| 12 | 1095 | Artikelnummer | 52-253912 | 52-323912 |
| | | Listenpreis in € | 2.140,30 € | 2.254,20 € |
| direkt zum Datenblatt: | | |  |  |

9.1 Industrie- und Soleverteiler mit Klemmverschraubungen

e-class 37-KLV-25 (32)

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 37-KLV mit Absperrung im Vor- und Rücklauf und Klemmverschraubungsanschluss

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW
bei ΔT 10 K

max. Volumenstrom von 6,44 m³/h

max. Betriebstemperatur 90 °C

max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50
- Stützenabstand 80 mm
- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken

- VL- und RL-Balken mit angehangenen Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubung \varnothing 25 mm bzw. 32 mm

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts



Sekundäranschluss:

- Klemmverschraubung \varnothing 25 mm bzw. 32 mm für PE- und PVC-Rohre

Befestigung:

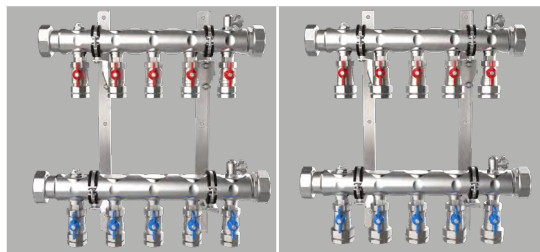- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109 inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm



| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 37 25 KLV | e-class 37 32 KLV |
|------------------------|---------------|-------------------|---|---|
| 2 | 215 | Artikelnummer | 52-253702 | 52-323702 |
| | | Listenpreis in € | 518,70 € | 548,50 € |
| 3 | 295 | Artikelnummer | 52-253703 | 52-323703 |
| | | Listenpreis in € | 626,60 € | 667,20 € |
| 4 | 375 | Artikelnummer | 52-253704 | 52-323704 |
| | | Listenpreis in € | 734,40 € | 785,80 € |
| 5 | 455 | Artikelnummer | 52-253705 | 52-323705 |
| | | Listenpreis in € | 842,30 € | 904,40 € |
| 6 | 535 | Artikelnummer | 52-253706 | 52-323706 |
| | | Listenpreis in € | 950,00 € | 1.023,10 € |
| 7 | 615 | Artikelnummer | 52-253707 | 52-323707 |
| | | Listenpreis in € | 1.058,00 € | 1.141,70 € |
| 8 | 695 | Artikelnummer | 52-253708 | 52-323708 |
| | | Listenpreis in € | 1.165,80 € | 1.260,40 € |
| 9 | 775 | Artikelnummer | 52-253709 | 52-323709 |
| | | Listenpreis in € | 1.273,60 € | 1.379,00 € |
| 10 | 855 | Artikelnummer | 52-253710 | 52-323710 |
| | | Listenpreis in € | 1.381,50 € | 1.497,60 € |
| 11 | 935 | Artikelnummer | 52-253711 | 52-323711 |
| | | Listenpreis in € | 1.489,40 € | 1.616,20 € |
| 12 | 1015 | Artikelnummer | 52-253712 | 52-323712 |
| | | Listenpreis in € | 1.597,20 € | 1.734,80 € |
| direkt zum Datenblatt: | | |  |  |

e-class 38

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 38 gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstell- und absperrbare Durchflussanzeiger im Rücklauf, zusätzliche Absperrung im Vorlauf

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW bei ΔT 10 K
 max. Volumenstrom von 6,44 m³/h
 max. Betriebstemperatur 90 °C
 max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50
- Stützenabstand 80 mm

- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL-Balken mit angehangenen Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubung Ø 25 mm bzw. 32 mm
- RL-Balken mit angehangenen regulier- und absperrbaren Durchflussanzeigern Taco setter Inline 100 4-15 l/min (kvs = 5,0 m³) und Kugelhähnen DN 25 mit Klemmverschraubungen Ø 25 mm bzw. 32 mm
- auf Anfrage: Tacosetter Inline 100 10-40 l/min

Primäranschluss:

- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

Sekundäranschluss:

- ¾" IG

Befestigung:

- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109 inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm



| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 38 |
|------------------------|---------------|-------------------|---|
| 2 | 215 | Artikelnummer | 52-053802 |
| | | Listenpreis in € | 659,20 € |
| 3 | 295 | Artikelnummer | 52-053803 |
| | | Listenpreis in € | 854,70 € |
| 4 | 375 | Artikelnummer | 52-053804 |
| | | Listenpreis in € | 1.050,10 € |
| 5 | 455 | Artikelnummer | 52-053805 |
| | | Listenpreis in € | 1.245,50 € |
| 6 | 535 | Artikelnummer | 52-053806 |
| | | Listenpreis in € | 1.441,10 € |
| 7 | 615 | Artikelnummer | 52-053807 |
| | | Listenpreis in € | 1.636,50 € |
| 8 | 695 | Artikelnummer | 52-053808 |
| | | Listenpreis in € | 1.831,90 € |
| 9 | 775 | Artikelnummer | 52-053809 |
| | | Listenpreis in € | 2.027,40 € |
| 10 | 855 | Artikelnummer | 52-053810 |
| | | Listenpreis in € | 2.222,80 € |
| 11 | 935 | Artikelnummer | 52-053811 |
| | | Listenpreis in € | 2.418,20 € |
| 12 | 1015 | Artikelnummer | 52-053812 |
| | | Listenpreis in € | 2.613,90 € |
| direkt zum Datenblatt: | | |  |

9.2 Industrie- und Soleverteiler ohne Klemmverschraubungen

e-class 37

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 37 mit Absperrung im Vor- und Rücklauf

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW

bei ΔT 10 K

max. Volumenstrom von 6,44 m³/h

max. Betriebstemperatur 90 °C

max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50
- Stützenabstand 80 mm

- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL- und RL-Balken mit angehängenen Kugelhähnen DN 20 oder 25

- mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109
- inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts



Sekundäranschluss:

- ¾" oder 1" IG

Befestigung:

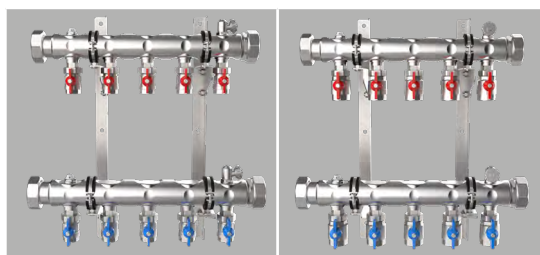- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen



| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 37 ¾" | e-class 37 1" |
|------------------------|---------------|-------------------|---|---|
| 2 | 215 | Artikelnummer | 52-053702 | 52-153702 |
| | | Listenpreis in € | 441,40 € | 466,00 € |
| 3 | 295 | Artikelnummer | 52-053703 | 52-153703 |
| | | Listenpreis in € | 522,90 € | 567,50 € |
| 4 | 375 | Artikelnummer | 52-053704 | 52-153704 |
| | | Listenpreis in € | 604,30 € | 669,20 € |
| 5 | 455 | Artikelnummer | 52-053705 | 52-153705 |
| | | Listenpreis in € | 685,60 € | 771,00 € |
| 6 | 535 | Artikelnummer | 52-053706 | 52-153706 |
| | | Listenpreis in € | 767,00 € | 872,60 € |
| 7 | 615 | Artikelnummer | 52-053707 | 52-153707 |
| | | Listenpreis in € | 848,40 € | 974,30 € |
| 8 | 695 | Artikelnummer | 52-053708 | 52-153708 |
| | | Listenpreis in € | 929,80 € | 1.075,80 € |
| 9 | 775 | Artikelnummer | 52-053709 | 52-153709 |
| | | Listenpreis in € | 1.011,40 € | 1.177,50 € |
| 10 | 855 | Artikelnummer | 52-053710 | 52-153710 |
| | | Listenpreis in € | 1.092,70 € | 1.279,10 € |
| 11 | 935 | Artikelnummer | 52-053711 | 52-153711 |
| | | Listenpreis in € | 1.174,10 € | 1.380,80 € |
| 12 | 1015 | Artikelnummer | 52-053712 | 52-153712 |
| | | Listenpreis in € | 1.255,50 € | 1.482,30 € |
| direkt zum Datenblatt: | | |  |  |

e-class 34

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 34 gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstell- und absperrbare Regulierventile im Rücklauf und Absperrungen im Vorlauf

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW
bei ΔT 10 K
max. Volumenstrom 6,44 m³/h
max. Betriebstemperatur 90 °C
max. Betriebsdruck 10 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50
- Stützenabstand 80 mm
- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL-Balken mit angehangenen Kugelhähnen DN 20
- RL-Balken mit angehangenen einstell- und absperrbaren Regulierventilen DN 20 (Kvs=2,97 m³/h)

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

Sekundäranschluss:

- ¾" oder 1" IG

Befestigung:

- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109
- inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm



| Hkr. | Baulänge | Warengruppe 52 | e-class 34 |
|------------------------|----------|------------------|---|
| 2 | 215 | Artikelnummer | 52-053402 |
| | | Listenpreis in € | 484,70 € |
| 3 | 295 | Artikelnummer | 52-053403 |
| | | Listenpreis in € | 592,40 € |
| 4 | 375 | Artikelnummer | 52-053404 |
| | | Listenpreis in € | 700,30 € |
| 5 | 455 | Artikelnummer | 52-053405 |
| | | Listenpreis in € | 808,20 € |
| 6 | 535 | Artikelnummer | 52-053406 |
| | | Listenpreis in € | 915,90 € |
| 7 | 615 | Artikelnummer | 52-053407 |
| | | Listenpreis in € | 1.023,90 € |
| 8 | 695 | Artikelnummer | 52-053408 |
| | | Listenpreis in € | 1.131,70 € |
| 9 | 775 | Artikelnummer | 52-053409 |
| | | Listenpreis in € | 1.239,50 € |
| 10 | 855 | Artikelnummer | 52-053410 |
| | | Listenpreis in € | 1.347,40 € |
| 11 | 935 | Artikelnummer | 52-053411 |
| | | Listenpreis in € | 1.455,20 € |
| 12 | 1015 | Artikelnummer | 52-053412 |
| | | Listenpreis in € | 1.563,10 € |
| direkt zum Datenblatt: | | |  |

e-class 36

Anschluss horizontal

Beschreibung:

Industrie- und Soleverteiler e-class 36 gewährleistet den hydraulischen Abgleich über manuell einstell- und absperzbare Durchflussanzeiger Regolux im Rücklauf und Absperrung im Vorlauf

Auslegungsdaten:

max. Wärmeleistung: 75 kW
bei ΔT 10 K
max. Volumenstrom von 6,44 m³/h
max. Betriebstemperatur 70 °C
max. Betriebsdruck 4 bar

bestehend aus:

- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlprofil DN 50

- Stützenabstand 80 mm
- SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil im VL- und RL-Balken
- VL-Balken mit Regolux Durchflussanzeiger 0-5 l/min mit Memoryfunktion (Kvs = 1,23 m³/h)
- RL-Balken mit THV-Einsätzen VA mit Anschlussgewinde 30 x 1,5 (Kvs = 2,56 m³/h)

Primäranschluss:


- 2" ÜW flachdichtend
- Anschluss wahlweise von links oder rechts

Sekundäranschluss:

- ¾" AG mit Konus



Befestigung:

- zwei verzinkte Wandkonsolen mit Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109
- inklusive Schrauben und Dübel
- Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm



| Hkr. | Bau- länge | Warengruppe 52 | e-class 36 |
|------|---------------|-------------------|------------|
| 2 | 295 | Artikelnummer | 52-053602 |
| | | Listenpreis in € | 420,80 € |
| 3 | 375 | Artikelnummer | 52-053603 |
| | | Listenpreis in € | 482,50 € |
| 4 | 455 | Artikelnummer | 52-053604 |
| | | Listenpreis in € | 544,10 € |
| 5 | 535 | Artikelnummer | 52-053605 |
| | | Listenpreis in € | 605,80 € |
| 6 | 615 | Artikelnummer | 52-053606 |
| | | Listenpreis in € | 667,40 € |
| 7 | 695 | Artikelnummer | 52-053607 |
| | | Listenpreis in € | 729,10 € |
| 8 | 775 | Artikelnummer | 52-053608 |
| | | Listenpreis in € | 790,90 € |
| 9 | 855 | Artikelnummer | 52-053609 |
| | | Listenpreis in € | 852,40 € |
| 10 | 935 | Artikelnummer | 52-053610 |
| | | Listenpreis in € | 914,10 € |
| 11 | 1015 | Artikelnummer | 52-053611 |
| | | Listenpreis in € | 975,70 € |
| 12 | 1095 | Artikelnummer | 52-053612 |
| | | Listenpreis in € | 1.037,40 € |

[direkt zum Datenblatt:](#)

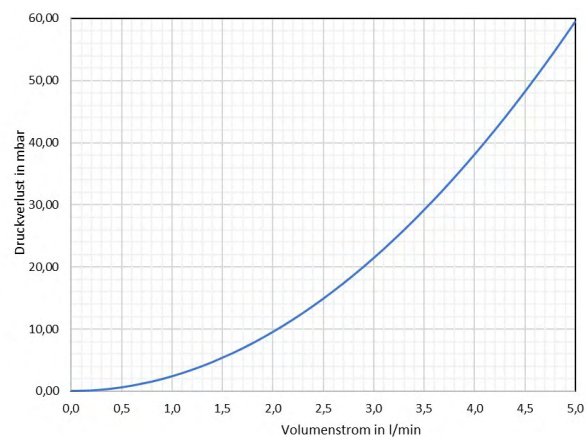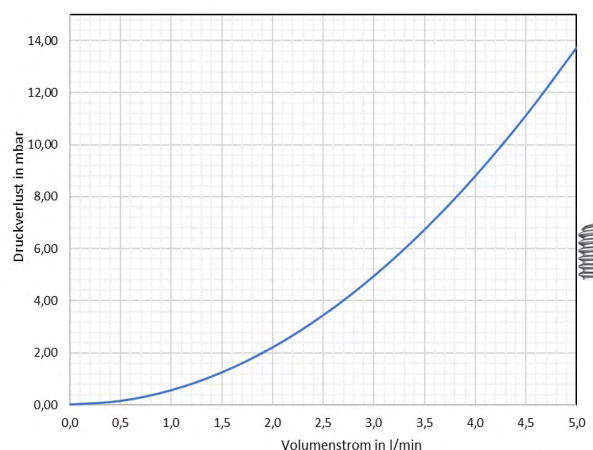
**Regolux ® Durchflussanzeiger 0-5 l/min.
(e-class 36 im Vorlauf integriert)**

**Thermostatventileinsatz VA
(e-class 36 im Rücklauf integriert)**


e-class Industrie und Sole T-Verbindungsstück

Beschreibung:

Zur Verbindung von zwei e-class Industrie- und Soleverteilern, Verrohrung aus Edelstahl 1.4301 DN 50, ohne Isolierung

max. Volumenstrom: 12,88 m³/h (2 x 6,44 m³/h)

Primäranschluss: 2½" ÜW fld.

Sekundäranschluss: 2" AG fld.




Warengruppe 52

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Artikel Nr. | 52-000001 |
| Preis in € | 389,30 € |
| direkt zum Datenblatt: | |

Kugelhahn-Set 2 ½"

Beschreibung:

Bestehend aus: Zwei Kugelhähnen 2½" IG x 2½" AG flachdichtend, für Primäranschluss an e-class Industrie und Sole T-Verbindungsstück



Warengruppe 55

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Artikel Nr. | 55-005222 |
| Preis in € | 440,40 € |
| direkt zum Datenblatt: | |

Wandkonsole für Industrie- und Soleverteiler

Beschreibung:

Verzinkte Doppel-Wandkonsole mit Schalldämmeinlage für strawa Industrie- und Soleverteiler e-class, inklusive Schrauben und Dübel

Abstand Mitte-Mitte Verteilerachse: 300 mm,

Wandabstand von Mitte-Verteilerrohr:

oben: 100 mm

unten: 180 mm



Warengruppe 55

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| Artikel Nr. | 55-006010 | |
| Preis in € / Stück | 47,40 € | |

Einzelhalterung für Industrie- und Soleverteiler

Beschreibung:

Einzelhalterungsset bestehend aus zwei verzinkten Einzelhalterungen mit Schalldämmeinlage für strawa Industrie- und Soleverteiler e-class VA, inklusive Schrauben und Dübel,

Abstand Mitte-Mitte Verteilerachse: variabel

Einzelhalter oben: Wandabstand: 40 mm

Einzelhalter unten: Wandabstand: 75 mm



Warengruppe 55

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Artikel Nr. | 55-006020 | |
| Preis in € / Set | 13,10 € | |

Kugelhahn-Set 1½"


Beschreibung:

Zwei Ms-Kugelhähne 1½" IG x 2" AG flachdichtend, mit langem Griff (Blau für Rücklauf bzw. Rot für Vorlauf), passend für Industrie- und Soleverteiler e-class

Länge: 90 mm

Grifflänge: 130 mm

Info: Nicht für den Einbau im UP-Schrank 69 in Verbindung mit Industrie- und Soleverteiler e-class und Einzelhalterset geeignet.



Warengruppe 55

| | | |
|-------------|-----------|--|
| Artikel Nr. | 55-005092 | |
| Preis in € | 108,70 € | |

Kugelhahn-Set 1½" Flügelgriff

Beschreibung:

Zwei Ms-Kugelhähne 1½" IG x 2" AG flachdichtend, mit Flügelgriff, passend für Industrie- und Soleverteiler e-class

Länge: 90 mm

Info: Für den Einbau im UP-Schrank 69 in Verbindung mit Industrie- und Soleverteiler e-class und Einzelhalterset geeignet.



Warengruppe 55

| | | |
|------------------|-----------|--|
| Artikel Nr. | 55-006095 | |
| Preis in € / Set | 106,80 € | |

Klemmverschraubung 20 x 2,0 Kunststoff**Beschreibung:**


Ms-Klemmverschraubung 20 x 2,0 für Kunststoffrohre, inklusive 3/4" Ms-Doppelnippel 3/4" AG mit Konus x 3/4" AG selbstdichtend





| | | |
|-------------|-----------|---|
| Artikel Nr. | 55-532020 |  |
| Preis in € | 14,30 € | |

Anschlussstücke mit Innengewinde**Beschreibung:**

Zwei Ms-Anschlussstücke 2" AG flachdichtend x 1 1/2" (1 1/4") IG für den Primäranschluss an Industrie- und Soleverteiler e-class




| | | |
|------------------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. 1 1/2" x 2" fld. | 55-006064 |  |
| Preis in € | 40,10 € | |
| Artikel Nr. 1 1/4" x 2" fld. | 55-006065 |  |
| Preis in € | 41,80 € | |

Klemmverschraubung 1 1/2" (2") AG x 40 V2A**Beschreibung:**

Klemmverschraubung aus Edelstahl 1.4301 für den Primäranschluss an Industrie- und Soleverteiler e-class (2") bzw. Kugelhahn-Set (1 1/2" oder 2") , passend für Kunststoffrohre aus PE bzw. PVC (Ø 40 mm)





| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. 1 1/2" | 55-564064 |  |
| Preis in € | 53,00 € | |
| Artikel Nr. 2" | 55-564084 |  |
| Preis in € | 50,90 € | |

Klemmverschraubung 3/4" AG x 25 (32) V2A**Beschreibung:**

Klemmverschraubung aus Edelstahl 1.4301 für den Sekundäranschluss an Industrie- und Soleverteiler e-class, passend für Kunststoffrohre aus PE bzw. PVC (Ø 25 und 32 mm)



| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. 25 mm x 3/4" | 55-562534 |  |
| Preis in € | 25,50 € | |
| Artikel Nr. 32 mm x 3/4" | 55-563234 |  |
| Preis in € | 30,60 € | |


Durchflussanzeiger V2A**Beschreibung:**

Angehängter Durchflussanzeiger aus Edelstahl 1.4301, Einbaulage beliebig, Durchflussbereich: 4 - 15 l/min bzw. 10 - 40 l/min

Eingang: 3/4" IG

Ausgang: 1" AG flachdichtend



| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| Art. Nr. (4 - 15 l/min) | 55-006051 |  |
| Preis in € | 30,20 € | |
| Art. Nr. (10 - 40 l/min) | 55-006052 |  |
| Preis in € | 35,40 € | |

Verschraubung V2A 3/4" AG x 1" ÜW fld.**Beschreibung:**


Verschraubung aus Edelstahl 1.4301, 3/4" AG mit O-Ring x 1" Überwurfmutter flachdichtend, passend für Industrie- und Soleverteiler e-class





| | | |
|-------------|-----------|---|
| Artikel Nr. | 55-006070 |  |
| Preis in € | 17,80 € | |

Kugelhahn rot 1" AG x KLV 25 (32)**Beschreibung:**

Kugelhahn aus Messing 1" AG flachdichtend mit Klemmverschraubung, mit rotem Flügelgriff, für Industrie- und Soleverteiler e-class, **Länge:** KLV 25 L = 72 mm, KLV 32 L = 78 mm





| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. KLV 25 | 55-006090 |  |
| Preis in € | 28,30 € | |
| Artikel Nr. KLV 32 | 55-006092 |  |
| Preis in € | 33,70 € | |

Kugelhahn blau 1" AG x KLV 25 (32)**Beschreibung:**

Kugelhahn aus Messing 1" AG flachdichtend mit Klemmverschraubung, mit blauem Flügelgriff, für Industrie- und Soleverteiler e-class, **Länge:** KLV 25 = 72 mm, KLV 32 = 78 mm



| | | |
|--------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. KLV 25 | 55-006091 |  |
| Preis in € | 30,00 € | |
| Artikel Nr. KLV 32 | 55-006093 |  |
| Preis in € | 35,10 € | |