




VERTEILERSCHRÄNKE

3.

	Seite
3.1. STANDARD-VERTEILERSCHRANK	
3.1.1. Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 710 mm, Einbautiefe 80-120 mm	3.4
3.1.2. Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 710 mm, Einbautiefe 110-150 mm	3.5
3.1.3. Unterputz-Verteilerschrank ohne Standfüße, Höhe 525 mm, Einbautiefe 80-120 mm	3.6
3.1.4. Zubehör Unterputz-Verteilerschränke	3.7
3.1.5. Unterputz-Wandschrank ohne Standfüße, Höhe 376 mm, Einbautiefe 80-120 mm	3.8
3.1.6. Zubehör Unterputz-Wandschrank	3.9
3.1.7. Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm	3.10
3.1.8. Aufputz-Rückwand und Gehäuseabdeckung, Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm	3.11
3.2. COMFORT-VERTEILERSCHRANK	
3.2.1. Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 760 mm, Einbautiefe 80-120 mm	3.12
3.2.2. Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 760 mm, Einbautiefe 110-150 mm	3.13
3.2.3. Zubehör Comfort-Unterputz- Verteilerschränke.....	3.14
3.2.4. Comfort-Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 710 mm, Bautiefe 125 mm	3.15
3.3. TABELLE ZUR BESTIMMUNG DER SCHRANKGRÖSSE	3.16

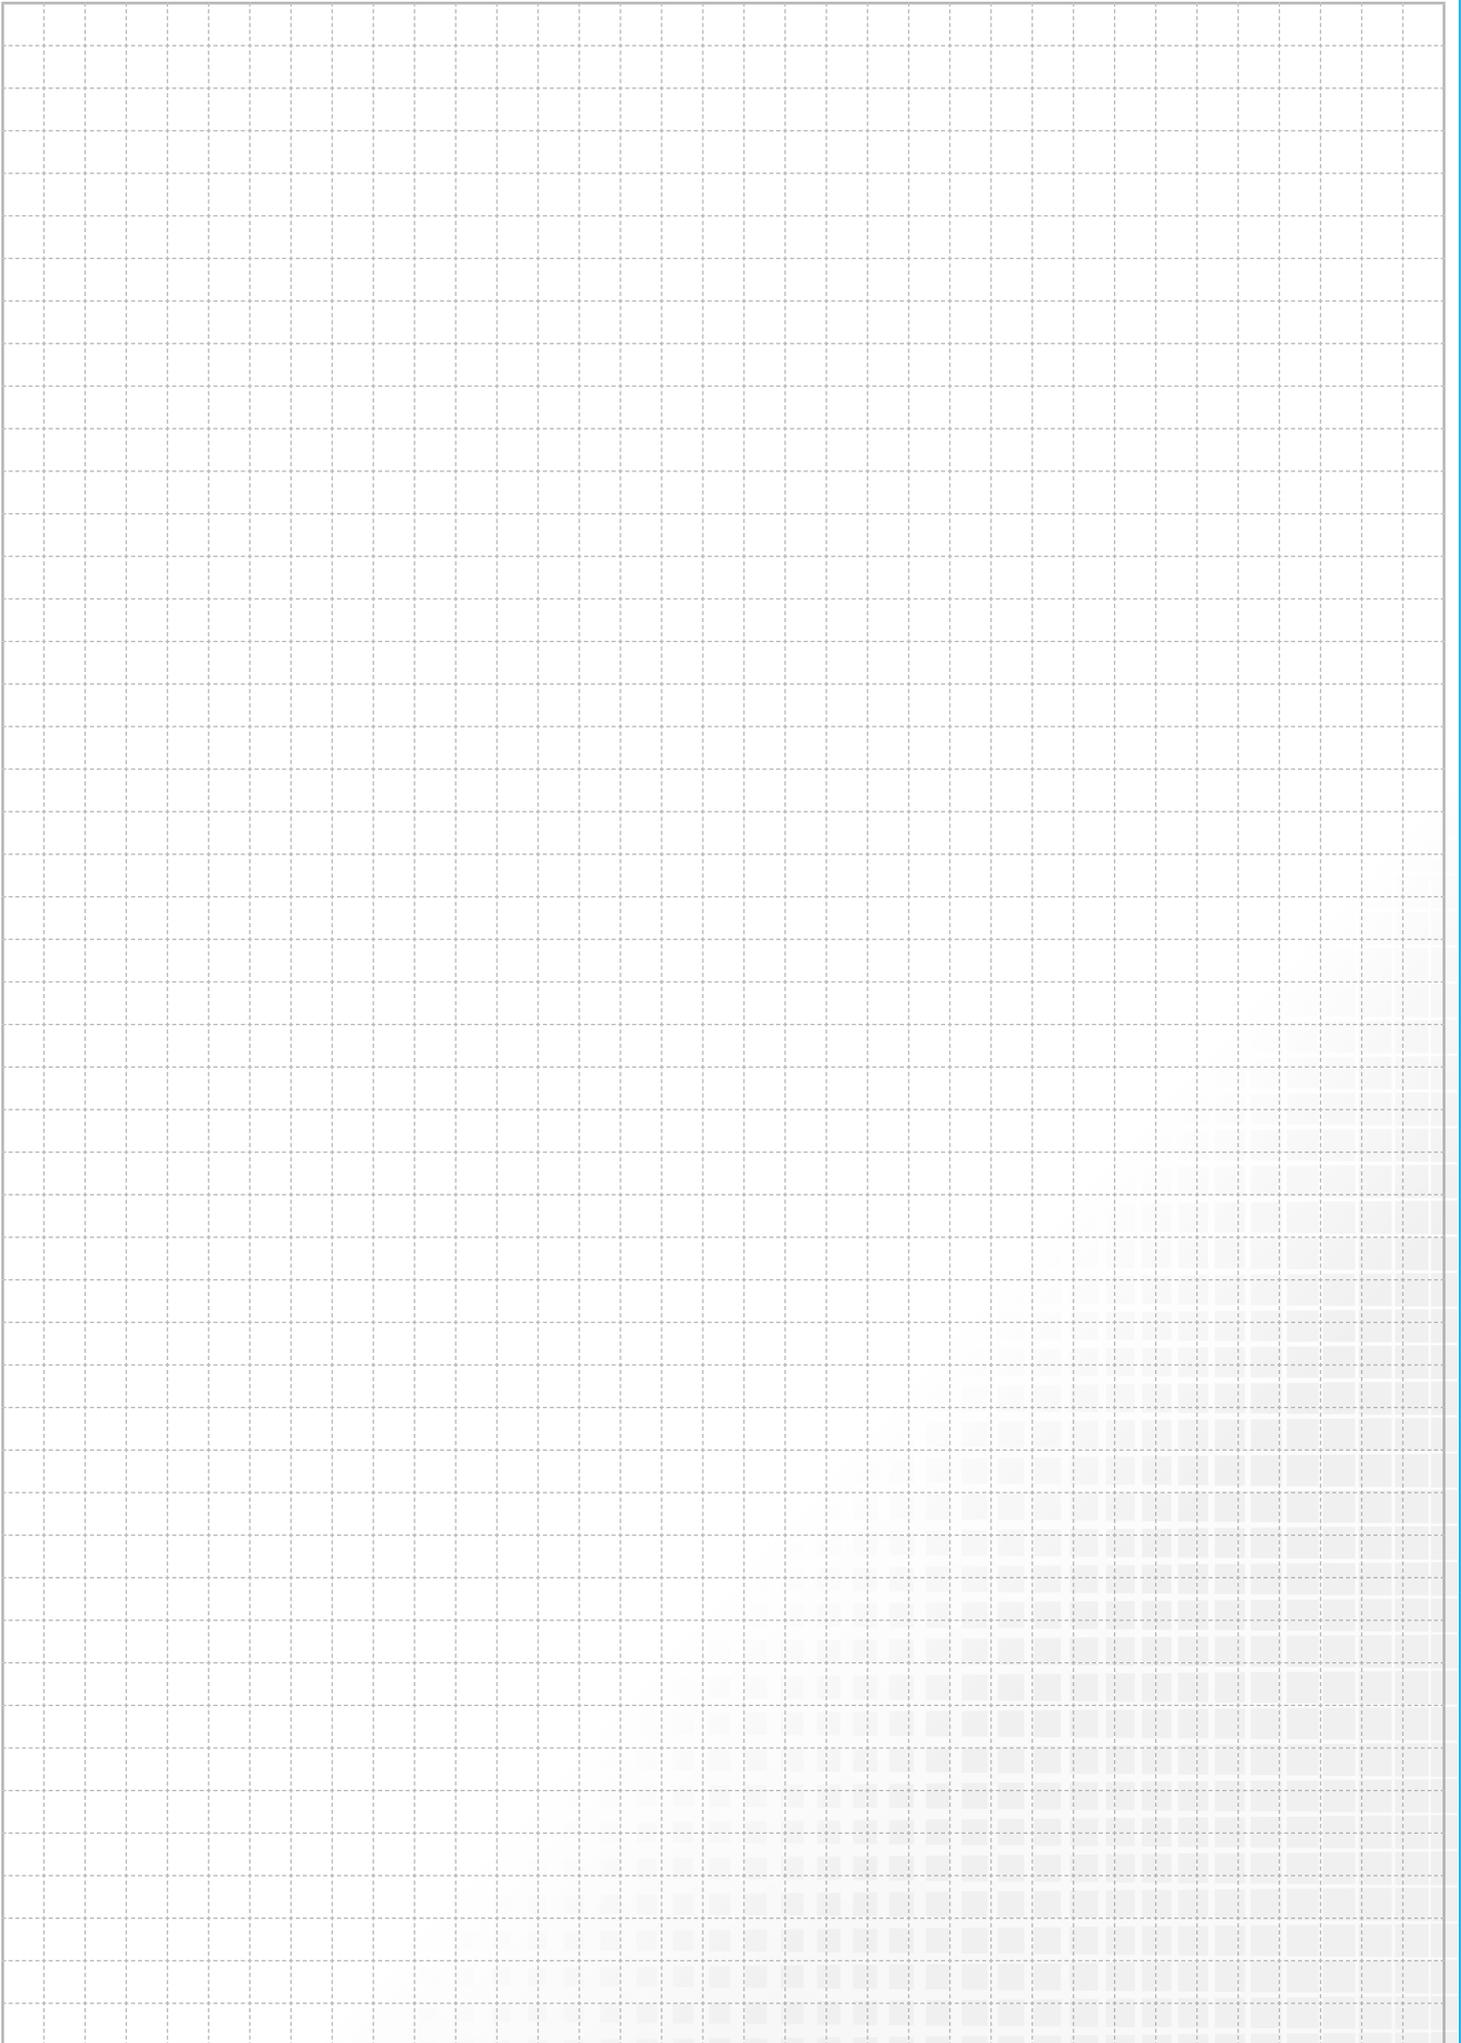

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.1 Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 710 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 80

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (40 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel

Technische Daten:

Einbauhöhe: 710-840 mm

Einbautiefe: 80-120 mm

Einbaubreite: siehe Tabelle


Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 650 mm

Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 69, 80 und 85

Maßzeichnung:

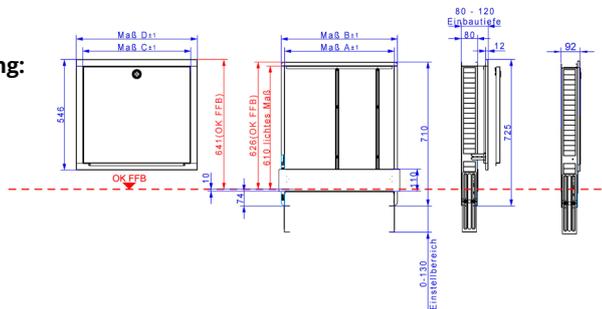

Schranktyp	UP80/0.2	UP80/0.3	UP80/0.4	UP80/0.5	UP80/1.0
Maß A	295	350	400	455	540
Maß B	330	385	435	490	575
Maß C	285	340	390	445	530
Maß D	355	410	460	515	600

Schranktyp	UP80/1,5	UP80/2.0	UP80/2.5	UP80/3.0	UP80/4.0
Maß A	690	840	990	1140	1440
Maß B	725	875	1025	1175	1475
Maß C	680	830	980	1130	1430
Maß D	750	900	1050	1200	1500



Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Einbauzarge verzinkt	UP-Schrank 80 in RAL 9016	Mehrpriis UP-Schrank 80 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
0,2	330	Artikelnummer	60-078002	60-088002	60-168002MP
		Preis in €	64,40 €	155,90 €	39,10 €
0,3	385	Artikelnummer	60-078003	60-088003	60-168003MP
		Preis in €	68,00 €	163,50 €	45,90 €
0,4	435	Artikelnummer	60-078004	60-088004	60-168004MP
		Preis in €	72,10 €	171,60 €	49,10 €
0,5	490	Artikelnummer	60-078005	60-088005	60-168005MP
		Preis in €	82,60 €	192,50 €	49,90 €
1,0	575	Artikelnummer	60-078010	60-088010	60-168010MP
		Preis in €	86,50 €	202,20 €	54,80 €
1,5	725	Artikelnummer	60-078015	60-088015	60-168015MP
		Preis in €	99,40 €	234,50 €	74,80 €
2,0	875	Artikelnummer	60-078020	60-088020	60-168020MP
		Preis in €	109,90 €	259,40 €	73,60 €
2,5	1025	Artikelnummer	60-078025 *	60-088025 *	60-168025MP
		Preis in €	125,20 €	294,80 €	87,80 €
3,0	1175	Artikelnummer	60-078030 *	60-088030 *	60-168030MP
		Preis in €	136,10 €	325,40 €	104,70 €
4,0	1475	Artikelnummer	60-078040 *	60-088040 *	60-168040MP
		Preis in €	170,80 €	405,20 €	179,40 €

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0 Versand nur als Lagerware/ per Spedition

direkt zum Datenblatt:



UP-Schrank 69

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 110 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (40 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel

Technische Daten:

Einbauhöhe: 710-840 mm

Einbautiefe: 110-150 mm

Einbaubreite: siehe Tabelle


Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 650 mm

Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbauahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 69, 80 und 85

Maßzeichnung:

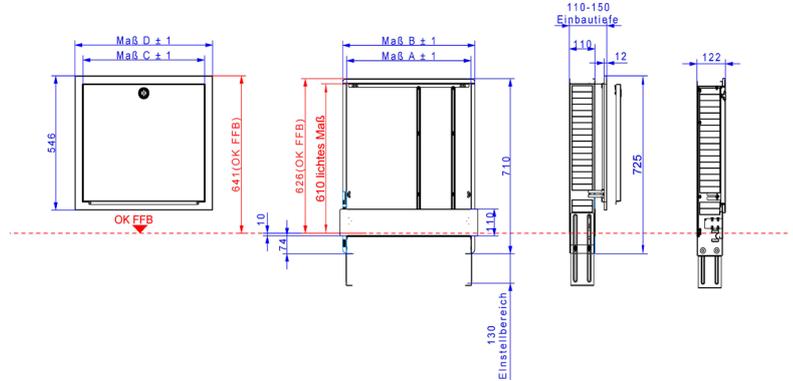

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	330	385	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	296	351	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	354	409	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	285	341	391	445	530	680	830	980	1130	1430



Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Einbauzarge verzinkt	UP-Schrank 69 in RAL 9016	Mehrpreis UP-Schrank 69 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
			Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
0,2	330	Warengruppe 60	60-076902	60-086902	60-168002MP
			Preis in €	64,40 €	155,90 €
0,3	385	Warengruppe 60	60-076903	60-086903	60-168003MP
			Preis in €	68,00 €	163,50 €
0,4	435	Warengruppe 60	60-076904	60-086904	60-168004MP
			Preis in €	72,10 €	171,60 €
0,5	490	Warengruppe 60	60-076905	60-086905	60-168005MP
			Preis in €	82,60 €	192,50 €
1,0	575	Warengruppe 60	60-076910	60-086910	60-168010MP
			Preis in €	86,50 €	202,20 €
1,5	725	Warengruppe 60	60-076915	60-086915	60-168015MP
			Preis in €	99,40 €	234,50 €
2,0	875	Warengruppe 60	60-076920	60-086920	60-168020MP
			Preis in €	109,90 €	259,40 €
2,5	1025	Warengruppe 60	60-076925 *	60-086925 *	60-168025MP
			Preis in €	125,20 €	294,80 €
3,0	1175	Warengruppe 60	60-076930 *	60-086930 *	60-168030MP
			Preis in €	136,10 €	325,40 €
4,0	1475	Warengruppe 60	60-076940 *	60-086940 *	60-168040MP
			Preis in €	170,80 €	405,20 €

* Schrankgröße 2,5, 3,0, 4,0 Versand nur als Lagerware/ per Spedition

direkt zum Datenblatt:



3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.3 Wandschrank ohne Standfüße, Höhe 525 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 85

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputz-Wandschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzen Rohrführungen und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial, ohne Schrankfüßen und ohne Estrichprallblech

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 525 mm
Einbautiefe: 80-120 mm
Einbaubreite: siehe Tabelle
Nischeneinbauhöhe: 540 mm
Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen,
Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 69, 80 und 85

Maßzeichnung:



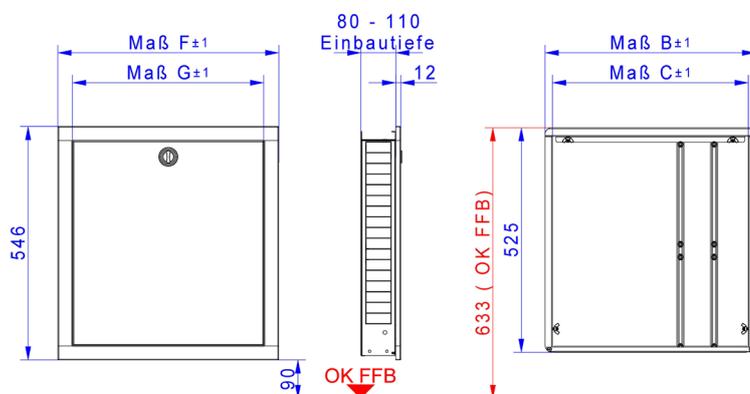


Maß/Typ	0,2	0,3	0,5
Maß B	330	385	490
Maß C	296	351	455
Maß F	354	409	513
Maß G	286	341	445



Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Einbauzarge 85 verzinkt	UP-Schrank 85 in RAL 9016	Mehrpreis UP-Schrank 85 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
			Artikelnummer	60-078502	60-088502
0,2	330	Preis in €	63,60 €	154,20 €	39,10 €
			Artikelnummer	60-078503	60-088503
0,3	385	Preis in €	67,20 €	161,90 €	45,90 €
			Artikelnummer	60-078505	60-088505
0,5	490	Preis in €	81,70 €	190,90 €	49,90 €
			direkt zum Datenblatt:		

Zubehör UP-Schrank 69, 80 und 85

Größe	Warengruppe 60				
		zweigeteiltes Estrichprallblech in RAL 9016	Frontblende in RAL 9016	Kunststoff-Frontblende in weiß	Flieseneinbau-rahmen aus Edelstahl
0,2	Artikelnummer	60-009802	60-188002	60-168002	60-038002
	Preis in €	38,60 €	91,40 €	130,50 €	137,80 €
0,3	Artikelnummer	60-009803	60-188003	60-168003	60-038003
	Preis in €	39,30 €	95,50 €	141,40 €	144,20 €
0,4	Artikelnummer	60-009804	60-188004	60-168004	60-038004
	Preis in €	42,20 €	99,40 €	148,60 €	151,10 €
0,5	Artikelnummer	60-009805	60-188005	60-168005	60-038005
	Preis in €	42,60 €	109,90 €	159,80 €	161,90 €
1,0	Artikelnummer	60-009810	60-188010	60-168010	60-038010
	Preis in €	43,10 €	115,50 €	170,40 €	173,20 €
1,5	Artikelnummer	60-009815	60-188015	60-168015	60-038015
	Preis in €	43,50 €	134,90 €	209,70 €	187,30 €
2,0	Artikelnummer	60-009820	60-188020	60-168020	60-038020
	Preis in €	44,30 €	149,40 €	223,10 €	203,80 €
2,5	Artikelnummer	60-009825	60-188025 *	60-168025 *	60-038025 *
	Preis in €	47,50 €	169,60 €	257,40 €	224,80 €
3,0	Artikelnummer	60-009830	60-188030 *	60-168030 *	60-038030 *
	Preis in €	54,20 €	189,00 €	293,70 €	248,60 €
4,0	Artikelnummer	60-009840	60-188040 *	60-168040 *	60-038040 *
	Preis in €	83,70 €	234,50 €	380,60 €	298,10 €
direkt zum Datenblatt:					

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0
Versand nur als Lagerware/
per Spedition

Warengruppe 60			
	Drehriegel für Verteilerschrank	Einstecklaschen-Set für Unterputz-Verteilerschrank	Zylinderschloss (Bausatz)
Artikelnummer	60-006606	60-005625	60-006608
Preis in €	4,20 €	6,00 €	18,50 €
direkt zum Datenblatt:			

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.5 Wandschrank ohne Standfüße, Höhe 376 mm, Einbautiefe 80-120 mm

UP-Schrank 84

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputz-Wandschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial, ohne Schrankfüßen und ohne Estrichprallblech

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm-

und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 376 mm
 Einbautiefe: 80-120 mm
 Einbaubreite: siehe Tabelle
 Nischeneinbauhöhe: 425 mm
 Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank 84

Maßzeichnung:

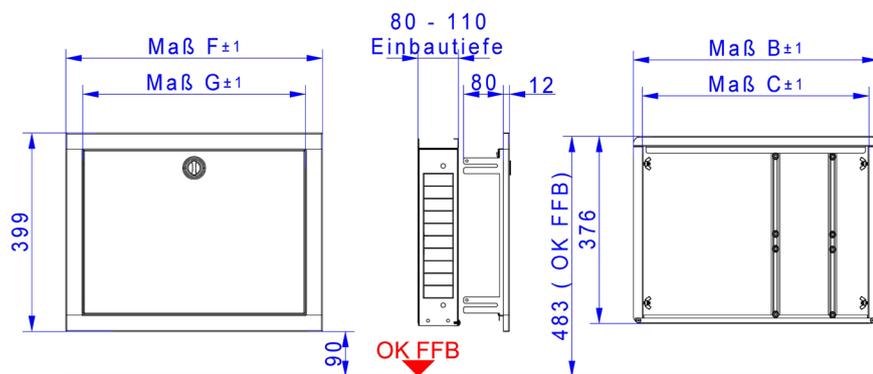

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5
Maß B	330	385	435	490	575	725
Maß C	290	345	395	450	534	684
Maß F	354	409	459	513	598	748
Maß G	286	341	391	445	530	680



Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Einbauzarge verzinkt	UP-Schrank 84 in RAL 9016	
			Artikelnummer	60-078402	60-088402
0,2	330		Preis in €	51,60 €	129,00 €
			Artikelnummer	60-078403	60-088403
0,3	385		Preis in €	54,70 €	135,30 €
			Artikelnummer	60-078404	60-088404
0,4	435		Preis in €	56,40 €	138,60 €
			Artikelnummer	60-078405	60-088405
0,5	490		Preis in €	60,40 €	146,20 €
			Artikelnummer	60-078410	60-088410
1,0	575		Preis in €	65,20 €	158,00 €
			Artikelnummer	60-078415	60-088415
1,5	725		Preis in €	70,10 €	174,00 €

direkt zum Datenblatt:



Zubehör UP-Schrank 84



Größe	Warengruppe 60	Frontblende in RAL 9016	Kunststoff- Frontblende in weiß	Flieseneinbau- rahmen aus Edelstahl
0,2	Artikelnummer	60-188402	60-168402	60-038402
	Preis in €	77,40 €	95,80 €	129,00 €
0,3	Artikelnummer	60-188403	60-168403	60-038403
	Preis in €	80,60 €	102,00 €	133,70 €
0,4	Artikelnummer	60-188404	60-168404	60-038404
	Preis in €	82,30 €	105,20 €	137,00 €
0,5	Artikelnummer	60-188405	60-168405	60-038405
	Preis in €	85,80 €	108,50 €	142,60 €
1,0	Artikelnummer	60-188410	60-168410	60-038410
	Preis in €	92,60 €	118,80 €	151,10 €
1,5	Artikelnummer	60-188415	60-168415	60-038415
	Preis in €	103,90 €	147,90 €	159,50 €
direkt zum Datenblatt:				

3.1 Standard - Verteilerschrank

3.1.7 Aufputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 620 mm, Bautiefe 125 mm

AP-Schrank A

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Aufputzschrank für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör.

Schrank:

Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Steck-

tür mit versenktem weißem Drehriegel mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial


Technische Daten:

Bauhöhe: 620-750 mm
Bautiefe: 125 mm


Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Tabelle

Maßzeichnung:

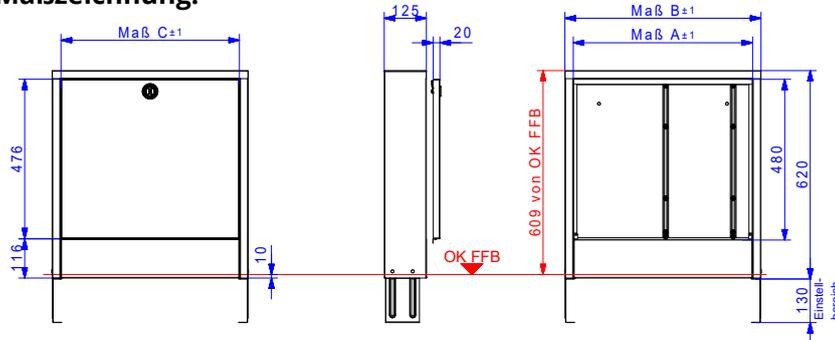

Schranktyp	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß A	287	342	392	446	532	682	832	982	1132	1432
Maß B	337	392	442	496	582	732	882	1032	1182	1482
Maß C	283	338	388	442	528	678	828	978	1128	1428

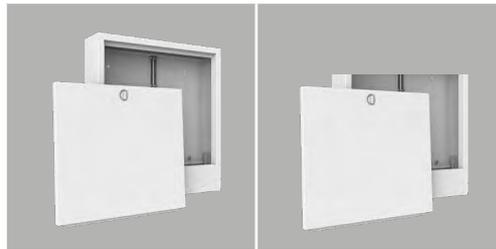

Größe	Einbau- zarge Breite in mm	Warengruppe 60	AP-Schrank A in RAL 9016	AP-Schrank A in RAL 9016 mit Kunststofffront
			Artikelnummer	Preis in €
0,2	337		60-086602	60-186602
			175,10 €	224,00 €
0,3	392		60-086603	60-186603
			187,70 €	236,90 €
0,4	442		60-086604	60-186604
			197,40 €	246,60 €
0,5	496		60-086605	60-186605
			213,00 €	261,00 €
1,0	582		60-086610	60-186610
			230,40 €	285,20 €
1,5	732		60-086615	60-186615
			252,50 €	328,70 €
2,0	882		60-086620	60-186620
			276,70 €	346,40 €
2,5	1032		60-086625 *	60-186625 *
			303,70 €	369,00 €
3,0	1182		60-086630 *	60-186630 *
			333,50 €	435,00 €
4,0	1482		60-086640 *	
			383,10 €	
direkt zum Datenblatt:				

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0
Versand nur als Lagerware/
per Spedition

Rückwand & AP-Gehäuseabdeckung

Beschreibung:

Montagefreundliche, variable und formstabile Aufputzschrank-Variante bestehend aus separater Rückwand und Gehäuseabdeckung für den Einbau von Heizungsverteilern und Zubehör. Die Gehäuseabdeckung wird erst zur Fertigstellung des Gebäudes montiert und ist somit vor Beschädigung geschützt.

Rückwand:

aus feuerverzinktem Stahlblech mit zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

AP-Gehäuseabdeckung:

Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank A

Technische Daten:


Bauhöhe: 620 mm
Bautiefe: 125 mm

Maßzeichnung:

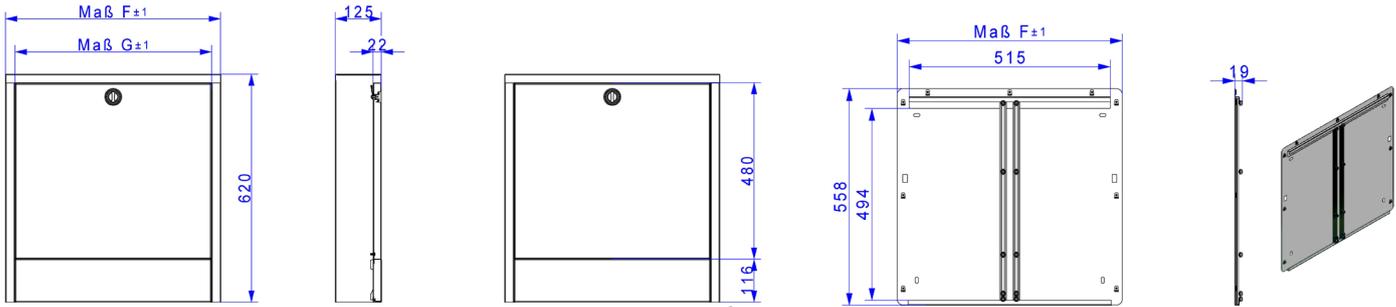

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß F	442	496	582	732	882	1032	1182
Maß G	392	446	531	681	831	981	1131

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Maß F	437	491	576	726	876	1026	1176

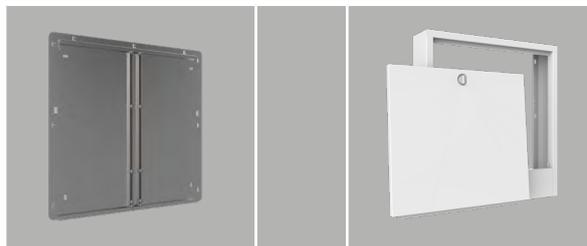

Größe	Warengruppe 60	Rückwand Breite in mm	Rückwand für AP-Gehäuse- abdeckung	Schrank Breite in mm	AP-Gehäuse- abdeckung in RAL 9016
0,4	Artikelnummer	437	60-076604	442	60-986604
	Preis in €		33,90 €		155,90 €
0,5	Artikelnummer	491	60-076605	496	60-986605
	Preis in €		35,40 €		158,00 €
1,0	Artikelnummer	576	60-076610	582	60-986610
	Preis in €		37,90 €		166,80 €
1,5	Artikelnummer	726	60-076615	732	60-986615
	Preis in €		46,30 €		180,10 €
2,0	Artikelnummer	876	60-076620	882	60-986620
	Preis in €		57,90 €		194,20 €
2,5	Artikelnummer	1026	60-076625	1032	60-986625
	Preis in €		66,90 €		218,00 €
3,0	Artikelnummer	1176	60-076630	1182	60-986630
	Preis in €		74,90 €		242,00 €

[direkt zum Datenblatt:](#)



3.2 Comfort - Verteilerschrank

3.2.1 Comfort-Unterputz-Verteilerschrank mit Standfüßen, Höhe 760 mm, Einbautiefe 80-120 mm

Comfort-Unterputz-Schrank C80

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für Heizungsverteiler mit größerer Einbaufläche für Zubehör, wie z. B. Klemmleiste und Wasserzählereinbaustrecken, Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählereinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör

Einbauzarge:

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (40 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 760-890 mm
Einbautiefe: 80-120 mm
Einbaubreite: siehe Tabelle
Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm
Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank C69 und C80

Maßzeichnung:

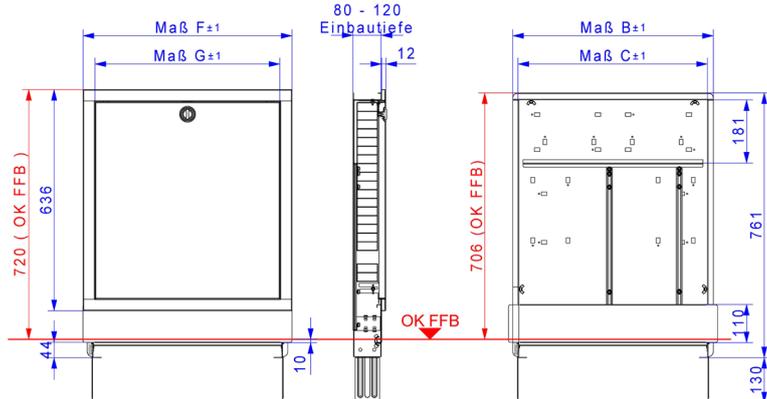

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	391	445	530	680	830	980	1130	1430



Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Comfort Einbauzarge C80 in verzinkt	Comfort UP Schrank C80 in RAL 9016	Mehrpreis Comfort-UP-Schrank C80 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
0,4	435	Artikelnummer	60C078004	60C088004	60C168004MP
		Preis in €	93,10 €	219,50 €	74,50 €
0,5	490	Artikelnummer	60C078005	60C088005	60C168005MP
		Preis in €	96,20 €	226,40 €	85,60 €
1,0	575	Artikelnummer	60C078010	60C088010	60C168010MP
		Preis in €	99,40 €	236,10 €	99,10 €
1,5	725	Artikelnummer	60C078015	60C088015	60C168015MP
		Preis in €	111,90 €	267,50 €	114,60 €
2,0	875	Artikelnummer	60C078020	60C088020	60C168020MP
		Preis in €	122,90 €	295,70 €	139,40 €
2,5	1025	Artikelnummer	60C078025 *	60C088025 *	60C168025MP
		Preis in €	137,00 €	330,30 €	161,90 €
3,0	1175	Artikelnummer	60C078030 *	60C088030 *	60C168030MP
		Preis in €	159,50 €	381,10 €	189,60 €
4,0	1475	Artikelnummer	60C078040 *	60C088040 *	60C168040MP
		Preis in €	187,70 €	450,30 €	235,50 €

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0 Versand nur als Lagerware/ per Spedition

direkt zum Datenblatt:



Comfort-Unterputz-Schrank C69

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputzschrank für Heizungsverteiler mit größerer Einbaufläche für Zubehör, wie z. B. Klemmleiste und Wasserzählereinbaustrecken,

Größere Einbaufläche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzählereinbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör

Einbauzarge:

Bautiefe 110 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), abnehmbares und tiefenverstellbares (40 mm) Estrichprallblech in Weiß RAL 9016, abnehmbare Rohrumlenkschiene und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial

Frontblende:

aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016, abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel


Technische Daten:

Einbauhöhe: 760-890 mm
 Einbautiefe: 110-150 mm
 Einbaubreite: siehe Tabelle
 Nischeneinbauhöhe von OK FFB: 720 mm
 Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofffront für schwierige Funkanwendungen, Flieseneinbaurahmen, siehe Zubehör Unterputz-Schrank C69, C80

Maßzeichnung:

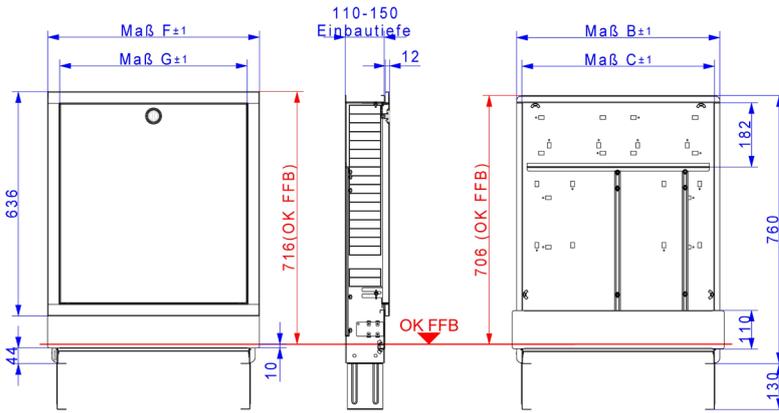

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß B	435	490	575	725	875	1025	1175	1475
Maß C	401	455	540	690	840	990	1140	1440
Maß F	459	513	598	748	898	1048	1198	1498
Maß G	391	445	530	680	830	980	1130	1430




Größe	Einbauzarge Breite in mm	Warengruppe 60	Comfort Einbauzarge C69 in verzinkt	Comfort UP Schrank C69 in RAL 9016	Mehrpriis Comfort-UP-Schrank C69 Frontblende mit Kunststoff-Stecktür
0,4	435	Artikelnummer	60C076904	60C086904	60C168004MP
		Preis in €	93,10 €	219,50 €	74,50 €
0,5	490	Artikelnummer	60C076905	60C086905	60C168005MP
		Preis in €	96,20 €	226,40 €	85,60 €
1,0	575	Artikelnummer	60C076910	60C086910	60C168010MP
		Preis in €	99,40 €	236,10 €	99,10 €
1,5	725	Artikelnummer	60C076915	60C086915	60C168015MP
		Preis in €	111,90 €	267,50 €	114,60 €
2,0	875	Artikelnummer	60C076920	60C086920	60C168020MP
		Preis in €	122,90 €	295,70 €	139,40 €
2,5	1025	Artikelnummer	60C076925*	60C086925*	60C168025MP
		Preis in €	137,00 €	330,30 €	161,90 €
3,0	1175	Artikelnummer	60C076930*	60C086930*	60C168030MP
		Preis in €	159,50 €	381,10 €	189,60 €
4,0	1475	Artikelnummer	60C076940*	60C086940*	60C168040MP
		Preis in €	187,70 €	450,30 €	235,50 €
direkt zum Datenblatt:					

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0 Versand nur als Lagerware/ per Spedition

3.2 Comfort - Verteilerschrank

3.2.3 Zubehör Comfort-Unterputz-Verteilerschränke

Zubehör Comfort-Unterputz-Schrank C69 und C80

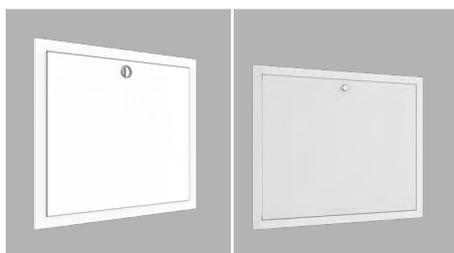

Größe	Warengruppe 60	Comfort-Frontblende in Weiß RAL 9016	Comfort-Kunststoff-Frontblende in Weiß RAL 9016
0,4	Artikelnummer	60C188004	60C168004
	Preis in €	126,90 €	201,20 €
0,5	Artikelnummer	60C188005	60C168005
	Preis in €	130,10 €	215,70 €
1,0	Artikelnummer	60C188010	60C168010
	Preis in €	136,60 €	235,60 €
1,5	Artikelnummer	60C188015	60C168015
	Preis in €	155,50 €	270,10 €
2,0	Artikelnummer	60C188020	60C168020
	Preis in €	172,40 €	311,80 €
2,5	Artikelnummer	60C188025*	60C168025*
	Preis in €	193,30 €	355,30 €
3,0	Artikelnummer	60C188030*	60C168030*
	Preis in €	221,90 €	411,40 €
4,0	Artikelnummer	60C188040*	60C168040*
	Preis in €	263,00 €	498,50 €
direkt zum Datenblatt:			

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0
Versand nur als Lagerware/
per Spedition



Warengruppe 60	Drehriegel für Verteilerschrank	Einstecklaschen-Set für Unterputz-Verteilerschrank	Zylinderschloss (Bausatz)
Artikelnummer	60-006606	60-005625	60-006608
Preis in €	4,20 €	6,00 €	18,50 €
direkt zum Datenblatt:			

Comfort-Aufputz-Schrank CA

Beschreibung:

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Aufputzschrank für Heizungsverteiler und Zubehör.

Größere Einbaufäche der Station für:

- komfortable Platzierung der Einbauteile
- übersichtliche, feste und saubere Verdrahtung der Stellantriebe auf die Klemmleiste
- Einbaumöglichkeit von Wasserzähler-einbaustrecken bei geringstmöglicher Schrankgröße
- schnelle Klickmontage von Zubehör

Schrank:

Bautiefe 125 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech, mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016 mit integrierter Stecktür mit versenktem weißem Drehriegel mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (130 mm), zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial


Technische Daten:

Bauhöhe: 710-840 mm
Bautiefe: 125 mm

Optional mit:

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tür mit Lüftungsschlitzen, Kunststofftür für schwierige Funkanwendungen, siehe Tabelle

Maßzeichnung:

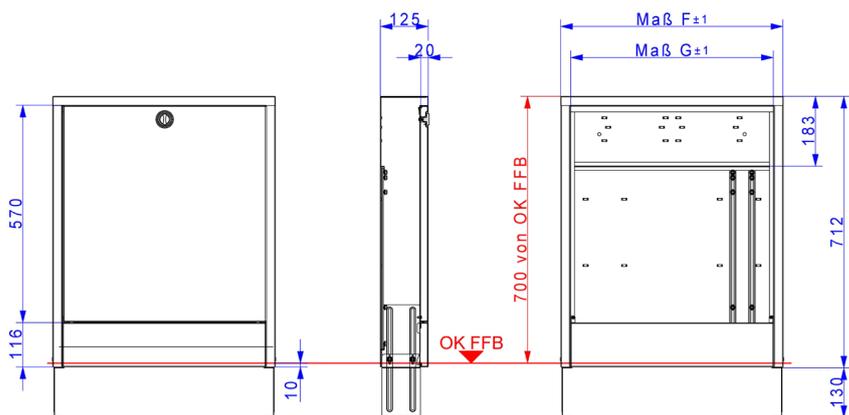

Maß/Typ	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß F	442	496	582	732	882	1032	1182	1482
Maß G	392	446	531	681	831	981	1131	1431



Größe	Einbau-zarge Breite in mm	Warengruppe 60	Comfort-AP-Schrank CA in RAL 9016	Comfort-AP-Schrank CA in RAL 9016 mit Kunststofftür
			Artikelnummer	Preis in €
0,4	442		60C086604	60C186604
			264,30 €	333,50 €
0,5	496		60C086605	60C186605
			274,40 €	352,00 €
1,0	582		60C086610	60C186610
			287,20 €	374,60 €
1,5	732		60C086615	60C186615
			307,40 €	412,50 €
2,0	882		60C086620	60C186620
			343,60 €	475,40 €
2,5	1032		60C086625*	60C186625*
			384,70 €	530,90 €
3,0	1182		60C086630*	60C186630*
			416,50 €	593,00 €
4,0	1482		60C086640*	60C186640*
			480,60 €	723,40 €
direkt zum Datenblatt:				

* Schrankgröße 2.5, 3.0, 4.0
Versand nur als Lagerware/
per Spedition

3.3 Tabelle zur Bestimmung der Schrankgröße

Schrankauswahltabelle für UP-Schränke 69, 80 und 85 / Comfort-UP-Schränke C69 und C80

UP-Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5 ⁴	2,0	2,5	3,0	4,0
Schrankbreite	330	385	435	490	575	725	875	1025	1175	1475

Edelstahlverteiler e-class 43, 45, 52

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") (TH)	2-3	4	5	6	7-8	9-11	12-14	15-16	17-19	20-25
AG ¾" (1") V	-	2	3	4	5-6	7-9	10-12	13-15	16-17	18-23
AG ¾" (1") WMZ-2F	-	-	-	2	3-4	5-7	8-10	11-13	14-15	16-21
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	-	2	3	4	5-6	7-9	10-12	13-15	16-17	18-23

Edelstahlverteiler e-class Typ 18, 53, 55, 63 ¹

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") (TH)	2	3	4	5	6-7	8-10	11-13	14-15	16-18	19-24
AG ¾" (1") V	-	-	2	3	4-5	6-8	9-11	12-14	15-16	17-22
AG ¾" (1") WMZ-2F	-	-	-	-	2-3	4-6	7-9	10-12	13-14	15-20
AG ¾" (1") V-WMZ-2F ²	-	-	2	3	4-5	6-8 ³	9-11	12-14	15-16	17-22

Hinweis: Bei Einbau von Wasserzählerstrecken W1 (Kaltwasserzählerstrecke) und W2 (Kalt- und Warmwasserstrecke) vertikal neben dem e-class Verteiler müssen bei W1 - 2 Heizkreise und bei W2 - 3 Heizkreise für die Schrankauswahl dazu gerechnet werden. Bei zusätzlichem Zirkulationsventil Flamco NexusValve TW DN 15 müssen nochmal 2 Hkr. dazugerechnet werden.

Beispiel für Schrankauswahl für UP

Verteiler für FB-Heizung	Anschlussgarnitur	Anzahl Heizkreise	Schrankgröße 1,5
¹ e-class 63	+ ² AG ¾" -V-WMZ-2F	+ ³ 8 Hkr.	= ⁴ UP-Schrank (B x H) 725 x 710 mm

Schrankauswahltabelle für AP-Schrank A / Comfort-AP-Schränke CA

AP-Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5 ⁴	2,0	2,5	3,0
Schrankbreite	337	392	442	496	582	732	882	1032	1182

Edelstahlverteiler e-class 43, 45, 52

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") V	2	3	4	5	6-7	8-9	10-12	13-15	16-18	
AG ¾" (1") V-WMZ-2F	2	3	4	5	6-7	8-9	10-12	13-15	16-18	

Edelstahlverteiler e-class 18, 53, 55, 63 ¹

Anschlussgarnitur	Anzahl der Abgänge pro Verteiler									
AG ¾" (1") V	-	2	3	4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-17	
AG ¾" (1") V-WMZ-2F ²	-	2	3	4	5-6	7-8 ³	9-11	12-14	15-17	

Hinweis: Bei Einbau von Wasserzählerstrecken W1 (Kaltwasserzählerstrecke) und W2 (Kalt- und Warmwasserstrecke) vertikal neben dem e-class Verteiler müssen bei W1 - 3 Heizkreise und bei W2 - 5 Heizkreise für die Schrankauswahl dazu gerechnet werden. Standardausführung bei AP-Schrank A sind nur vertikale Anschlussgarnituren (Primäranschluss von unten), auf Anfrage horizontale Anschlussgarnituren bei seitlicher Auszustanzung des AP-Schranks möglich, bitte wenden Sie sich an unser Technikerteam. Bei zusätzlichem Zirkulationsventil Flamco NexusValve TW DN 15 müssen nochmal 2 Hkr. dazugerechnet werden.

Beispiel für Schrankauswahl für AP

Verteiler für FB-Heizung	Anschlussgarnitur	Anzahl Heizkreise	Schrankgröße 1,5
¹ e-class 63	+ ² AG ¾" -V-WMZ-2F	+ ³ 8 Hkr.	= ⁴ AP-Schrank (B x H) 725 x 710 mm


Anschlussgarnituren



AG ¾"
AG 1"
AG ¾" TH
AG 1" TH



AG ¾" V
AG 1" V



AG ¾" -WMZ-2F
AG 1" -WMZ-2F



AG ¾" V-WMZ-2F
AG 1" V-WMZ-2F



W1



W2