





Energiespeicher ES

HEIZWASSERSPEICHER FÜR
MODERNE HEIZSYSTEME

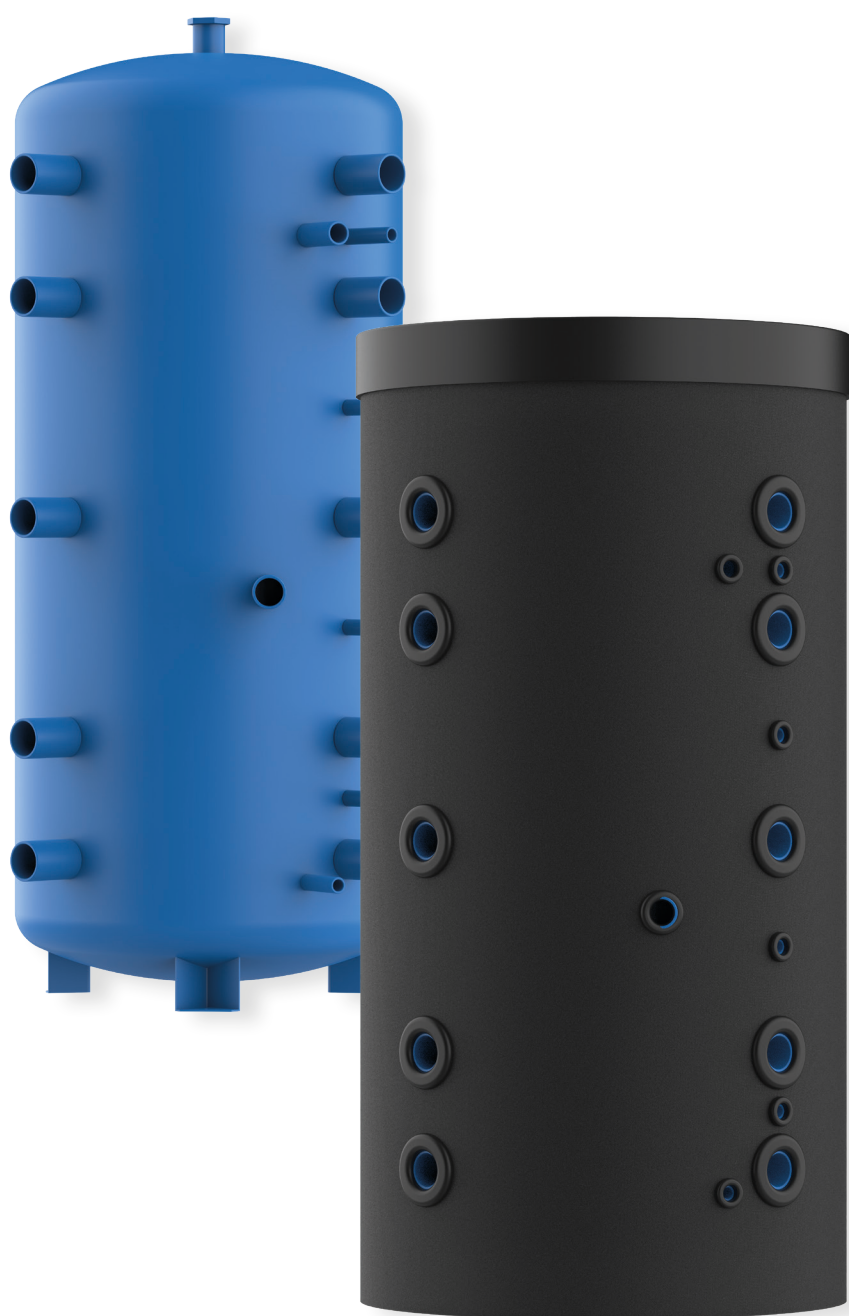

DÄMMUNG AUS
POLYESTERFASERVlies



FÜHLERKERNROHR FÜR
VARIABLE
FÜHLERPOSITIONIERUNG
(optionales Zubehör)




STRÖMUNGSBERUHINGUNG
DURCH GEHRUNGSROHR-
TECHNOLOGIE

VIELSEITIG VERWENDBAR:

- Wärmepumpenanlagen • Solaranlagen
- Gasthermen oder Gaskessel
- Festbrennstoffkessel und ölgefeuerte Heizkessel

- ✓ Gehrungsrohr-Technologie zur Strömungsberuhigung
- ✓ Schichtlanze zur Unterstützung einer definierten Temperaturschichtung
- ✓ Fühlerkernrohr zur variablen Positionierung von Fühlern im direkten Medium
- ✓ *Dämmung aus Polyesterfaservlies mit einer Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,0388 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- ✓ für die Kombination mit dezentralen Friwara-Wohnungsstationen entwickelt
- ✓ optimale Dämmung im Bereich der Anschlüsse > weniger Wärme-Stillstandsverluste gegenüber Weichschaum

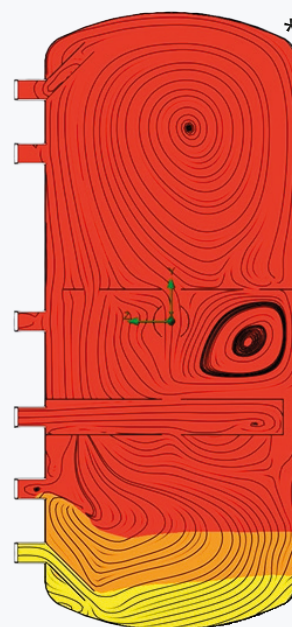

Technische Daten:

Min. Betriebstemperatur: 20 °C
Max. Betriebstemperatur: 95 °C
Min. Betriebsdruck: > 0 bar
Max. Betriebsdruck: 4,5 bar
Max. Prüfdruck: 7,8 bar

Dämmung:

Lambda: 0,0388 W/m*K
Brandklasse: B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit: 110 °C
ErP-Klasse: C

Nenninhalt:

ES-500: 480 l
ES-750: 718 l
ES-900: 887 l
ES-1500: 1500 l

strawa Wärmetechnik GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 4
99869 Schwabhausen

Telefon: +49 (0) 36256 8661 – 0
E-Mail: info@strawa.com

Stand 09/2026
Art-Nr. 11-010623