



**HYDRAULISCHE  
WEICHE  
UND LUFTTOPF**

**10.**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 10.1. HYDRAULISCHE WEICHE ..... | Seite<br><a href="#">10.3</a> |
| 10.2. LUFTTOPF .....            | <a href="#">10.4</a>          |

## Notizen



# Hydraulische Weiche + Lufttopf



## Weiche VA für Kleinkesselanlagen

### Beschreibung:

Hydraulische Weiche aus Edelstahl-spezialprofil 1.4301 DN 50, mit 4 Anschlussstutzen für Vor- und Rücklauf mit O-Ringdichtung, 1/2" Fühlermuffe, 1/2" Entlüftungsventil und SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerungsventil), EPP-Wärmedämmung entsprechend GEG, zusätzlich mit Magnetitabscheider lieferbar, komplett im Schutzkarton verpackt

**max. Betriebsdruck:** 6 bar


**max. Betriebstemperatur:** 100 °C ohne Magnetitabscheider, 80 °C mit Magnetitabscheider

**max. Volumenstrom:** 3 m<sup>3</sup>/h (bei v = 0,41 m/s), entspricht ca. 70 kW bei ΔT = 20 K




### Warengruppe 52



| Typ                                | 60/4 VA   |      |      | 60/5 VA   |      |      | 60/6 VA           |      |      |
|------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-------------------|------|------|
| Durchflussmenge in l/h             | 1000      | 1500 | 2250 | 1000      | 2000 | 3000 | 1000              | 1500 | 2250 |
| Leistung bei ΔT 20 K in kW         | 23        | 35   | 53   | 23        | 46   | 70   | 23                | 35   | 53   |
| Druckverlust (primär) in mbar      | 3         | 7    | 15   | 2         | 6    | 14   | 3                 | 7    | 15   |
| Strömungsgeschw. in der Weiche m/s | 0,14      | 0,21 | 0,31 | 0,14      | 0,27 | 0,41 | 0,14              | 0,21 | 0,31 |
| Abgänge                            | 1" IG     |      |      | 1 1/4" ÜM |      |      | 1" IG + 1 1/4" ÜM |      |      |
| Artikel Nr.                        | 52-806304 |      |      | 52-806305 |      |      | 52-806306         |      |      |
| Preis in €                         | 225,10 €  |      |      | 236,10 €  |      |      | 231,40 €          |      |      |
| Artikel Nr. mit Magnetitabscheider | 52-816304 |      |      | 52-816305 |      |      | 52-816306         |      |      |
| Preis in €                         | 252,80 €  |      |      | 263,90 €  |      |      | 259,10 €          |      |      |

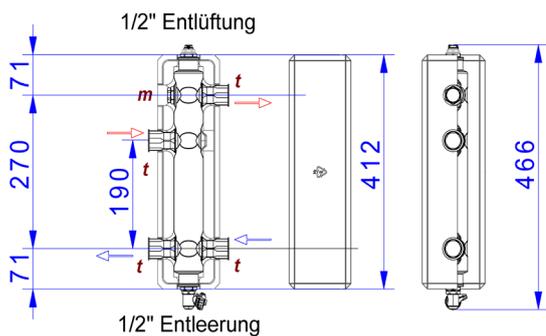



1/2" Entleerung



Typ 60/4 VA

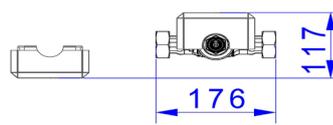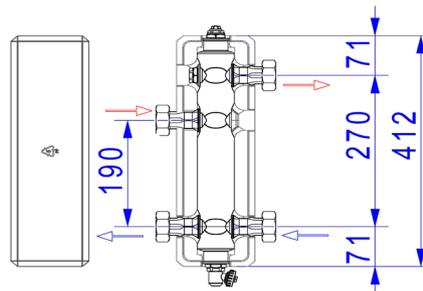

Typ 60/5 VA

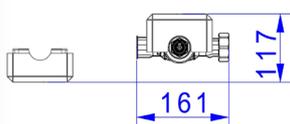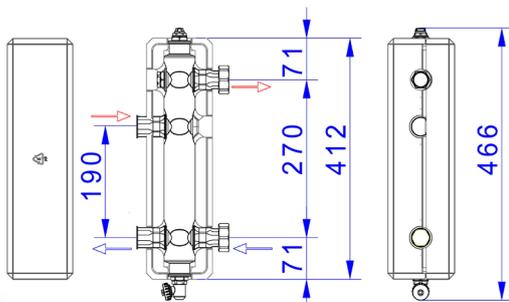

Typ 60/6 VA



## 10.2 Lufttopf

### Kugelhahn-Set 1"

#### Beschreibung:

Bestehend aus zwei Kugelhähnen 1" IG x 1¼" AG flachdichtend, für Anschluss an die strawa Weiche VA



Warengruppe 55

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| Artikel Nr.         | 55-005093 |  |
| Preis in € (2 Stk.) | 63,00 €   |   |

### Anschlussstücke mit Innengewinde

#### Beschreibung:

Bestehend aus zwei Ms-Anschlussstücken 1¼" AG flachdichtend x 1" IG, für den Primär- und Sekundäranschluss an die strawa Weiche VA



Warengruppe 55

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| Artikel Nr.         | 55-006061 |  |
| Preis in € (2 Stk.) | 19,80 €   |   |

### Wandhalter-Set

#### Beschreibung:

Bestehend aus zwei verzinkten Wandhaltern mit Schrauben und Dübel für strawa Weiche VA und strawa Lufttopf VA, Wandabstand bis Mitte Weiche: 100 mm



Warengruppe 52

|                     |           |   |
|---------------------|-----------|---|
| Artikel Nr.         | 52-807805 |  |
| Preis in € (2 Stk.) | 44,90 €   |   |

### Tauchhülsen für Weiche VA

#### Beschreibung:

Tauchhülse 1/2" AG für Fühler D = 5-5,2 mm  
Tauchhülse 1/2" AG für Fühler D = 6,3 mm



Warengruppe 55

|                          |           |   |
|--------------------------|-----------|---|
| Artikel Nr. D = 5-5,2 mm | 55-330003 |  |
| Preis in €               | 11,30 €   |   |
| Artikel Nr. D = 6,3 mm   | 55-330007 |   |
| Preis in €               | 12,50 €   |   |

### Lufttopf VA für Kleinkesselanlagen

#### Beschreibung:

Lufttopf aus Edelstahlspezialprofil 1.4301 DN 50, mit zwei Anschlussstutzen 1" IG mit O-Ringdichtung, Mikroblasensammler, ½" Schnellentlüfter, EPP-Wärmedämmung entsprechend GEG, komplett im Schutzkarton verpackt  
max. Betriebsdruck: 6 bar  
max. Betriebstemperatur: 100 °C

Warengruppe 52

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Typ                         | 1 VA      |
| Durchflussmenge max. in l/h | 1500      |
| Leistung bei ΔT 20 K in kW  | 35        |
| Abgänge                     | 1" IG     |
| Artikel Nr.                 | 52-790001 |
| Preis in €                  | 148,30 €  |

direkt zum Datenblatt:

